

26.30.50.123

Утвержден
АТПН.422411.005 ПС-ЛУ

МИКРОФОН ВНЕШНИЙ
ВМ-03

Паспорт
АТПН.422411.005 ПС



Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Микрофон внешний ВМ-03
Обозначение	АТПН.422411.005
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00543/22
Срок действия	от 02.03.2022 по 16.01.2027
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *.

1.1 Микрофон внешний ВМ-03 (далее микрофон) соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям АТПН.425532.011 ТУ.

1.2 Внешний микрофон ВМ-03 предназначен для оперативной передачи речевых сообщений в составе приборов пожарного управления оповещением блочно-модульных «Октава-80-М» и «Октава-100-М».

Внешний микрофон ВМ-03 обеспечивает качественную передачу речи. Изготавливается в пластиковом корпусе.

1.3 Габаритный чертеж внешнего микрофона ВМ-03 приведен на рисунке 1.

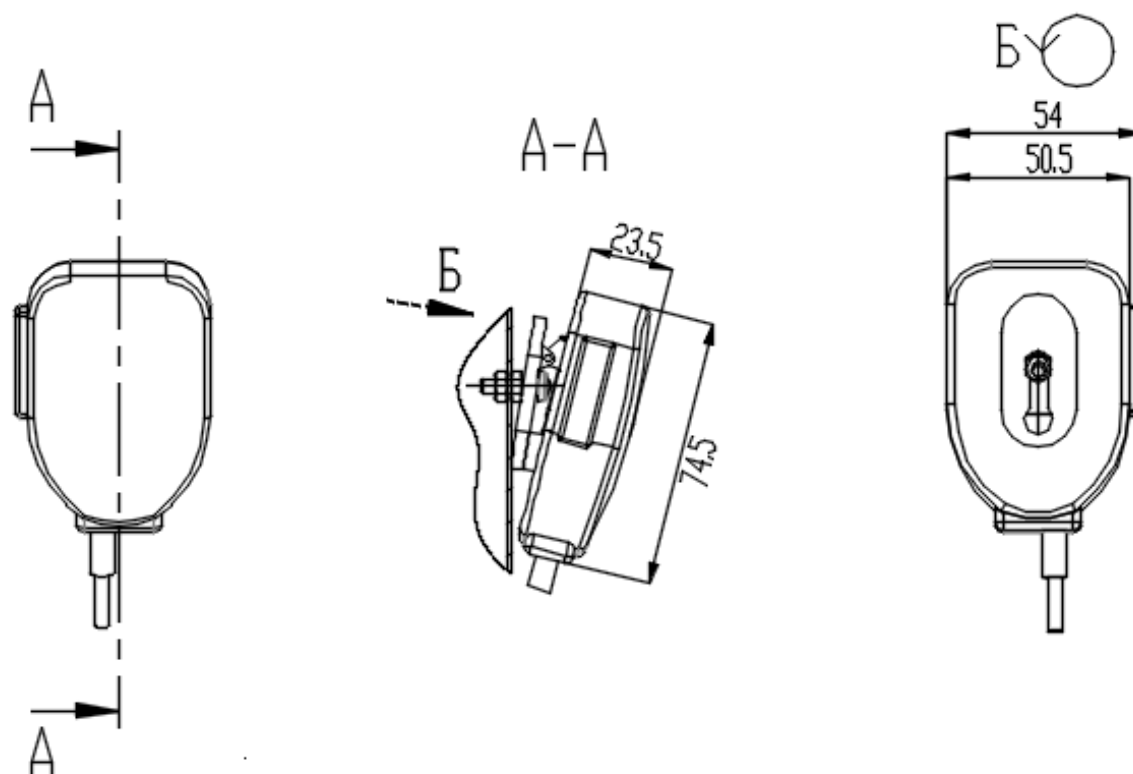


Рисунок 1 - Габаритный чертеж внешнего микрофона ВМ-03

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные внешнего микрофона ВМ-03 приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические данные внешнего микрофона ВМ-03

Наименование параметра	Значение
Диапазон напряжения питания, В	от 20 до 28
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее	60000
Габаритные размеры, мм, не более	75x55x35
Масса, кг	0,1

2.2 Степень защиты внешнего микрофона ВМ-03, обеспечиваемая оболочкой, соответствует коду IP41 по ГОСТ 14254-2015.

2.3 Внешний микрофон ВМ-03 сохраняет работоспособность при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 50 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 10 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

2.4 На корпусе внешнего микрофона ВМ-03 расположены:

- тангента, позволяющая включать и отключать внешний микрофон;
- единичный индикатор красного цвета, индицирующий включение или отключение внешнего микрофона ВМ-03.

2.5 На задней стенке внешнего микрофона расположена клипса, позволяющая фиксировать микрофон на крышке корпуса ППУ.

2.6 Длина кабеля внешнего микрофона ВМ-03 - 1,0 м.

3 Комплектность

3.1 Внешний микрофон ВМ-03 АТПН.422411.005.

3.2 Паспорт АТПН.422411.005 ПС.

3.3 Винт DIN7985 M4x16 - 1 шт.

3.4 Гайка DIN934 M4 - 2 шт.

3.5 Шайба плоская DIN125 M4 - 2 шт.

3.6 Шайба пружинная DIN128 A M4 - 1 шт.

4 Сроки службы и гарантии изготовителя

4.1 Средний срок службы внешнего микрофона ВМ-03 - 10 лет.

4.2 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

4.3 Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям технических условий АТПН.425532.011 ТУ при соблюдении потребителем требований Руководства по эксплуатации прибора пожарного управления оповещением блочно-модульного «Октава-80-М» АТПН.425532.013 РЭ и/или Руководства по эксплуатации прибора пожарного управления оповещением блочно-модульного «Октава-100-М» АТПН.425532.014 РЭ, в составе которого используется внешний микрофон ВМ-03.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисervis».

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя*.

5 Сведения о драгоценных материалах

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов.

6 Сведения об утилизации

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

29.09.2025 г.

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru