bio-smart.ru

BIOSMART

BioSmart Mini-O

Считыватель

Паспорт

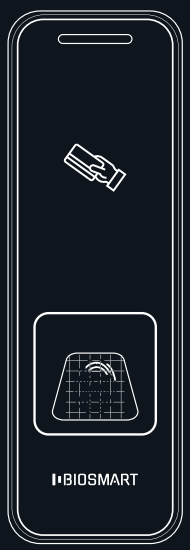

Версия 025.11
Дата 12.2021

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

BIOSMART

Биометрические системы
контроля доступа

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



BioSmart Mini-O

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор продукции BioSmart!

Основные сведения

Считыватель BioSmart Mini-O используется в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart.

Считыватель предназначен для считывания биометрической информации отпечатков пальцев пользователей, а также кодов RFID-карт для последующей передачи их на контроллер BioSmart Prox-E или BioSmart Prox-E-EX.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации считывателя, необходимые драйверы и программное обеспечение находятся на сайте www.bio-smart.ru/support.

Сведения о сертификации указаны на сайте www.bio-smart.ru.

Считыватели BioSmart Mini-O выпускаются в различных исполнениях в зависимости от типа встроенного RFID-считывателя. Исполнение считывателя указано указано на информационных наклейках на титульной странице паспорта и на заводской упаковке.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Совместимость исполнений считывателей и форматов RFID-карт

Формат RFID-карты	Исполнение считывателя	
	EM	MF
EM-Marine	✓	
MIFARE Classic		✓
MIFARE ID		✓
MIFARE Mini		✓
MIFARE Ultralight		✓
MIFARE Ultralight C		✓
MIFARE Ultralight EV1		✓
MIFARE Plus S		✓
MIFARE Plus SE		✓
MIFARE Plus X		✓
MIFARE Plus EV1		✓
MIFARE DESFire EV1		✓
MIFARE DESFire EV2		✓

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Биометрический идентификатор	Отпечаток пальца
Тип биометрического сканера	Оптический
Наличие датчика вскрытия корпуса	Да
Интерфейс связи с контроллером	RS-485
Средства индикации	Светодиодный индикатор и звуковой зуммер
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ± 15%
Максимальный потребляемый ток, А	0,2
Материал корпуса	Металл, пластик
Тип корпуса	Накладной
Габаритные размеры, мм	160 x 49 x 44
Масса нетто, г	257
Масса брутто, г	357
Диапазон рабочих температур	от 0 до +50°С
Значение относительной влажности воздуха при температуре 25 °С	70%

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Считыватель BioSmart Mini-O	1
Комплект крепежа (2 дюбеля 6х35, 2 самореза 3,5х38)	1
Паспорт	1

Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет 10 лет.

Средняя наработка на отказ 10 000 часов.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик считывателя заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на считыватель сроком 2 года. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи считывателя, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного считывателя в сервисную службу. Перед отправкой считывателя нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несёт ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью считывателя.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru/support.

Расшифровка серийного номера

На упаковке считывателя указан серийный номер, содержащий информацию о данном считывателе и дате изготовления.

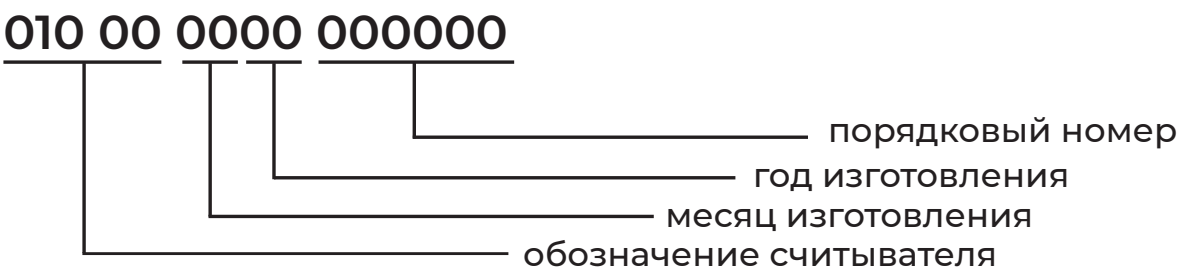

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Свидетельство о приёмке

Считыватель BioSmart Mini-O соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Считыватель BioSmart Mini-O упакован в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.

М.П.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Отметки о продаже

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Подпись представителя фирмы-продавца _____

М.П.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

BIOSMART

Биометрические системы
контроля доступа

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

bio-smart.ru

BIOSMART

Предприятие-изготовитель:

620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр.2
(обозначение на карте 1А), офис 601

EAC

bio-smart.ru

8 800 600 2546

sale@bio-smart.ru

Актуальная информация о работе
сервисных центров указана
на сайте www.bio-smart.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru