

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 150-GLU предназначен для крепления якоря замков ALM-150P и AL-150 PRemium на стеклянные распашные двери, открывающиеся в одну сторону.

Цветовое исполнение комплекта – серый (RAL 9006), темно-серый (RAL 7024).

1 Комплект поставки

В комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн (1) - 1 шт.
- прокладка (2)..... - 2 шт.
- комплект крепежа:
 - винт М5х6 (установ.) (3).- 3 шт.
 - винт М6х12 (потайн.) (4).- 1шт.
- коробка упаковочная
- руководство по эксплуатации.

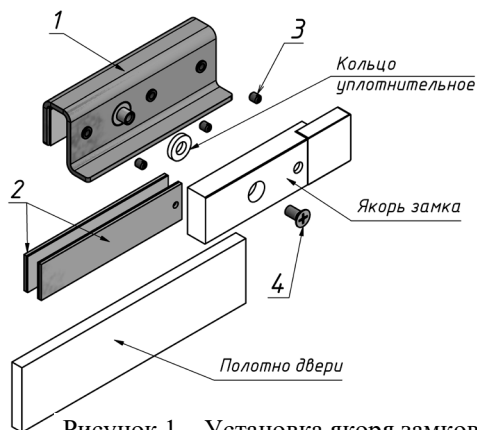


Рисунок 1 – Установка якоря замков ALM-150P и AL-150 PRemium

2 Указания по монтажу

Комплект состоит из кронштейна (1), прокладок (2) и элементов крепежа.

Комплект устанавливается на стеклянные двери с толщиной стеклянного полотна от 8 до 12 мм. Рекомендуемый минимальный зазор между полотном и коробкой двери 4 мм. В зависимости от толщины стеклянного полотна под кронштейн устанавливаются прокладки (2).

Кронштейн (1) устанавливается на стеклянное полотно и прижимается к стеклу через металлические прокладки (2) установочными винтами (3). Усилие затягивания установочных винтов не должно приводить к деформации кронштейна и изменению положения частей замка. Для предотвращения самоотвинчивания рекомендуется стопорить установочные винты краской или герметиком.

Якорь замка крепится к кронштейну винтом (4) через уплотнительное кольцо из комплекта поставки. Остальные требования по монтажу в руководстве по эксплуатации на замок.

На кронштейне и на металлических прокладках имеются самоклеящиеся ленты. Перед окончательной установкой кронштейна и прокладок защитную пленку с самоклеящейся ленты необходимо снять.

Габаритно-присоединительные размеры комплекта (без якоря) показаны на рисунке 2.

Вариант установки замков ALM-150P и AL-150 PRemium с монтажным комплектом МК 150 и креплением якоря на стеклянном полотне с помощью комплекта МК 150-GLU показан на рисунке 3.

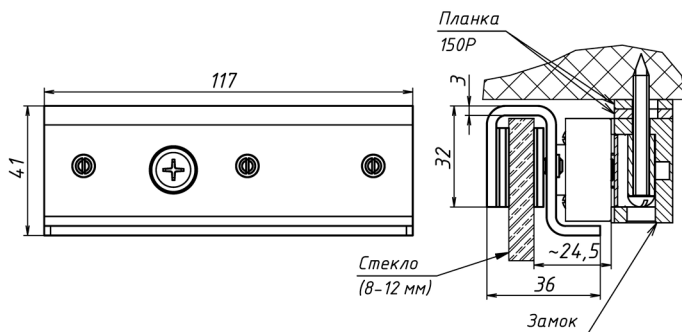


Рисунок 2 - Габаритный чертеж комплекта МК 150-GLU

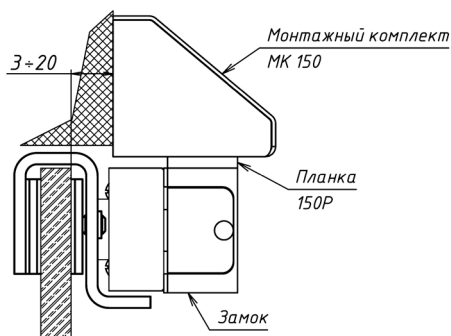


Рисунок 3 – Установка замков ALM-150P и AL-150 Premium на стеклянную дверь с комплектами МК 150 и МК 150-GLU

3 Условия хранения и эксплуатации

3.1 Монтажный комплект МК 150-GLU подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

3.2 Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия – 5 лет.

4.2 При обнаружении дефекта производственного характера изделие подлежит замене.

5 Свидетельство о приемке

МК 150-GLU

Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Ознакомиться и скачать актуальную версию сопроводительной документации можно на нашем сайте www.alekolock.ru



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д. 3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru