

МК 180FB-PS

КОМПЛЕКТ СМЕЩЕНИЯ ЯКОРЯ

ALM.304274.006 РЭ

Руководство по эксплуатации

Комплект смещения якоря МК 180FB-PS предназначен для крепления якоря замка ALM-180FB на двери. Комплект позволяет осуществить регулируемую установку якоря замка на расстоянии от 8 до 34 мм от полотна двери.

Крепление якоря возможно, как с помощью втулки резьбовой (при таком креплении сверлится сквозное отверстие в полотне двери), так и без сверления сквозного отверстия в полотне двери, в этом случае применяются фиксатор и упор.

Цветовое исполнение комплекта – серый (RAL 9006).

1 Комплект поставки

В комплект поставки входят
(рисунок 1):

- | | |
|--------------------------------|-------|
| - втулка резьбовая (1) | 1 шт. |
| - болт М10 (2) | 1 шт. |
| - кожух (3) | 1 шт. |
| - кожух якоря (4) | 1 шт. |
| - фиксатор (5) | 1 шт. |
| - упор (6) | 1 шт. |
| - комплект крепежа: | |
| - винт М6х45 (7) | 1 шт. |
| - гайка М6 (8) | 1 шт. |
| - шайба 6 (9) | 3 шт. |
| - упаковочная коробка | 1 шт. |
| - руководство по эксплуатации. | |


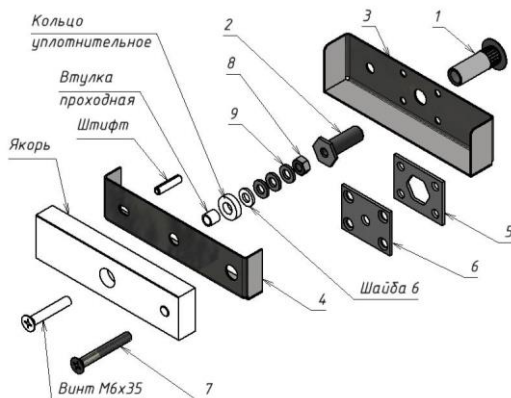


Рисунок 1 – Комплект поставки.

2 Указания по монтажу

Комплект смещения якоря МК 180FB-PS состоит из втулки резьбовой, болта М10, кожуха, кожуха якоря, фиксатора, упора и комплекта крепежа.

При монтаже якоря на полотне двери со сквозным отверстием применяется втулка резьбовая (1) (рисунок 2). Диаметр отверстия под втулку резьбовую – 12 мм.

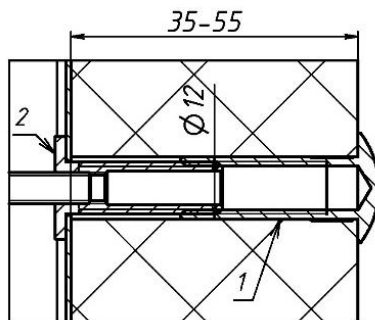

При монтаже якоря без сверления полотна двери насквозь применяют фиксатор (5) и упор (6) (рисунок 3). Для крепления упора, фиксатора, кожуха и болта М10 на полотне двери используются саморезы (в комплект поставки не входят).

При расстоянии от якоря до полотна двери от 8 до 13 мм необходимо сверлить отверстие под штифт Ø7 мм.

Варианты расположения якоря относительно полотна двери показаны на рисунке 4, при этом применяют различные сочетания деталей комплекта. При любом сочетании комплектующих уплотнительное кольцо должно быть плотно прижато к якорю.




Рисунок 3

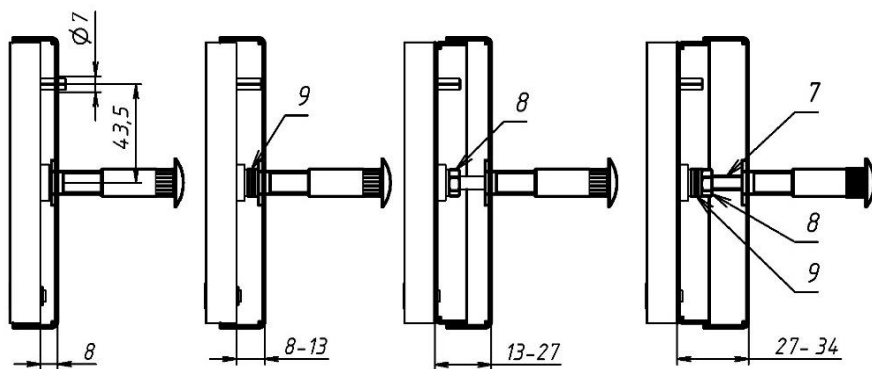


Рисунок 4 – Варианты установки якоря

3 Условия хранения и эксплуатации

Комплект смещения якоря МК 180FB-PS подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК 180FB-PS комплект смещения якоря

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1
этаж 1, помещение II, комн. 21
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekoclock.ru e-mail: info@alekoclock.ru