

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 300-400-IN предназначен для крепления замков ALM-300P, ALM-400P, AL-300 PRemium и AL-400 PRemium на дверях, открывающихся внутрь.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006), черный (RAL 9005), темно-серый (RAL 7024).

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- уголок корпуса 1 шт.
- уголок якоря 1 шт.
- кронштейн якоря 1 шт.
- кожух якоря 1 шт.
- кожух кронштейна якоря 1шт.
- комплект крепежа:
 - болт M6x20 (1)..... 2 шт.
 - винт M6x20 (2)..... 1 шт.
 - винт M4x8 (3)..... 2 шт.
 - гайка M5 (4)..... 2 шт.
 - гайка M6 (5)..... 5 шт.
 - шайба 5 (6)..... 2 шт.
 - шайба 6 (7)..... 6 шт.
 - шайба 5 гр. (8)..... 2 шт.
 - шайба 6 гр. (9)..... 4 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

2 Указания по монтажу

2.1 Монтажный комплект состоит из уголка корпуса, уголка якоря, кронштейна якоря, кожуха якоря, кожуха кронштейна якоря и элементов крепежа.

2.2 Корпус замков ALM-300P и AL-300 PRemium монтируется на уголке корпуса винтами через втулки из комплекта замка, гайками (4) с шайбами (6) и (8).

2.3 Корпус замков ALM-400P и AL-400 PRemium монтируется на уголке корпуса винтами через втулки из комплекта замка, гайками (5) с шайбами (7) и (9). Крепление уголка корпуса к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят).

2.4 Якорь замка крепится на уголок якоря. Винт (2) контрится гайкой (5). Кронштейн и кожух соединяются с уголком якоря через регулировочные отверстия болтами (1), гайками (5) и шайбами (7) и (9). Кронштейн устанавливается на полотно двери через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят). Кронштейн закрывается кожухом кронштейна.

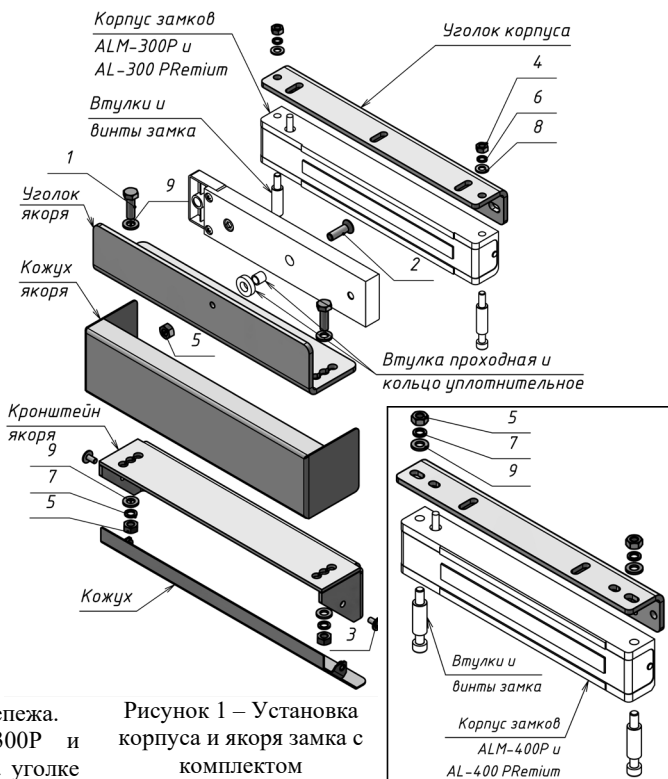


Рисунок 1 – Установка корпуса и якоря замка с комплектом МК 300-400-IN

2.5 Габаритные чертежи монтажного комплекта с замком приведены на рисунках 2 и 3.

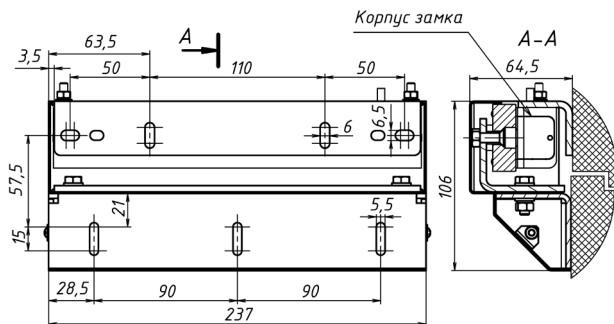


Рисунок 2 – Монтажный комплект с замком ALM-300P или AL-300 Premium

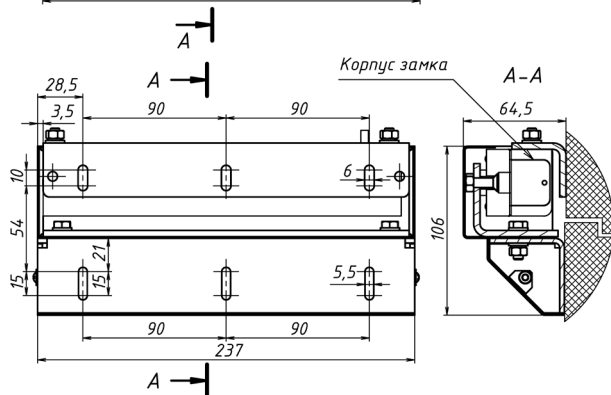


Рисунок 3 – Монтажный комплект с замком ALM-400P или AL-400 Premium

3 Условия хранения и эксплуатации

3.1 Монтажный комплект МК 300-400-IN подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

3.2 Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя. Срок службы изделия – 5 лет.

4.2 При обнаружении дефекта производственного характера изделие подлежит замене.

5 Свидетельство о приемке

МК 300-400-IN Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Ознакомиться и скачать актуальную версию сопроводительной документации можно на нашем сайте www.aleklock.ru



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.aleklock.ru, e-mail: info@aleklock.ru