

Руководство по эксплуатации

Комплект смещения якоря МК 300-400-PS предназначен для крепления якоря замков ALM-300P, ALM-400P, AL-300 Premium и AL-400 Premium на двери. Комплект позволяет осуществить регулируемую установку якоря замка на расстоянии от 8 до 34мм от полотна двери.

Крепление якоря возможно как с помощью втулки резьбовой (при таком креплении сверлится сквозное отверстие в полотне двери), так и без сверления сквозного отверстия в полотне двери, в этом случае применяются фиксатор и упор.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006), черный (RAL 9005), темно-серый (RAL 7024).

1 Комплект поставки

В комплект поставки входят (рисунок 1):

- втулка резьбовая (1)..... 1 шт.
- болт M10 (2)..... 1 шт.
- кожух (3)..... 1 шт.
- кожух якоря (4)..... 1 шт.
- фиксатор (5)..... 1 шт.
- упор (6)..... 1 шт.
- комплект крепежа:.....
- винт M6x45 (7)..... 1 шт.
- гайка M6 (8)..... 1 шт.
- шайба 6 (9)..... 3 шт.
- упаковочная коробка
- руководство по эксплуатации.

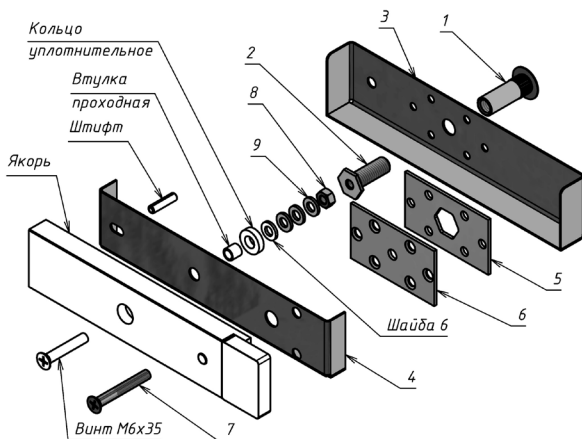


Рисунок 1

2 Указания по монтажу

2.1 Комплект смещения якоря МК 300-400-PS состоит из втулки резьбовой, болта M10, кожуха, кожуха якоря, фиксатора, упора и комплекта крепежа.

2.2 При монтаже якоря на полотне двери со сквозным отверстием применяется втулка резьбовая (1) (рисунок 2). Диаметр отверстия под втулку резьбовую – 12 мм.

2.3 При монтаже якоря без сверления полотна двери насквозь применяют фиксатор (5) и упор (6) (рисунок 3). Для крепления упора,

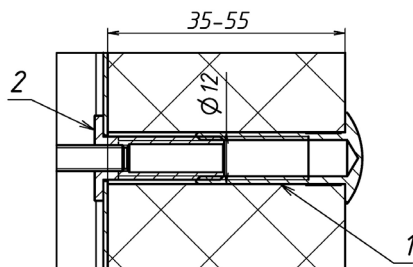


Рисунок 2

фиксатора, кожуха и болта М10 на полотне двери используются саморезы (в комплект поставки не входят).

2.4 При расстоянии от якоря до полотна двери от 8 до 13 мм необходимо сверлить отверстие под штифт Ø7 мм.

2.5 Варианты расположения якоря относительно полотна двери показаны на рисунке 4, при этом применяют различные сочетания деталей комплекта. При любом сочетании комплектующих уплотнительное кольцо должно быть плотно прижато к якорю.

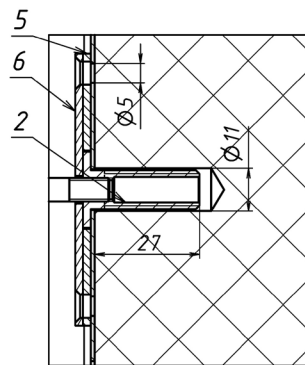


Рисунок 3

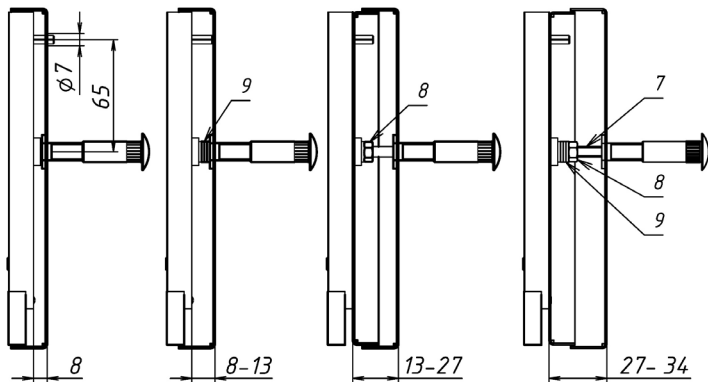


Рисунок 4

3 Условия хранения и эксплуатации

3.1 Комплект смещения якоря МК 300-400-PS подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

3.2 Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия – 5 лет.

4.2 При обнаружении дефекта производственного характера изделие подлежит замене.

5 Свидетельство о приемке

МК 300-400-PS
Комплект смещения якоря

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Ознакомиться и скачать актуальную версию сопроводительной документации можно на нашем сайте www.alekolock.ru



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024 Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru