

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные комплекты монтажные могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку комплекта монтажного.

Комплекты монтажные должны храниться в упаковке в том виде при температуре окружающего воздуха от -5 до 40°С, относительной влажности не более 80% при температуре 25°С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МК-405 требованиям 465946.102 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт комплекта монтажного производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50

Многоканальный телефон: (499) 251-13-00

E-mail: domofon@domofon.ru

www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,

03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54

Телефон: (044) 246-65-38

E-mail: sale@doorphone.kiev.ua

www.domofon-vizit.kiev.ua



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ БЛОКА ВЫЗОВА МК-405

ПАСПОРТ




Комплект монтажный МК-405 предназначен для защиты блоков вызова БВД-405х и БВД-403х домофонов/видеодомофонов VIZIT от атмосферных осадков.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.

Масса комплекта - не более 0,38 кг.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк
75x171x80

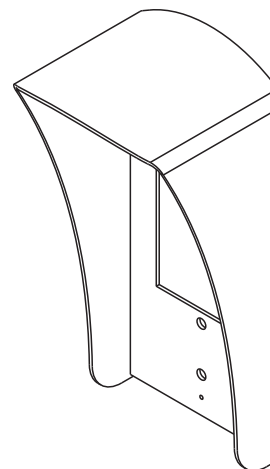


x1

Инструкция

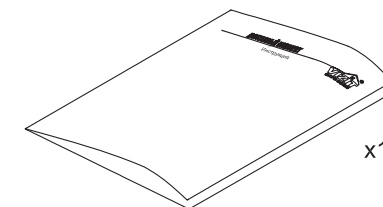


x1

Уплотнитель самоклеющийся



x1

Крепёжные элементы




x4


Дюбель с ударным шурупом
6x60

1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

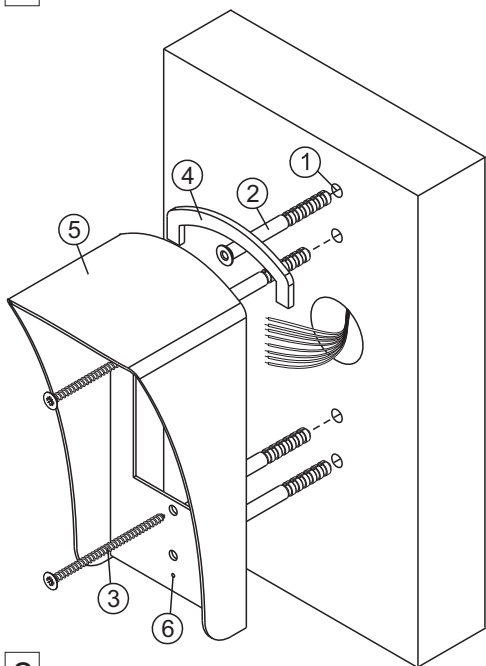

2

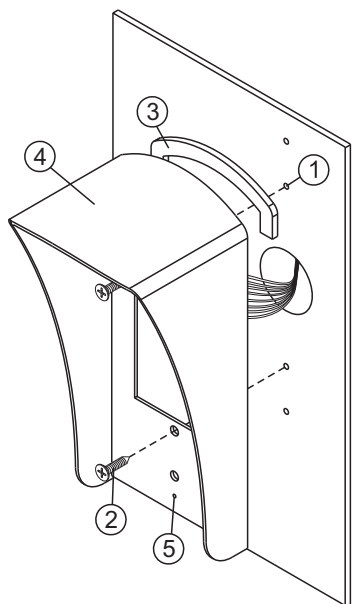

2



SEC.RU

Короткий путь к информации


Установка защитного козырька

- ① Отверстие (x4) Ø 6 мм
- ② Шуруп (x4) Ø 6 мм
- ③ Шуруп (x2)
- ④ Уплотнитель самоклеющийся (наклеить на обратную сторону козырька перед установкой)
- ⑤ Защитный козырёк
- ⑥ Метка отверстия для крепления БВД-403х (при установке БВД-405х просверлите отверстие Ø 4,5 мм)

Установка защитного козырька на металлическую дверь

- ① Отверстие (x2) Ø 2,5 мм
- ② Винт самосверлящий DIN 7504-P 3,9x13 (x2)
- ③ Уплотнитель самоклеющийся (наклеить на обратную сторону козырька перед установкой)
- ④ Защитный козырёк
- ⑤ Метка отверстия для крепления БВД-403х (при установке БВД-405х просверлите отверстие Ø 4,5 мм)


3

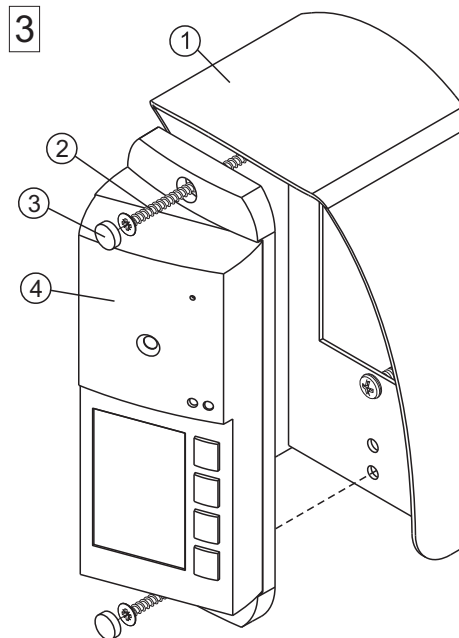

Установка блоков вызова БВД-405х и БВД-403х на защитный козырёк

- ① Защитный козырёк
- ② Шуруп (x2) (для установки на стену) или винт самосверлящий DIN 7504-P 3,9x13 (x2) (для установки на дверь)
- ③ Заглушка (x2) из комплекта блока вызова
- ④ Блок вызова БВД-405х (БВД-403х) с подставкой

4

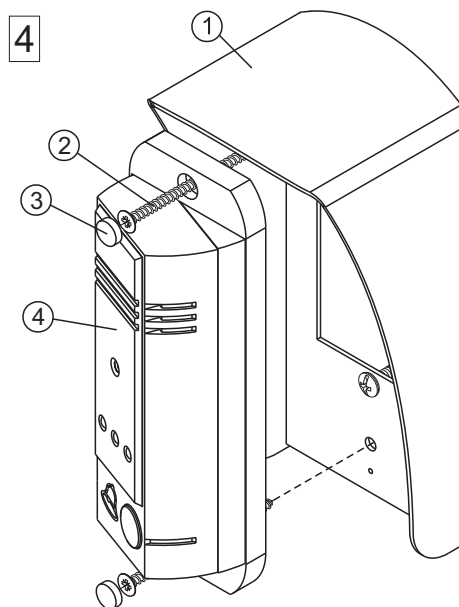

3