

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК ML-295A ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ

Электромагнитный замок ML-295A – накладной, предназначен для использования на всех основных типах дверей и в составе систем контроля доступа.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допускается использование электромагнитного замка в диапазоне температур окружающей среды от -40°C до +50°C при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технические характеристики электромагнитного замка представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Сила удержания, кг	300
Напряжение, В	12,0/24,0
Потребляемый ток, А	0,44/0,22
Тип установки	Накладной
Тип замка	НО
Габаритные размеры, мм	253 x 43 x 28
Индикация	Светодиод красного цвета

УСТРОЙСТВО ЗАМКА

Внешний вид и устройство электромагнитного замка представлено на рис. 1.
Рисунок 1.

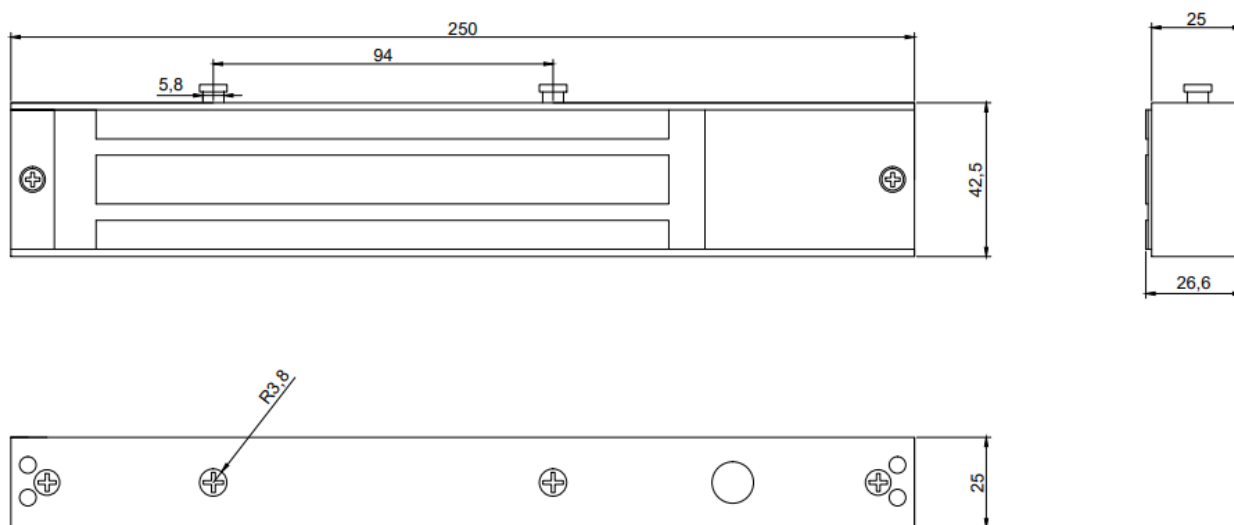

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Для дистанционного открывания замка необходимо подключить замок к плате или к контроллеру управления замком.
- Контроллер (плата управления) размещается вне корпуса замка. При установке и подключении контроллера (платы управления) необходимо следовать инструкции на соответствующее изделие.
- Подключение замка к проводам управления:
 - соедините пайкой или при помощи клеммника (в комплект замка не входит) провода управления с проводами обмотки замка;
 - обеспечьте надежный электрический контакт. Во избежание короткого замыкания изолируйте места пайки;
- — обратите внимание: питание замка (в зависимости от выбранного режима) осуществляется напряжением 12В или 24В постоянного тока;
- — проведите пробное включение замка, удостоверьтесь в работоспособности замка;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки электромагнитного замка должен соответствовать перечню, указанному в табл. 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество
Электромагнитный замок	1
Якорь	1
Крепёжный комплект	1
Инструкция	1
Планка	1