Сделано в Китае

Импортёр:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА Модель:201IR

Паспорт

Блок вызова домофона **Модель:201IR** предназначен для использования в составе видеодомофонов совместно с мониторами **Модель:705E5** или подобными.



1. Телекамера
2. Подсветка для телекамеры
3. Микрофон
4. Кнопка вызова
5. Громкоговоритель
6. Кабель для подключения к монитору

Внешний вид блока

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **18 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха	от **минус 30** до **плюс 50 °С**
Относительная влажность	**до 98%** при **25 °С**

Сделано в Китае

Импортёр:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

4

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА Модель:201IR

Паспорт

Блок вызова домофона **Модель:201IR** предназначен для использования в составе видеодомофонов совместно с мониторами **Модель:705E5** или подобными.



1. Телекамера
2. Подсветка для телекамеры
3. Микрофон
4. Кнопка вызова
5. Громкоговоритель
6. Кабель для подключения к монитору

Внешний вид блока

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **18 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха	от **минус 30** до **плюс 50 °С**
Относительная влажность	**до 98%** при **25 °С**

4 1

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

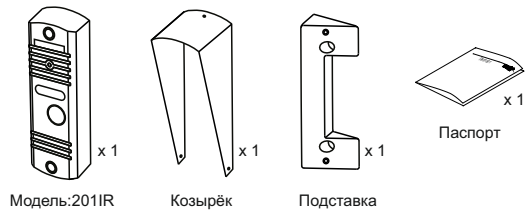

Крепежные элементы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**12...15 (от монитора)**
Потребляемый ток, **мА**, не более	**200**
Габаритные размеры, **мм**, не более:	
- ширина	**50**
- высота	**123**
- глубина	**44,5**
Масса, **кг**, не более:	**0,2**
Масса в упаковке, **кг**, не более:	**0,3**

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

Тип объектива	**“Pinhole”**
Угол обзора по диагонали	**90º**
Система сканирования	**CMOS**
Система цветности	**PAL**
Разрешение	**600 ТВЛ**
Минимальная освещённость	**0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)**
Функция День - Ночь	**Есть**
Выходное напряжение	**1 Vp-p на нагрузке 75 Ом**

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °C,** относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ

Импортёр гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования блока вызова **Модель:201IR**

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

-нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
-механических повреждений;
-аварийных электрических воздействий;
-действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

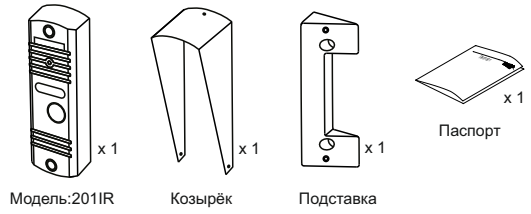

Крепежные элементы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**12...15 (от монитора)**
Потребляемый ток, **мА**, не более	**200**
Габаритные размеры, **мм**, не более:	
- ширина	**50**
- высота	**123**
- глубина	**44,5**
Масса, **кг**, не более:	**0,2**
Масса в упаковке, **кг**, не более:	**0,3**

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

Тип объектива	**“Pinhole”**
Угол обзора по диагонали	**90º**
Система сканирования	**CMOS**
Система цветности	**PAL**
Разрешение	**600 ТВЛ**
Минимальная освещённость	**0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)**
Функция День - Ночь	**Есть**
Выходное напряжение	**1 Vp-p на нагрузке 75 Ом**

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °C,** относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ

Импортёр гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования блока вызова **Модель:201IR**

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

-нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
-механических повреждений;
-аварийных электрических воздействий;
-действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru