
Паспорт

Оптический модуль

LTV-3MNC20-Z33

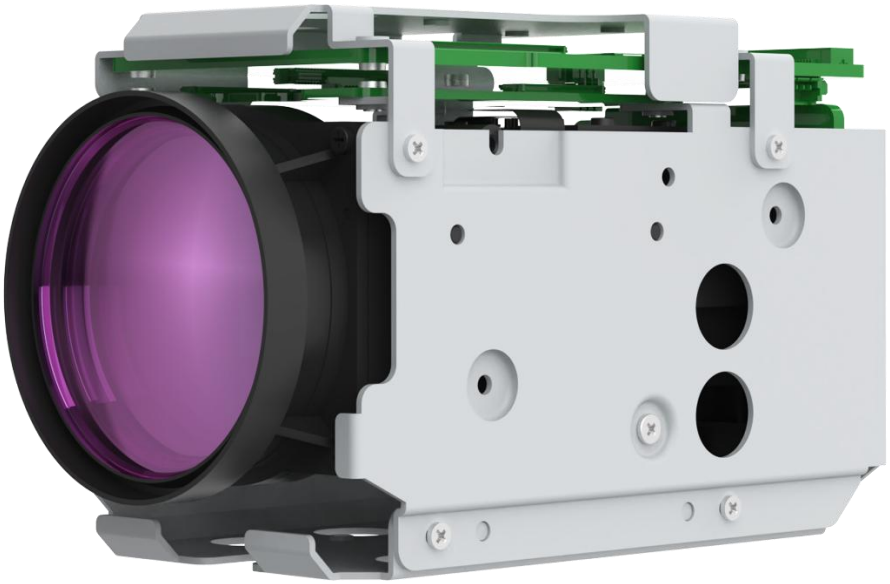

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Сведения и технические данные модели LTV-3MNC20-Z33:

Видео			
Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, CMOS		
Разрешение	1920 × 1080		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	1080P (1920 × 1080), 25/60 к/с;		
Дополнительный поток	1080P (1920 × 1080), до 60 к/с;		
3-й поток	D1 (720 × 576), до 60 к/с;		
4-й поток	D1 (720 × 576), до 60 к/с;		
5-й поток	D1 (720 × 576), до 60 к/с;		
Кол-во потоков	5		
Чувствительность	-		
Кодек	H.265, H.264, MJPEG, Ultra 265		
Поддержка ONVIF	SDK, API, Profile S, Profile G, Profile T, Profile M		
Битрейт	128 кбит/с - 16 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	> 56 дБ		
U-Code	Поддерживается		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 180°		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный трансфокатор (автофокус)		
Фокусное расстояние	f=4.5–148.5 мм (F1.5–F4.0)		
Оптическое увеличение	33x		
Цифровое увеличение	8x		
Углы обзора	**по горизонтали**	**по вертикали**	**по диагонали**
	58.94 - 2.85°	33.18° - 1.60°	69.55° - 3.51°
Аудио			
Вход / выход	1x / 1x		
Кодек	G.711U, G.711A		
Частота дискретизации	8 кГц, 16 кГц		
Битрейт	-		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	-		
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную		

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Длина волны	-
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, Оптический антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	24 зоны, до 8 зон на сцену
Интеллектуальные	Захват лиц; Распознавание лиц; Детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, (фильтрация ложных тревог, классификация человека, моторного, немоторного транспортных средств); Подсчет потока людей, детектор плотности толпы; Детектор оставленных/унесенных предметов; Детектор движения, сверхчувствительный детектор движения, детектор саботажа, детектор пересечения линии;
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гб), NAS (NFS), ANR
Экранное меню	до 10
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	-
Дополнительные интерфейсы	
Последовательный порт	2x UART
Тревожные входы/выходы	1x / 1x
Аналоговый видеовыход	-
PTZ	
Диапазон поворота	-
Диапазон наклона	-
Скорость поворота	-
Скорость наклона	-
Предустановки	1024
Патрули по предустановкам	16, до 64 предустановок
Заморозка изображения предустановки	-
Запись патруля	-
Восстановление позиции	Есть
3D-позиционирование	Есть
Круизы	16, до 32 предустановок
Время остановки патруля	1 с - 1800 с
Сеть	


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Интерфейс	-
Протоколы	SSH, RTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, DHCP, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, FTP, UPnP
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, экспорт журналов операций, базовая и дайджест аутентификация для RTSP, дайджест аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест аутентификация для ONVIF, TLS 1.3. Водяные знаки, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, RTSP аутентификация, авторизация пользователей, HTTP аутентификация, тревожный вход, тревожный выход;
Браузер	Для просмотра в реальном времени с плагином: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше Для просмотра в реальном времени без плагина: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше
Просмотр в реальном времени	
Максимальная пропускная способность	50 Мбит/с
Использование без плагина	Поддерживается
Шрифт OSD	Векторный
Цвет OSD	Поддерживается
Максимальный поток битов	35
Кол-во символов OSD	40
3D Маска приватности	Есть
Физические параметры	
Питание	12 В (DC) (±10 %)
Потребляемая мощность	-
Исполнение	метал
Класс защиты	-
Рабочая температура	-20 °C...55 °C (-4 °F...131 °F), Влажность: ≤ 95% RH (без конденсата)
Температура хранения	-40 °C...70 °C (-40 °F...158 °F), Влажность: ≤ 95% RH (без конденсата)
Рабочая влажность	
Размеры (диаметр×высота)	-
Вес	0.26 кг
Комплектация	-

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

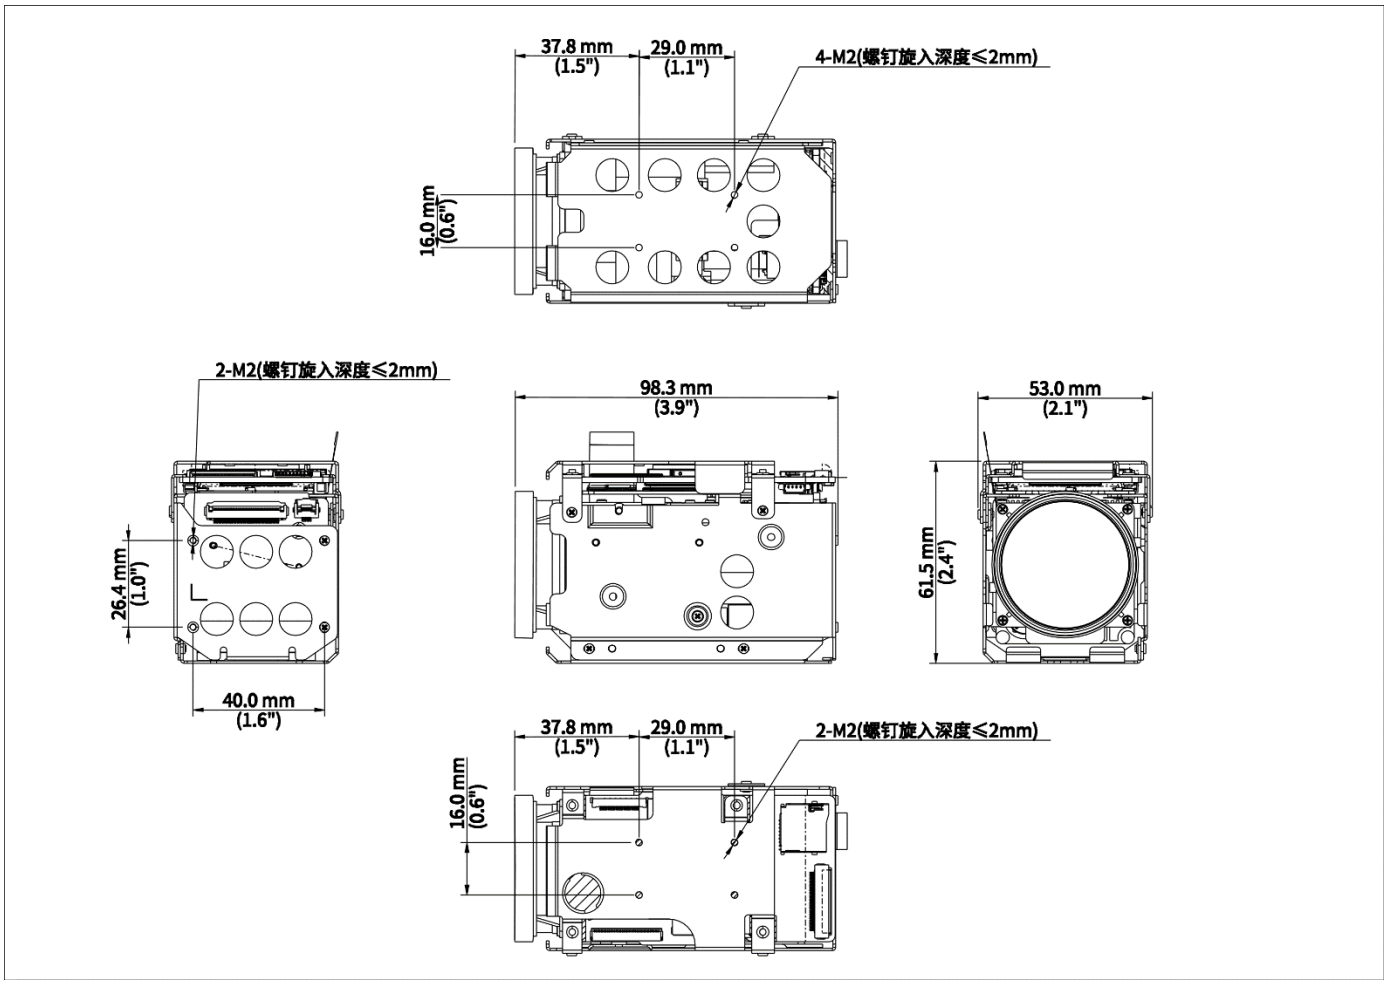

Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3MNC20-Z33, Оптический модуль

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Особые отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru