

По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией	
Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

4

1

- В модулях нет напряжений более 30 В.
- Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании модуля.
- Не допускайте попадания на корпус химически активных веществ.
- Не используйте моющие средства.
- При очистке модуля отключите блок питания или блок управления от сети.


УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внешний вид модуля

- 1 Корпус модуля
- 2 Отверстия для крепления на вертикальную поверхность
- 3 Отверстия для крепления на горизонтальную поверхность
- 4 Защитное стекло для 3-х светодиодов белого свечения
- 5 Провода для подключения к источнику питания постоянного тока

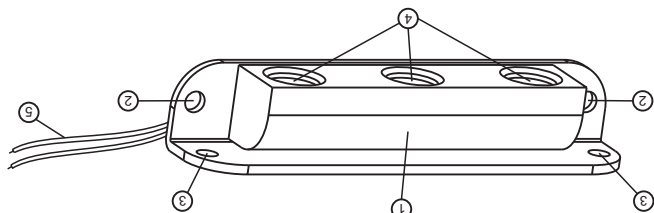


Модуль подсветки LM-3 (в дальнейшем – модуль) предназначен для подсветки зоны перед входной дверью помещения, а также зоны перед калиткой на входе в огороженную территорию.

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации LM-3, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru/, www.domofon-vizit.ru/, www.domofon-vizit.kiev.ua

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации LM-3, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru/, www.domofon-vizit.ru/, www.domofon-vizit.kiev.ua.


Модуль подсветки LM-3 (в дальнейшем – модуль) предназначен для подсветки зоны перед входной дверью помещения, а также зоны перед калиткой на входе в огороженную территорию.

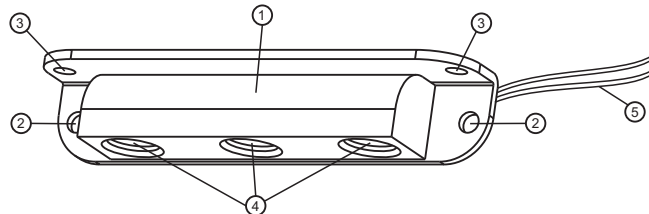

- 1 Корпус модуля
- 2 Отверстия для крепления на вертикальную поверхность
- 3 Отверстия для крепления на горизонтальную поверхность
- 4 Защитное стекло для 3-х светодиодов белого свечения
- 5 Провода для подключения к источнику питания постоянного тока

Внешний вид модуля

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

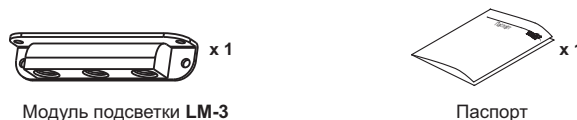

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- В модулях нет напряжений более 30 В.
- Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании модуля.
- Не допускайте попадания на корпус химически активных веществ.
- Не используйте моющие средства.
- При очистке модуля отключите блок питания или блок управления от сети.

1

4

Поле для заполнения торговой организацией	
Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

По заказу:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Назначение и цвет проводов модуля:
Красный - питание «+» модуля
Чёрный - питание «-» модуля

Для питания модуля рекомендуется использовать:

- блоки управления **VIZIT** серии **300, 400;**
- блоки питания **БПД18/12-1-1, БПД24/12-1-1, БПД18/12-3-1.**

Цепи питания соединяются в соответствии с таблицей:

Провода модуля	Наименование клемм			
	БУД*	БПД18/12-1-1	БПД24/12-1-1	БПД18/12-3-1
Красный	+E	+18V	+24V	+E
Чёрный	GND	-18V	GND	GND

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество светодиодов белого свечения, шт. 3

Цветовая температура светодиодов, К 4000...5000

Напряжение питания постоянного тока, В 9...30

Потребляемая мощность, Вт, не более 0,6

Габаритные размеры, мм, не более:

Ширина x Высота x Глубина 100x19x19

Масса, кг, не более: 0,1

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные модули могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Модули должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие модуля подсветки **LM-3** требованиям ДМКП.469140.001 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт модуля не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции модуля, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности модуля рассматриваются на оборудовании изготовителя.

2

3

3

2

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции модуля, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности модуля рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Количество светодиодов белого свечения, шт. 3

Цветовая температура светодиодов, К 4000...5000

Напряжение питания постоянного тока, В 9...30

Потребляемая мощность, Вт, не более 0,6

Габаритные размеры, мм, не более:

Ширина x Высота x Глубина 100x19x19

Масса, кг, не более: 0,1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие модуля подсветки **LM-3** требованиям ДМКП.469140.001 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт модуля не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции модуля, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности модуля рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Провода модуля	Наименование клемм			
	БУД*	БПД18/12-1-1	БПД24/12-1-1	БПД18/12-3-1
Красный	+E	+18V	+24V	+E
Чёрный	GND	-18V	GND	GND

Цепи питания соединяются в соответствии с таблицей:

Для питания модуля рекомендуется использовать:

- блоки питания **VIZIT** серии **300, 400;**
- блоки питания **БПД18/12-1-1, БПД24/12-1-1, БПД18/12-3-1.**

Красный - питание «+» модуля
Чёрный - питание «-» модуля

Назначение и цвет проводов модуля: