


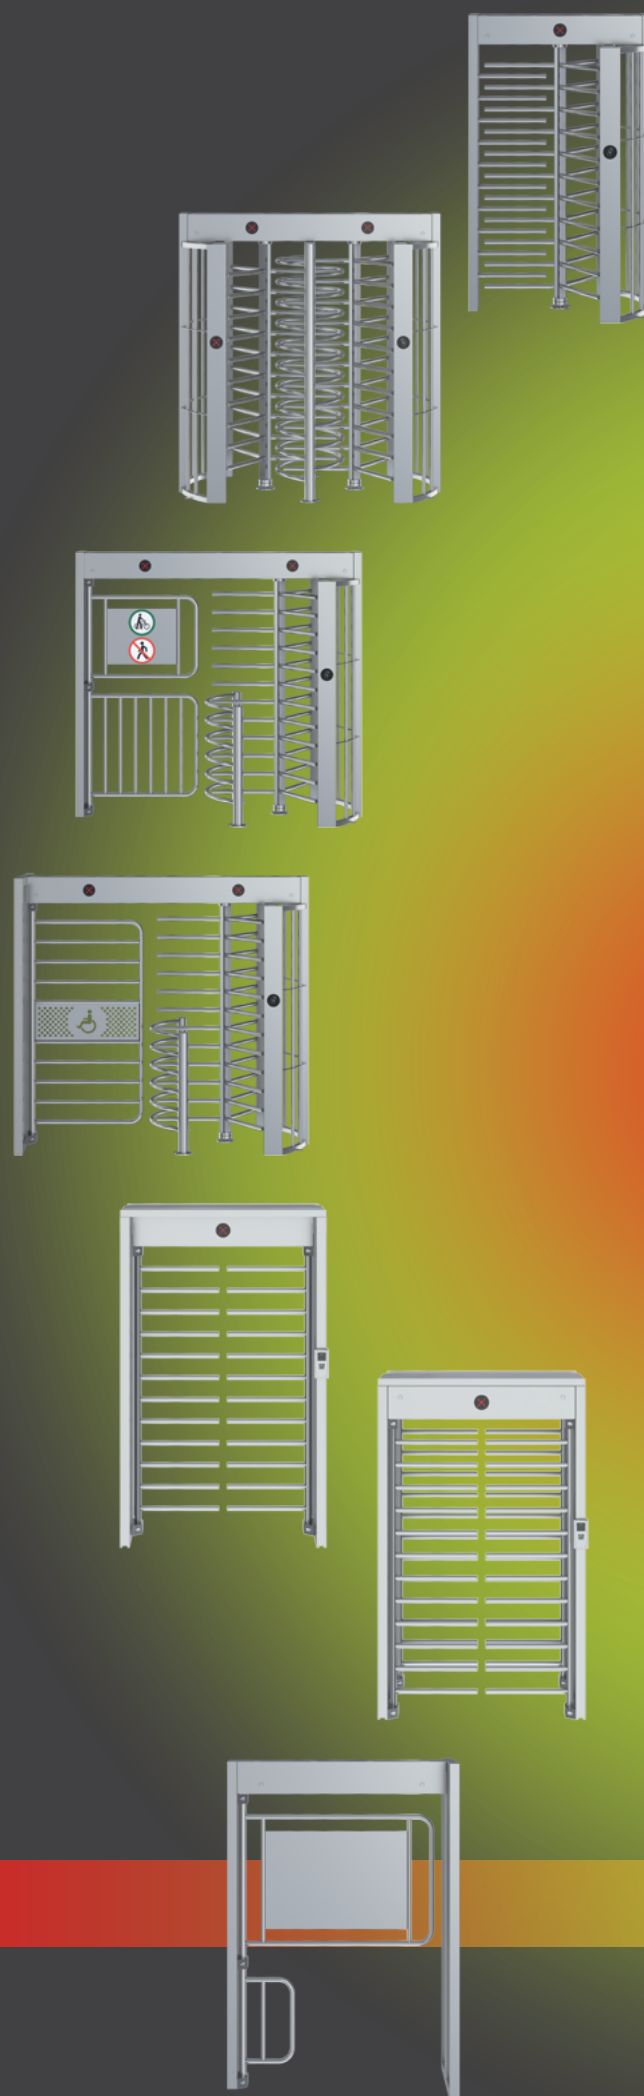

ПОЛНОРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ

СРЕКТО

detektor-rf.ru

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



проход по одному



функция
«АНТИПЯНИКА»



проезд на
инвалидной
коляске



35
чел./мин
пропускная
способность



проход с
велосипедом



0,2
сек.
время
реагирования



проход
с ребенком
в коляске



2x
количество
карт



проход в одну
сторону



AISI 304
материал
корпуса



проход в две
стороны



100-240 V
мощность
устройств




система
«сухой контакт»

1




Спектр СТ 1

2

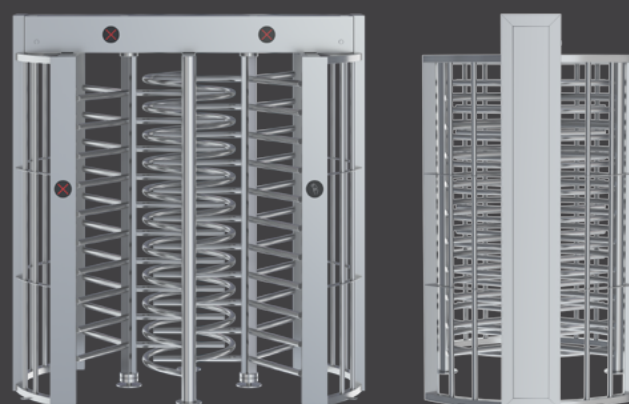

Спектр СТ 2

3

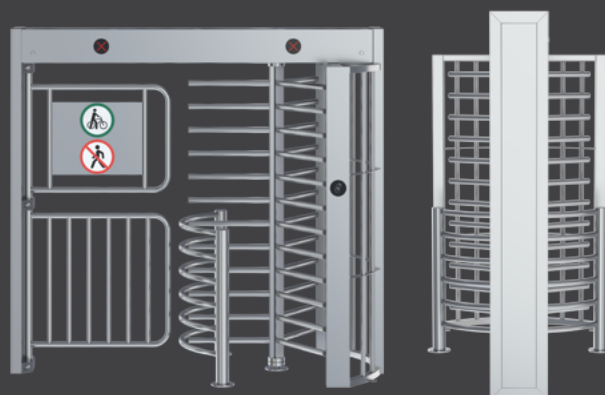

Спектр СТ 3

4



Спектр СТ 4

5




Спектр СТ 5

6




Спектр СТ 6

7

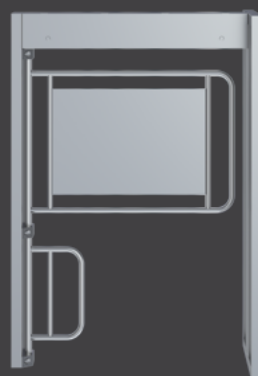

Спектр СТ 7

Компановка турникетов и модулей серии СПЕКТР


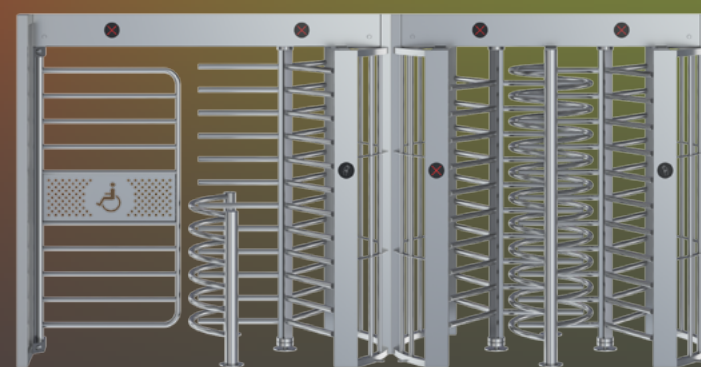


Устройства из новой серии турникетов СПЕКТР от БЛОКПОСТ соединяются в единую сеть. Оснащены универсальными люками для быстрого, непрерывного монтажа.

МОДУЛЬ ДЛЯ РТУ

СПЕКТР СТ 7

Модуль для монтажа рентгенотелевизионных установок (РТУ) 60x40 и 50x70 (например, ТС-СКАН 6040, Инспектор 55_65 ZH) предназначен для установки в линию контроля входных групп рядом с турникетом, где требуется бесконтактный досмотр ручной клади.

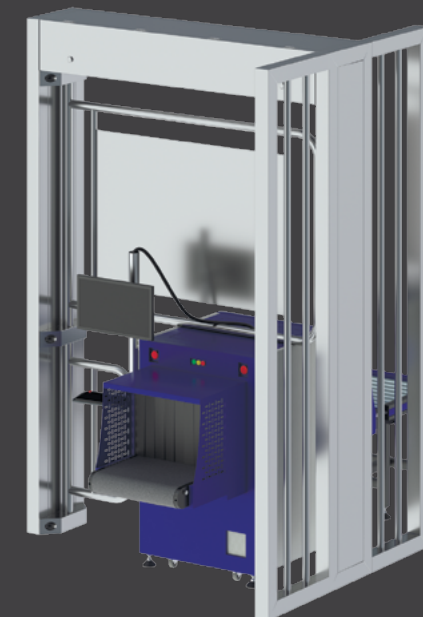


Стандартные габаритные размеры: ширина 1630, высота 2334 мм. Блок для РТУ имеет аналогичную турникетам систему крепления. Возможно индивидуальное изготовление по чертежу/эскизу заказчика. Устанавливается на проходных режимных объектов, в аэропортах, на вокзалах. Конструкция представляет собой раму с местом для крепления конвейерного интроскопа и верхней калитки с механическим открыванием ключом.

Пример компановки турникетов и модуля



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

Устройства из новой серии турникетов СПЕКТР соединяются в единую сеть

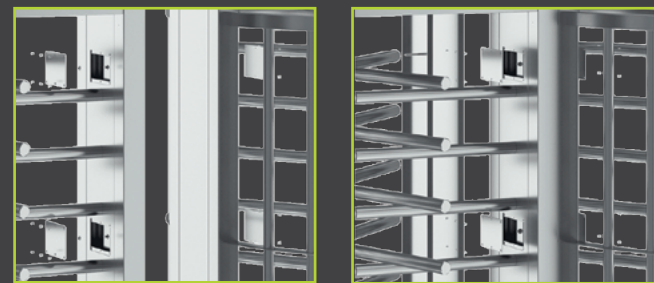

Для соединения турникетов и модулей серии СПЕКТР необходимо:

- Снять защитные крышки с наружной стороны
- Снять защитные люки с внутренней стороны
- Сдвинуть турникеты вплотную друг к другу
- Зафиксировать турникеты между собой с помощью болтов через раму каркаса
- Закрыть защитные люки с внутренних сторон

ПОЛНОРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ

СПЕКТР

Устройства из новой серии турникетов СПЕКТР от БЛОКПОСТ соединяются в единую сеть. Оснащены универсальными люками для быстрого, непрерывного монтажа, что исключает необходимость в установке дополнительных ограждений при монтаже сразу нескольких турникетов.

Турникет способен решить сразу несколько задач, касающихся потока и доступа людей на определенные территории.

Полностью исключает несанкционированное проникновение перепрыгиванием или пролезанием через лопасти (штанги), а также проход двух человек одновременно. Используется в составе модульной конструкции.

detektor-rf.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Интеграция в любую СКУД



КОМПАКТНОСТЬ. Реализация полноценной автоматической проходной площадью от 1,5 м



МОДУЛЬНОСТЬ. Система соединения турникетов и модулей


Новейшая разработка компании «ИРА-ИНЖИНИРИНГ» удовлетворит любые индивидуальные пожелания заказчика.

1




Спектр СТ 1

2

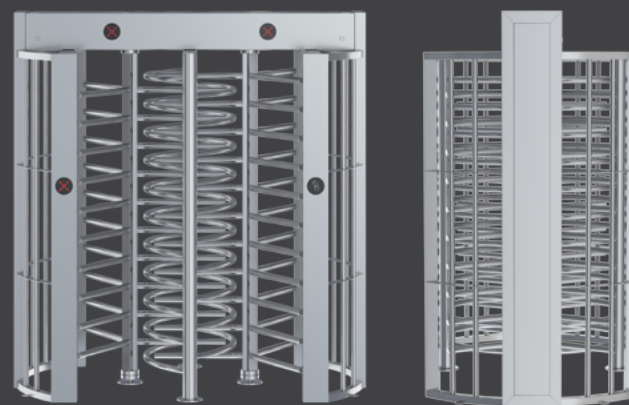


Спектр СТ 2

3

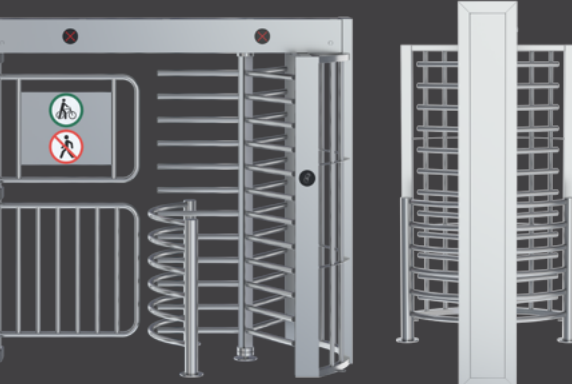


Спектр СТ 3

4

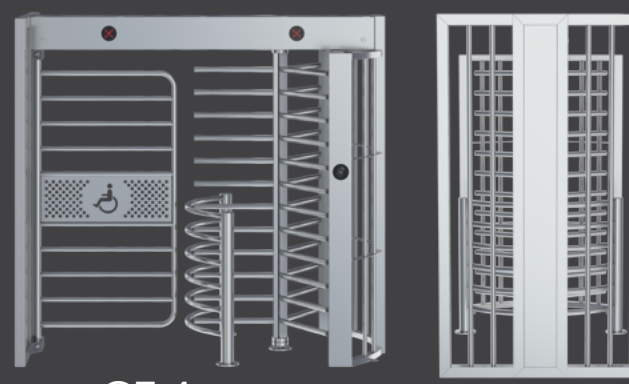

Спектр СТ 4

5

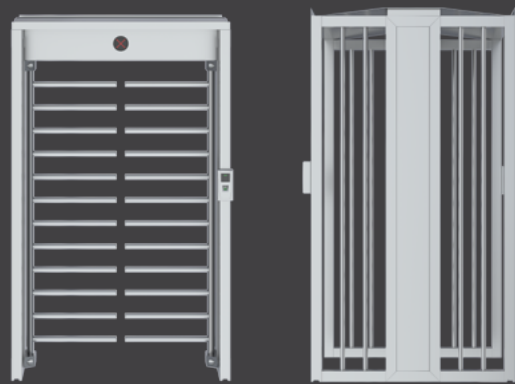


Спектр СТ 5

6




Спектр СТ 6

7

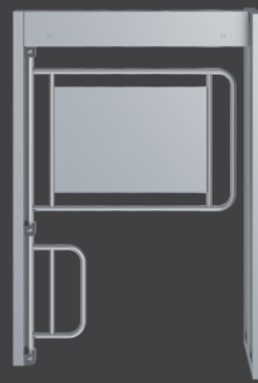

Спектр СТ 7

Компановка турникетов и модулей серии СПЕКТР

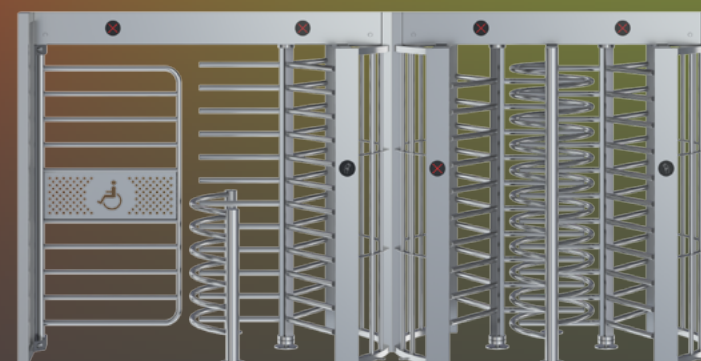

Устройства из новой серии турникетов СПЕКТР от БЛОКПОСТ соединяются в единую сеть. Оснащены универсальными люками для быстрого, непрерывного монтажа.

Полноростовой турникет БЛОКПОСТ серии СПЕКТР СТ 1

Однопроходной полноростовой турникет БЛОКПОСТ предназначен для контроля и ограничения доступа людей на охраняемый объект. Обеспечивает двустороннее движение на вход и выход (поочередно).

Полноростовой турникет БЛОКПОСТ серии СПЕКТР СТ 2

Двухпроходной полноростовой турникет БЛОКПОСТ используется для контроля доступа посетителей на объект. Обеспечивает одновременное двустороннее движение входящих и выходящих людей в любом направлении.

Полноростовой турникет БЛОКПОСТ серии СПЕКТР СТ 3

Однопроходной полноростовой роторный турникет с боковой двойной калиткой предназначен для контроля доступа людей с велосипедами, колясками и ручной кладью на объект. Обеспечивает поочередное движение входящих и выходящих посетителей. Привод ротора и нижняя часть дополнительной секции автоматические, верхняя створка — с ручным замком.

Полноростовой турникет БЛОКПОСТ серии СПЕКТР СТ 4

Полноростовой турникет с единой дополнительной калиткой и роторным блокиратором движения используется для контроля и ограничения доступа посетителей (в том числе с колясками, велосипедами, и людей с ограниченными возможностями) на объект. Обеспечивает поочередно вход и выход. Основная секция исключает преодоление лопастей (штанг) ротора. Устанавливается как самостоятельным блоком, так и в составе модульного ограждения из нескольких турникетов.


Полноростовой турникет БЛОКПОСТ серии СПЕКТР СТ 5

Полноростовой турникет с расширенным проходом и автоматическими створками используется для контроля доступа посетителей (в том числе групп, людей в инвалидных колясках, людей с велосипедами и колясками) на объект. Распашная конструкция обеспечивает ширину 1200 и высоту 2100 мм. Распашные створки управляют проходом в обе стороны. Предусмотрен монтаж отдельно стоящим блоком либо в составе ограждения из нескольких терминалов.

Полноростовой турникет БЛОКПОСТ серии СПЕКТР СТ 6

Полноростовой шлюзовой турникет с двойными автоматическими распашными створками и широким проходом используется для контроля входа/выхода посетителей. Внутренние размеры 1,2 x 1,2 метра при высоте 210 см. Конструкция обеспечивает нахождение человека внутри шлюзовой камеры для дополнительной идентификации, проверки на алкотестере, температурного контроля.

ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ ТУРНИКЕТ



СПЕКТР СТ 1

Обеспечивает двустороннее движение на вход и выход (поочередно)



СПЕКТР СТ 2

Обеспечивает одновременное двустороннее движение входящих и выходящих людей в любом направлении




СПЕКТР СТ 3



СПЕКТР СТ 4

Обеспечивает поочередно вход и выход. Подходит для доступа посетителей в том числе с колясками, велосипедами, и людей с ограниченными возможностями



СПЕКТР СТ 5

Используется для контроля доступа посетителей (в том числе групп, людей в инвалидных колясках, людей с велосипедами и колясками) на объект.



СПЕКТР СТ 6

Конструкция обеспечивает нахождение человека внутри шлюзовой камеры для дополнительной идентификации, проверки на алкотестере, температурного контроля.





СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



медицинские учреждения



объекты образования



государственные учреждения



административные здания



религиозные организации



объекты инфраструктуры



объекты социальной сферы



транспортные объекты



производственные объекты



спортивные объекты

СРЭКТОР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ
ШЛЮЗОВЫХ КАБИН, ТУРНИКЕТОВ
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

г.Москва, Рублевское шоссе, 28/2
г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.7
тел/факс: +7 (495) 415 10 84; +7 (495) 415 50 01
detektor-rf.ru



detektor-rf.ru