


Пластина монтажная **MP-432-2** предназначена для установки комплектов монтажных **МКФ-432**, **МКФ-406**, блока вызова **БВД-432RCSB** и блока индикации **БВД-432NP** на ограждение, например, на входе в придомовую территорию.

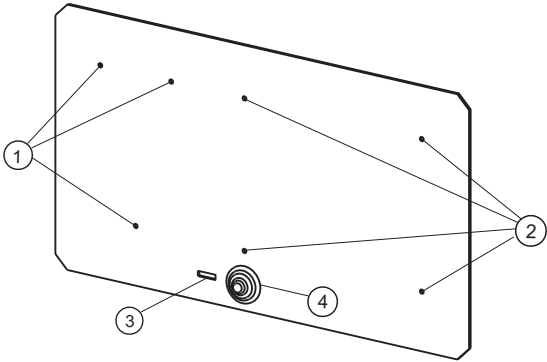

- | | |
|---|--|
| ① Отверстие с резьбой M4 (x3) для крепления МКФ-406 | ③ Паз для укладки кабеля блока индикации БВД-432NP |
| ② Отверстие с резьбой M4 (x4) для крепления МКФ-432 | ④ Кабельный ввод-сальник |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная MP-432-2 , шт.	1
Кабельный ввод-сальник, шт.	1
Паспорт, шт.	1

Крепёжные элементы

Винт M4x10, шт.	7
-----------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более:	200х350х16
Масса пластины, кг, не более:	1,2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

Крепление на пластину комплектов монтажных **МКФ-432** и **МКФ-406** описано в Инструкции по эксплуатации комплекта монтажного **МКФ-432**.

Пластина монтажная **MP-432-2** предназначена для установки комплектов монтажных **МКФ-432**, **МКФ-406**, блока вызова **БВД-432RCSB** и блока индикации **БВД-432NP** на ограждение, например, на входе в придомовую территорию.

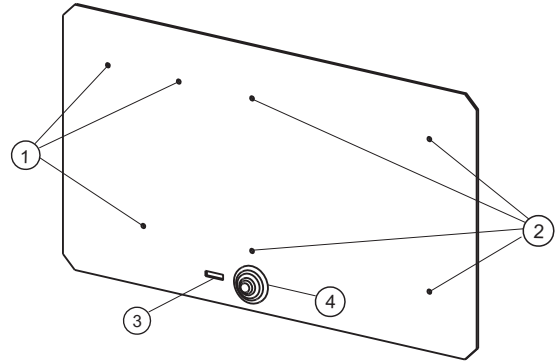

- | | |
|---|--|
| ① Отверстие с резьбой M4 (x3) для крепления МКФ-406 | ③ Паз для укладки кабеля блока индикации БВД-432NP |
| ② Отверстие с резьбой M4 (x4) для крепления МКФ-432 | ④ Кабельный ввод-сальник |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная MP-432-2 , шт.	1
Кабельный ввод-сальник, шт.	1
Паспорт, шт.	1

Крепёжные элементы

Винт M4x10, шт.	7
-----------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более:	200х350х16
Масса пластины, кг, не более:	1,2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

Крепление на пластину комплектов монтажных **МКФ-432** и **МКФ-406** описано в Инструкции по эксплуатации комплекта монтажного **МКФ-432**.

Пластина монтажная **MP-432-2** предназначена для установки комплектов монтажных **МКФ-432**, **МКФ-406**, блока вызова **БВД-432RCSB** и блока индикации **БВД-432NP** на ограждение, например, на входе в придомовую территорию.

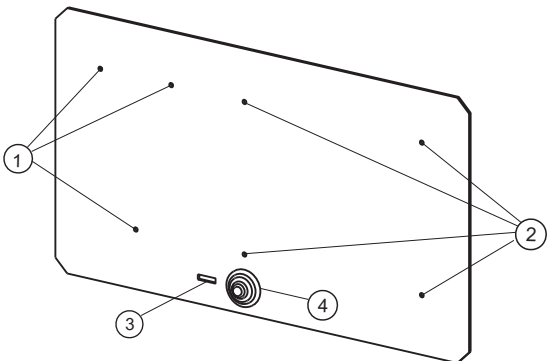

- | | |
|---|--|
| ① Отверстие с резьбой M4 (x3) для крепления МКФ-406 | ③ Паз для укладки кабеля блока индикации БВД-432NP |
| ② Отверстие с резьбой M4 (x4) для крепления МКФ-432 | ④ Кабельный ввод-сальник |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная MP-432-2 , шт.	1
Кабельный ввод-сальник, шт.	1
Паспорт, шт.	1

Крепёжные элементы

Винт M4x10, шт.	7
-----------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более:	200х350х16
Масса пластины, кг, не более:	1,2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

описано в Инструкции по эксплуатации комплекта монтажного **МКФ-432**

Пластина монтажная **MP-432-2** предназначена для установки комплектов монтажных **МКФ-432**, **МКФ-406**, блока вызова **БВД-432RCSB** и блока индикации **БВД-432NP** на ограждение, например, на входе в придомовую территорию.

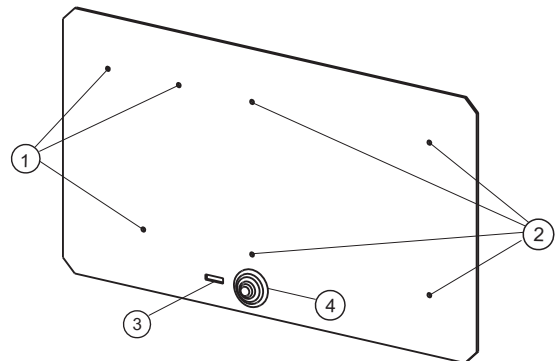

- | | |
|---|--|
| ① Отверстие с резьбой M4 (x3) для крепления МКФ-406 | ③ Паз для укладки кабеля блока индикации БВД-432NP |
| ② Отверстие с резьбой M4 (x4) для крепления МКФ-432 | ④ Кабельный ввод-сальник |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная MP-432-2 , шт.	1
Кабельный ввод-сальник, шт.	1
Паспорт, шт.	1

Крепёжные элементы

Винт M4x10, шт.	7
-----------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более:	200х350х16
Масса пластины, кг, не более:	1,2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

описано в Инструкции по эксплуатации комплекта монтажного **МКФ-432**

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные пластины могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Пластины должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие пластины монтажной **МР-432-2** требованиям 469141.028 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции пластины монтажной, не ухудшающие ее эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности пластины монтажной рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Штамп ОТК:
Год выпуска:

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055,
г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50.
Многоканальный тел/факс: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.doorphone-vizit.kiev.ua



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи: _____ Штмп: _____

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные пластины могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Пластины должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие пластины монтажной **МР-432-2** требованиям 469141.028 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции пластины монтажной не ухудшающие ее эксплуатационные параметры

Спорные вопросы по работоспособности пластины монтажной рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Штамп ОТК:
Год выпуска:

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055,
г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50.
Многоканальный тел/факс: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua



Поле для заполнения торговой организацией