



МИРАРУС



Уличный неуправляемый PoE коммутатор MR-SW-B1-GP8S2

Паспорт изделия



ООО «Мирарус»

МИРАРУС

- 1 -

НАЗНАЧЕНИЕ

Промышленный неуправляемый коммутатор MR-SW-B1-GP8S2 (далее коммутатор), предназначен для обеспечения работы до 8-ми оконечных устройств компьютерной сети и дальнейшей передачи данных через групповой канал по средствам волоконно-оптических или медных линий связи.

Примерусловного обозначения:

MR-SW-B1-GP8S2 – Неуправляемый уличный коммутатор на 8 портов 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -40 °C~+75 °C; класс защиты IP55; гроозащита портов Ethernet 6кВА.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Коммутатор.....1 шт.
2. Комплектдокументации.....1 шт.
3. Упаковочная тара.....1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Интерфейсы и индикаторы	
Сетевые порты	8 * 10/100/1000 Base-T + 2 порта 1000 Base-X
Питание	AC100-240В 50/60 Гц
LED индикаторы	PWR, OPT, NMC, ALM
AI DIP переключатели	
1 I/R	PoE Watch Dog
2 VLAN	Port Isolation
3 Q/I	250m передача питания и данных
4 F/P	VIP power supply and QoS
Кабель и дальность передачи	
Витая пара	0-100 м (CAT 5e, CAT 6)
Одномодовый оптический кабель	20/40/60/80/100 км
Многомодовый оптический кабель	550 м
Поддерживаемые топологии сети	
Star (звезда)	Bus (шина)
Tree (дерево)	
Электропитание	
Входное напряжение	12-58 В постоянного тока
Макс. потребляемая мощность	250 Вт (функция PoE включена)
Потребление	10 Вт (функция PoE выключена)

- 2 -

PoE	
Порты с поддержкой PoE	1-8
Стандарт PoE	IEEE 802.3af, 802.3at
PoE Pin af/at	1,2+; 3,6-
Бюджет мощности PoE	240 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Коммутационные характеристики	
Коммутационная матрица	26 Гбит /с
Скорость передачи пакетов	19.34 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов	16K
Буфер памяти	2 Мб
Поддерживаемые функции и протоколы	MDX/MIDX, Flow control , Jumbo Frame, Watch Dog, Port isolation
Эксплуатация	
Температура работы	-40°C ~ +75°C
Температура хранения	-40°C ~ +85°C
Влажность	5%~90% (без конденсата)
Способ охлаждения	Вентилятор
Наработка на отказ (MTBF)	100,000часов
Физические характеристики	
Размеры	220x230x300 мм
Материал оболочки	Сталь 1,2мм
Способ установки	На столб / стену
Вес нетто	7.25 кг
Класс защиты	IP 55
Защитные характеристики и EMC	
Защита питания от перенапряжения	IEC 61000-4-5 Level 4 6kV/6kV
Защита портов Ethernet от перенапряжения	IEC 61000-4-5 Level 4 6kV/6kV
ESD	IEC 61000-4-2 Level 4 8k/15K
Free fall	0.5m

- 3 -

ВНЕШНИЙ ВИД КОММУТАТОРА

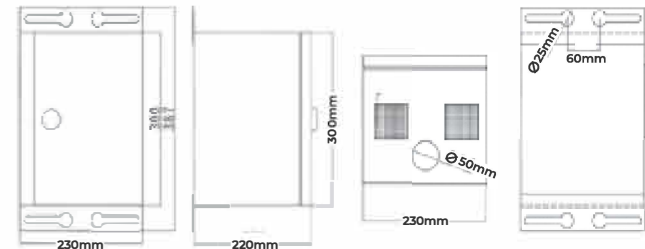

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование коммутатора должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Изделие не содержит драгоценных металлов.

МИРАРУС

МИРАРУС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Импортёр гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев от даты продажи изделия импортёром или авторизованной торговой организацией.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, импортёр производит ремонт или замену изделия. Импортёр не несёт ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров. Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ.21/3.

тел.: +7 (800) 511-02-01

e-mail: Info@mirarus.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ

Импортёром оборудования под торговой маркой «Mirarus» на территории Российской Федерации является ООО «Мирарус»: 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ.21/3.

Серийный номер* _____

Дата продажи* « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

* Заполняется представителем организации, осуществляющая продажу

МИРАРУС



МИРАРУС

Связаться с нами

info@mirarus.ru

Телефон для связи

8-800-511-02-01

mirarus.ru