




МИРАРУС

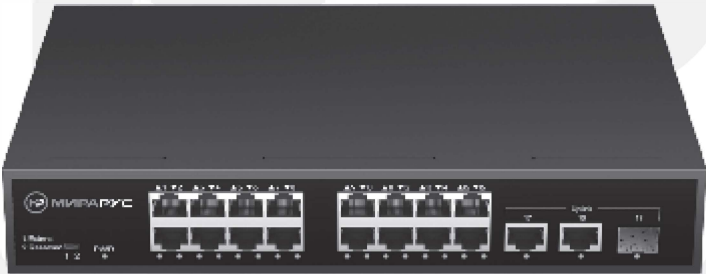

Коммерческий неуправляемый PoE коммутатор MR-SW-C1-FP16G2S1

Паспорт изделия

ООО «Мирарус»



МИРАРУС

НАЗНАЧЕНИЕ

Коммерческий неуправляемый коммутатор MR-SW-C1-FP16G2S1 (далее коммутатор), предназначен для обеспечения работы до 16-ти оконечных устройств компьютерной сети и дальнейшей передачи данных через групповой канал по средствам медных линий связи.

Пример условного обозначения:

MR-SW-C1-FP16G2S1 – Неуправляемый коммутатор на 16 портов 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 2 порта 1000 Base-T; 1 порт 1000 Base-X; бюджет PoE 232 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Коммутатор..... | 1 шт. |
| 2. Комплект документации..... | 1 шт. |
| 3. Упаковочная тара..... | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Интерфейсы и индикаторы	
Сетевые порты	16 * 10/100 Base-T + 2 порта 1000 Base-T + 1 порт 1000 Base-X
LED индикаторы	P, Active
AI DIP переключатели	
1	250м передача питания и данных (1-4 порт)
2	Стандартный режим
Кабель и дальность передачи	
Витая пара	0-100 м/250м (CAT5e, CAT6)
Одномодовый оптический кабель	20/40/60/80/100 км
Многомодовый оптический кабель	550 м
Поддерживаемые топологии сети	
Star (звезда)	Bus (шина)
Tree (дерево)	
Электропитание	
Входное напряжение	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность	240 Вт

PoE	
Порты с поддержкой PoE	1-16
Стандарт PoE	IEEE 802.3af, 802.3at*
PoE Pin af/at	1,2+; 3,6-
Бюджет мощности PoE	232 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Коммутационные характеристики	
Коммутационная матрица	9,2 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	6,84 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов	2K
Буфер памяти	1Mbit
Поддерживаемые функции и протоколы	MDX/MIDX
Эксплуатация	
Температура работы	-10°C ~ +50°C
Температура хранения	-40°C ~ +70°C
Влажность	10%~90% (без конденсата)
Способ охлаждения	Конструкция без вентилятора
Наработка на отказ (MTBF)	100,000 часов
Физические характеристики	
Размеры	270x181x44 мм
Способ установки	На стол
Вес нетто	1,1 кг
Класс защиты	IP 20
Защитные характеристики и EMC	
Защита питания от перенапряжения	IEC 61000-4-5 Level 4 6KV/2KV
Защита портов Ethernet от перенапряжения	IEC 61000-4-5 Level 4 6KV/2KV
ESD	IEC 61000-4-2 Level 4 8K/15K
Free fall	0.5m

*не поддерживает стандарт IEEE 802.3af Класс 0

МИРАРУС

ВНЕШНИЙ ВИД КОММУТАТОРА

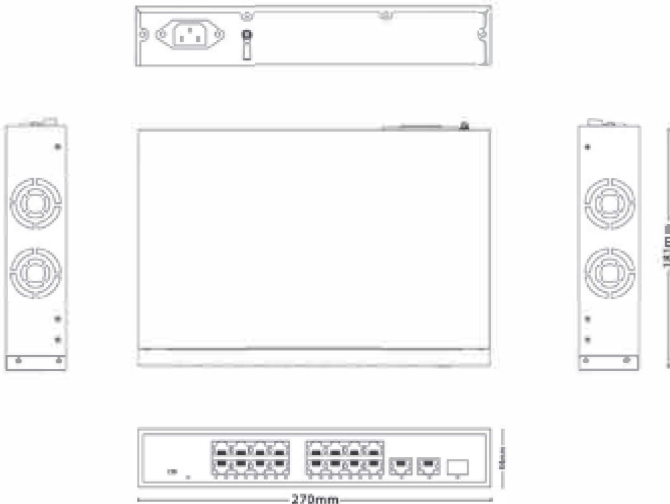

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование коммутатора должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Изделие не содержит драгоценных металлов.

МИРАРУС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Импортёр гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев от даты продажи изделия импортёром или авторизованной торговой организацией.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, импортёр производит ремонт или замену изделия. Импортёр не несёт ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров. Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ.21/3.

тел.: +7 (800) 511-02-01

e-mail: Info@mirarus.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ

Импортёром оборудования под торговой маркой «Mirarus» на территории Российской Федерации является ООО «Мирарус»: 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ.21/3.

Серийный номер* _____

Дата продажи* « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

* Заполняется представителем организации, осуществляющая продажу

МИРАРУС



МИРАРУС

Связаться с нами

info@mirarus.ru

Телефон для связи

8-800-511-02-01

mirarus.ru