Модуль расширителя релейного МРР-01 (-02, -03)
Паспорт
ЛИПГ.465410.031ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики **Модуля расширителя релейного МРР-01 (-02, -03) ЛИПГ. 465410.031** (далее по тексту – **МРР**).

1.2 Установка, подключение и эксплуатация МРР производится в соответствии с Руководством по эксплуатации ЛИПГ.465410.031РЭ (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта https://www.sokrat.ru) и руководством по эксплуатации на прибор, совместно с которым будет использоваться МРР.

1.3 МРР является исполнительным устройством в "Автоматизированной системе охранно-пожарной сигнализации Приток-А" ЛИПГ.425618.001, применяется с приборами серии Приток-А-КОП и предназначен для управления устройствами различного назначения (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули пожаротушения, видеокамеры и др.). Связь с КОП осуществляется по шине расширения (RS-485).

1.4 МРР выпускается в трех исполнениях, отличающихся количеством выходов (реле) типа "сухой контакт" для управления исполнительными устройствами:

Наименование	Обозначение	Код	Количество выходов (реле)
МРР-01	ЛИПГ.465410.031	051400	16
МРР-02	ЛИПГ.465410.032	051401	8
МРР-03	ЛИПГ.465410.033	051402	4

1.5 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение для исполнений		
	МРР-01 ЛИПГ.465410.031	**МРР-02 ЛИПГ.465410.032**	**МРР-03 ЛИПГ.465410.033**
Количество выходов (реле), шт.	16	8	4
Потребляемая мощность не более, Вт	5,2	2,8	1,7
Масса, кг, не более	0,24	0,2	0,18
Габаритные размеры, мм, не более	146x94x29 мм		
Напряжение питания	От 10,2 до14,5 В постоянного тока		
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, А	1		
Максимальная мощность, коммутируемая контактами реле	30 Вт постоянного тока или 125 ВА переменного тока		
Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле	150 В постоянного тока или 300 В переменного тока		
Температура окружающей среды	От минус 10 до плюс 45 °С		
Относительная влажность воздуха	До 85%		
Срок службы	8 лет		

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Количество
ЛИПГ.465410.	Модуль расширителя релейного МРР-	1
ЛИПГ.465410.031ПС	Паспорт	1
GF-205-1A	Вставка плавкая (ток ограничения 1А)	1
	Резистор 120 Ом	1
	Саморез	2
	Дюбель	2

4 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Модуля расширителя релейного

МРР-01 МРР-02 МРР-03

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ. 465410. и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления Заводской номер

Упаковку произвёл Принят ОТК

МП

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу МРР и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки МРР, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2 Срок гарантии – 3 года.

5.3 Гарантия не распространяется на МРР, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. МРР принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

6 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

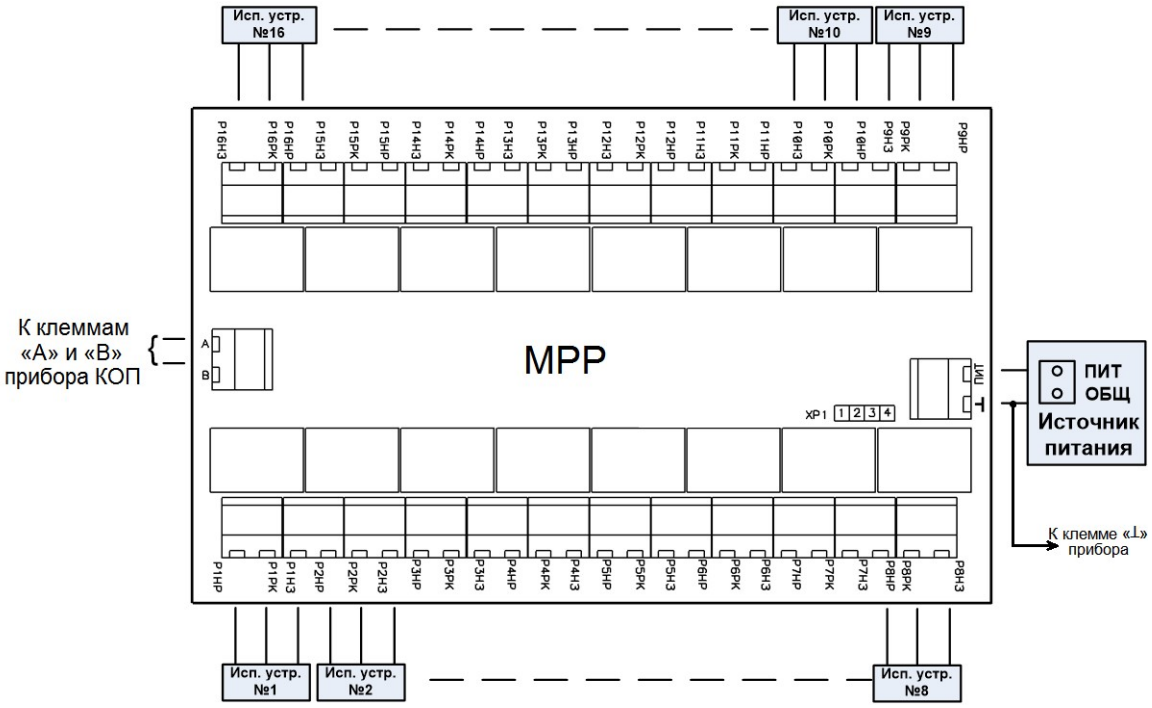


Рисунок 1. Схема подключения

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро “СОКРАТ”
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

Код 051400 ред. 001 IN 9307

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru