

ЭТИКЕТКА

Насадка пневматическая НП-9

ИМПФ.301265.035 ЭТ

Назначение:

Насадка пневматическая НП-9 (далее изделие) предназначена для предотвращения загрязнения смотрового стекла, за счет создания перед стеклом высокой скорости потока воздуха и избыточного давления.

Устанавливается на термокожухи ТГБ-9, ТГБ-9У, и на видеокамеры на базе данных термокожухов. Рабочее давление воздуха 4...6 атм.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Материал – сталь нержавеющая аустенитная.


Комплект поставки:

- | | |
|--|-------|
| 1. Крышка со штекером БРС (Rapid Euro) | 1 шт. |
| 2. Винт М4х16 | 6 шт. |
| 3. Этикетка..... | 1 шт. |
| 4. Упаковочная тара (141х144х30 мм – ДхШхВ)..... | 1 шт. |

Установка:

Установить изделие, согласно рисунку 1.

1. Очистить от загрязнений поверхность крышки;
2. Выкрутить 6 винтов крепления крышки термокожуха;
3. Установить крышку А (см. рисунок 1) на термокожух с помощью винтов В, и шайб 4 из состава термокожуха ТГБ-9;
4. Подключить к штекеру крышки шланг подачи воздуха с помощью розетки БРС (в комплект поставки не входит).

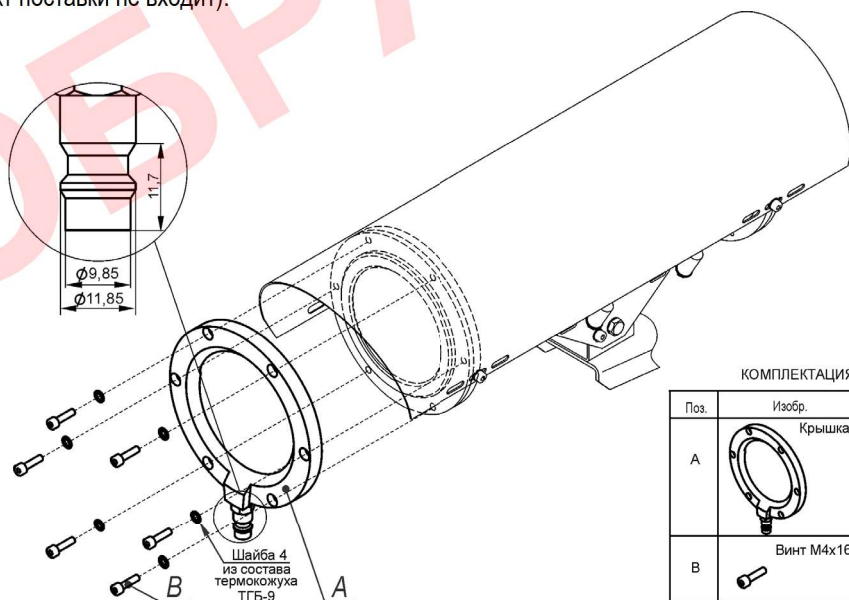

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
А		1
В		6

Рисунок 1 – Установка НП-9 на термокожухи серии ТГБ-9(У)