
Карта удаленного управления SNMP NET550 для ИБП " Связь инжиниринг"

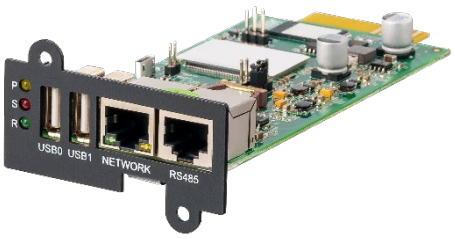

Торговая марка: Связь инжиниринг

Модель: NET550

Карта SNMP NET550 предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП, а также контролировать параметры окружающей среды (при подключении дополнительного датчика). Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой ВЕБ-браузер.

Подключение

- Поддерживает протоколы http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2c/v.3, TCP/IP, UDP, Telnet, DHCP, DNS, NTP, SMTP, SSL
- Разъемы подключения RJ45 Ethernet 10/100M
- Поддержка протокола Modbus по TCP/IP и Modbus RTU
- Аутентификация пользователя через пароль

Управление

- Доступ к интерфейсу карты через любой ВЕБ-браузер
- Поддержка ИБП MIB, RFC1628, PPC MIB
- Тактовая частота системы 300 МГц
- Возможность удаленного запуска перезагрузки, тестирования и выключения ИБП серии СИПБ

Установка и эксплуатация


- Установка во внутренний слот ИБП
- Настройка расписания выполнения команд
- Ведения журналов событий и параметров электросети и ИБП
- Отправка информационных сообщений на e-mail или trap-оповещений

SEC.RU | Короткий путь к информации
parus-electro.ru
Скачано с sec.ru

Общие	
Модель платы	NET550
Применяется с ИБП	СИПБ/СИП380
Протоколы	http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2c/v.3, TCP/IP, UDP, Telnet, DHCP, DNS, NTP, SMTP, SSL, Modbus TCP/IP, Modbus RTU
Исполнение	Для установки во внутренний слот
Гарантия	12 месяцев
Технические характеристики	
Разъемы	2 x RJ45, 2 x USB
Аутентификация	Пароль
Подключение датчиков	Датчик температуры и влажности окружающей среды
Выходные сигналы	Журналы: до 5000 записей событий и до 50 000 записей параметров ИБП и электросети. Отправка уведомлений по электронной почте или trap-сообщениями.
Команды управления	Выключение, перезагрузка и запуск самотестирования ИБП, функция WakeOnLAN
Рабочие условия	
Температура эксплуатации	0°C ~ 60°C
Относительная влажность при эксплуатации	10 ~ 90 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря	0 ~ 3000 метров
Температура хранения	-40°C ~ +125°C
Высота хранения над уровнем моря	0 ~ 15000 метров
Физические характеристики	
Размер (Ш x Г x В), мм	65x133,3x43,1
Размер упаковки (Ш x Г x В), мм	н/д
Вес нетто, кг	0,15
Вес брутто, кг	н/д

SEC.RU | Короткий путь к информации
parus-electro.ru
Скачано с sec.ru

Габаритный чертеж карты

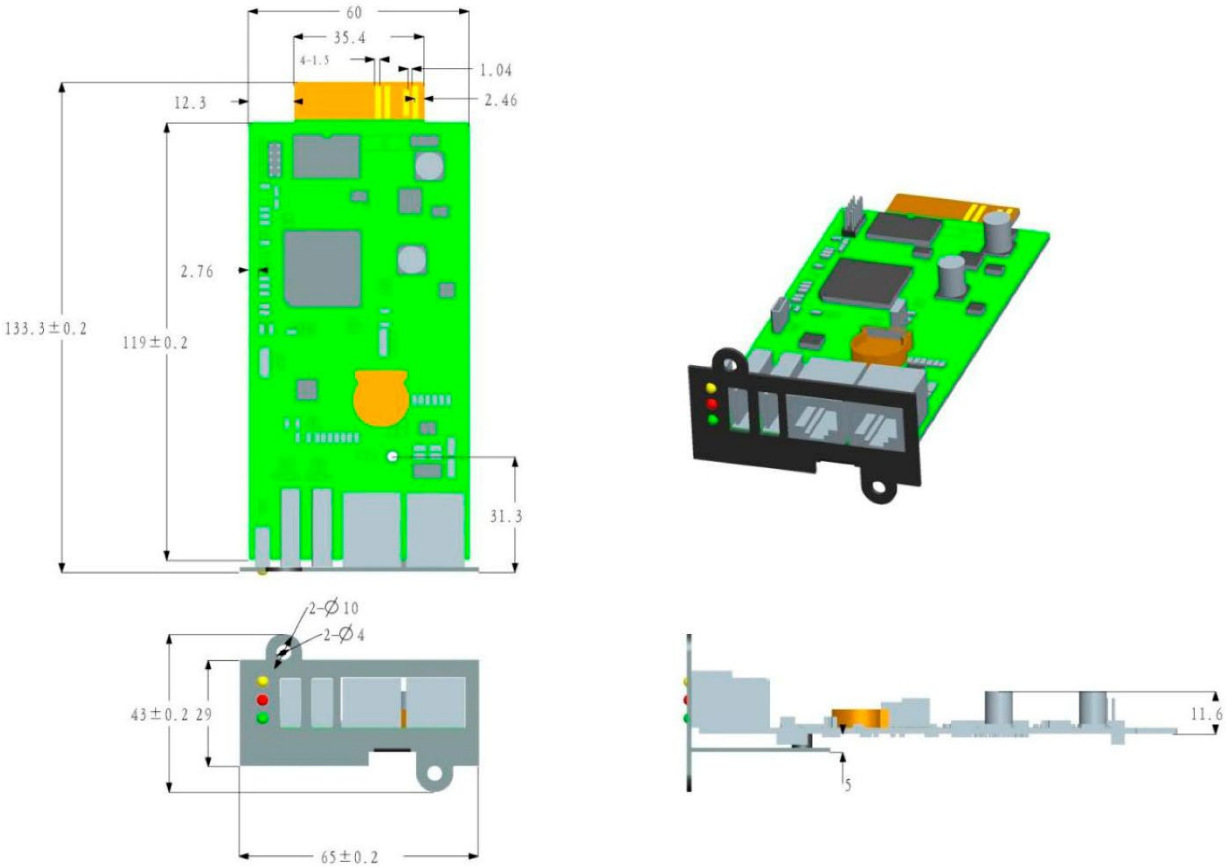

Внутренний разъем карты

Номер контакта	Описание
P1	Общий
P2	Вход электропитания 8-15 В постоянного тока
P3	RS232_TXD
P4	RS232_RXD
P8	Обнаружение карты - соединение с P10
P10	Обнаружение карты - соединение с P8

Интерфейс RS485 на разъеме RJ45

Номер контакта	Описание
1	+12 В
2	+12 В
3	NC
4	Общий
5	Общий
6	NC
7	485A
8	485B

SEC.RU | Короткий путь к информации
parus-electro.ru
Скачано с sec.ru