Nice

MyGo, новые стильные пульты управления.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Nice

MyGO

Пульты управления MyGO созданы на любой стиль и вкус.

Новые однонаправленные и двунаправленные пульты управления MyGO с эффектным и элегантным дизайном.

Данные пульты управления, с радиочастотой 433,92 МГц, доступны в 2-х, 4-х и 8-канальном исполнении и совместимы с приемниками Nice с кодировкой O-Code.

С My GO все просто и работает еще лучше: программирование и управление всего за несколько шагов.

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Удаленно запишите дополнительный пульт управления с помощью интерфейса Pro-View и приложения MyNice Pro или используйте радиопульт **MyGo**, который уже записан в приёмнике.

Можно проверить положение своих ворот в любое время простым нажатием на кнопку (при использовании MyGoBD, находясь в радиусе действия радиопульта).

Индикатор Info мигает красным, информируя о низком заряде батареи во время передачи.

Протокол двунаправленной радиосвязи использует модуляцию GFSK для обеспечения защиты от радиопомех.

Скачано с sec.ru

Nice

MyGO BD

Двунаправленные пульты управления.

Новинка 2024



Возможность передачи кода активации от пульта, который уже прописан в приёмник, к новому пульту.

Индикация обратной связи

- Открыто
- Закрыто
- Частично открыто

MYGO2BD

EPD®
S-P-06222

MYGO4BD

MYGO8BD

MyGO BD - радиопульты управления с радиочастотой 433,92 МГц и двунаправленным кодированием. Также совместимы с приемниками Nice которые используют как одностороннее радиокодирование O-Code, так и двустороннее кодирование BD.

Умное программирование

Новые пульты дистанционного управления MYGOBD можно запрограммировать с помощью приложения MyNicePro.

Контроль

Установщик может удаленно записать дополнительный пульт управления через интерфейс ProView и приложения MyNice Pro или использовать передатчик MYGOBD, который уже записан в приемнике.

Пользователь может в любое время проверить состояние ворот / гаража простым нажатием информационной кнопки + кнопки отвечающей за тот или иной механизм.

При каждом нажатии кнопки отвечающей за тот или иной механизм на пульте MY-GOBD, пользователь немедленно получает подтверждение приема команды с помощью короткой вибрации и зеленой индикации светодиода.

Индикатор Info мигает красным, сигнализируя о низком заряде батареи (во время передачи).

Производительность

Протокол двунаправленной радиосвязи использует модуляцию GFSK для обеспечения защиты от радиопомех.

Многогранность

Выпускаются в трех вариантах исполнения: с 2, 4 и 8 кнопками.

Артикул	Описание
MYGO2BD	2х канальный, двунаправленный, 433.92 МГц
MYGO4BD	4х канальный, двунаправленный, 433.92 МГц
MYGO8BD	8 канальный, двунаправленный, 433.92 МГц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Несущая частота	Радиус действия	Тип кодирования	Электропитание	Срок службы батареи	Класс защиты	Размеры и вес
MYGOBD	433.92 МГц	До 200 м, 500 м max (Mesh сеть); 35 м (внутри помещения)*	BD; O-Code	3 VDC; литиевая батарея CR2430	3 года (при 10 передачах в день)	IP30	72x34x11 h мм 20 г

* На дальность действия передатчика и пропускную способность приемника могут влиять другие устройства в данной зоне, работающие на той же частоте, а также положение радиоантенны системы.

BiDi

Yubii

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Nice

MyGO

Однонаправленные пульты управления.

Новинка 2024



Возможность передачи кода активации от пульта, который уже прописан в приёмник, к новому пульту.

MYGO2

EPD®

S-P-06222

MYGO4

MYGO8

MyGO - радиопульты управления с радиочастотой 433,92 МГц и кодировкой O-Code.

Умное программирование

Новые пульты управления MYGO можно запрограммировать с помощью приложения MyNicePro.

Установщик может предварительно записать радиопульт в приемник с помощью приложения MyNice Pro и многофункционального интерфейса Pro-View, что значительно сэкономит время при установке.

Контроль

Установщик может удаленно записать дополнительный пульт управления через интерфейс ProView и приложения MyNice Pro или использовать передатчик MYGO, который уже записан в приемнике.

Индикатор Info мигает красным, сигнализируя о низком заряде батареи (во время передачи).

Многогранность

Выпускаются в трех вариантах исполнения: с 2, 4 и 8 кнопками.

Артикул	Описание
MYGO2	2х канальный, однонаправленный, 433.92 МГц
MYGO4	4х канальный, однонаправленный, 433.92 МГц
MYGO8	8 канальный, однонаправленный, 433.92 МГц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Несущая частота	Радиус действия	Тип кодирования	Электропитание	Срок службы батареи	Класс защиты	Размеры и вес
MYGO	433.92 МГц	200 м (на откр. пространстве); 35 м (внутри помещения)*	O-Code	3 VDC; литиевая батарея CR2430	3 года (при 10 передачах в день)	IP30	72x34x11 h мм 20 г

* На дальность действия передатчика и пропускную способность приемника могут влиять другие устройства в данной зоне, работающие на той же частоте, а также положение радиоантенны системы.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

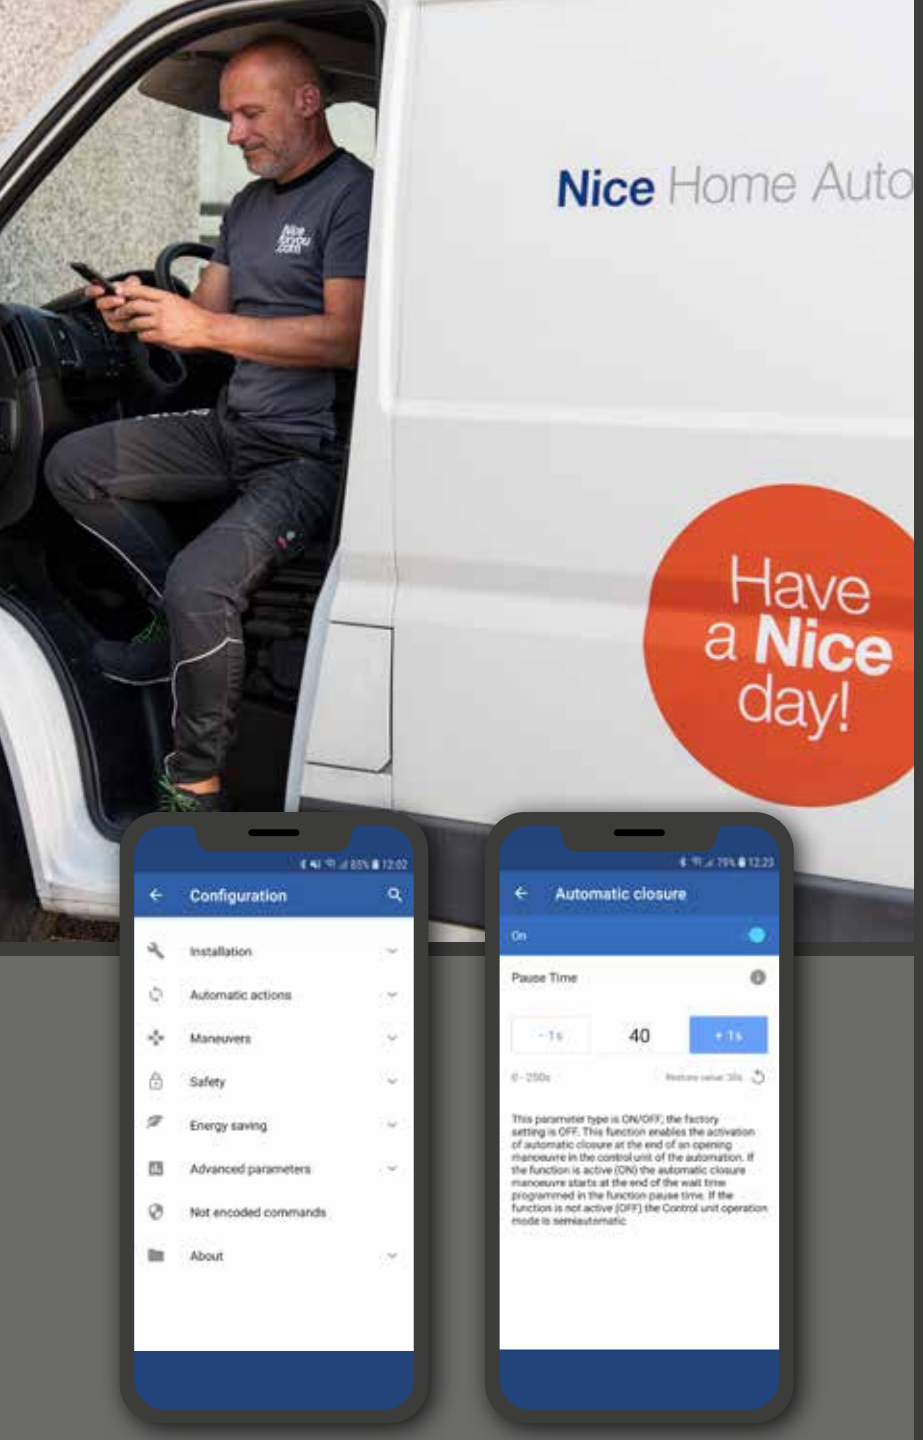

Простая установка

Pro-View

Благодаря ProView и приложению MyNice Pro Вы можете легко программировать устройства, даже сидя в своём автомобиле.

Быстрое и удобное приложение

Процедуры выполняются “мастером настройки” с описанием параметров, отображаемых как в инструкции.

Удаленный контроль автоматики

Быстрое программирование, многопользовательская панель мониторинга и возможность создания базы данных Ваших объектов.

Сбор статистики по объектам

Статистика и геолокация установок для оптимизации работы Вашей команды установщиков.

Быстрый просмотр инструкций

Доступ к инструкции автоматики которую Вы программируете, в режиме реального времени.

Обновление встроенного ПО

Проверяйте наличие доступных обновлений во время автоматизации объектов.

Приложение MyNice Pro

Скачано с sec.ru

Pro-View это простой и удобный инструмент. Благодаря приложению **MyNice Pro App** и **Nice Cloud**, Вы упростите установку на одном отдельном объекте или сразу на нескольких.

Простая установка

сканируй

Скачано с sec.ru

Мы делаем даже незначительные вещи экстраординарными.

Системы автоматизации и управления для ворот, проездов, жалюзи, навесов и рольставен, а также системы “умный дом” для всех типов помещений, от частных домов до крупных общественных зданий.

Nice Russia
центральный офис:
МО, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989 76 92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE
8 (800) 333 17 17
БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ
SUPPORT.RU@NICEFORYOU.COM

Nice

Nice Russia
Санкт-Петербург:
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309 32 17
spb.ru@niceforyou.com

Nice Russia
Екатеринбург:
г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280 18 38
ekb.ru@niceforyou.com

Nice Russia
Казань:
г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212 09 38
kazan.ru@niceforyou.com

Nice Russia
Краснодар:
г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992 08 69
krasnodar.ru@niceforyou.com

• Данные, приведенные в этой публикации, приведены только в качестве примечания. Nice оставляет за собой право вносить любые изменения в продукты, которые сочтет необходимыми. Все права защищены. АО «Найс Автоматика для Дома». Копирование, [illegible] всего издания или его части возможно только с письменного разрешения правообладателя. Отпечатано в типографии ООО «РК БУМЕРАНГ»

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru