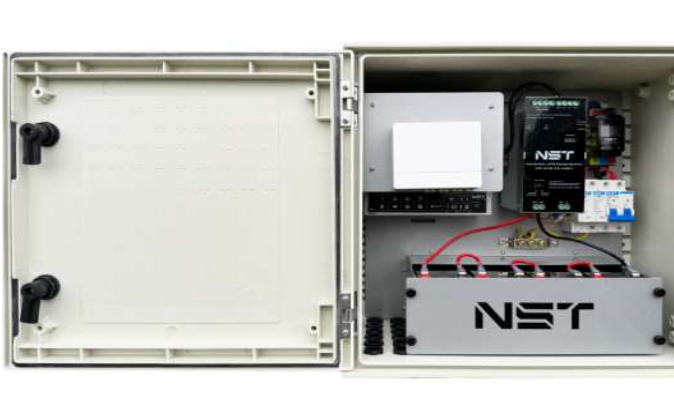
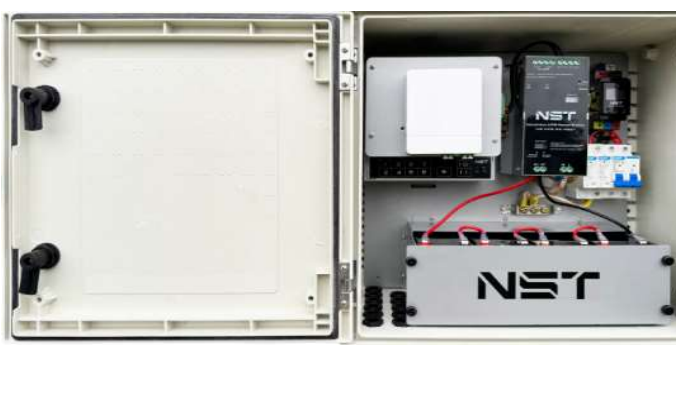


Характеристика	NS-SW-WPU-4G2G-PL/M		NS-SW-WP-4G2G-PL		NS-SW-WPU-8F4G-PL		NS-SW-WP-8F4G-PL		NS-SW-WPU-8F3G-P	
										
Управление	Управляемый				Управляемый				Нет	
Встроенный UPS	Есть		Нет		Есть		Нет		Есть	
Конфигурация Ethernet	4xGE + 2xGE SFP				8xFE + 4xGE SFP				8xFE + 1xGE+2xGE SFP	
Конфигурация PoE	2x90W+2x30W				2x90W+6x30W				2x90W+6x30W	
PoE бюджет (Вт)	240				360				360	
Переключающая матрица	56Гбит/с				9,6Гбит/с				7.6 Гбит/с	
Скорость коммутации	14,44Mpps				7,2Mpps				5,7Mpps	
MAC таблица / Буфер / MTU	8 К / 4.1Mbit / 16383 байт				8 К / 4.1 Mbit / 16383 байт				8К / 1 Mbit / 9216 байт	
Управление	Web-интерфейс (IPv4),Telnet, SNTP,SNMP v1/v3, SNMP Trap,DHCP, TFTP, Syslog, журнал				Web-интерфейс (IPv4),Telnet, SNTP,SNMP v1/v3, SNMP Trap,DHCP, TFTP, Syslog, журнал				Нет	
Функции L2	Flow Control (802.3x),IGMP Snooping v2, LLDP,Зеркалирование портов,STP (802.1d)/RSTP (802.1w)				Flow Control (802.3x),IGMP Snooping v2, LLDP,Зеркалирование портов,STP (802.1d)/RSTP (802.1w)				Нет	
VLAN	802.1Q Tagged, Port Based, VLAN Trunking,макс VLAN id 4096,до 100 активных VLAN				802.1Q Tagged, Port Based, VLAN Trunking,макс VLAN id 4096,до 100 активных VLAN				Аппаратный VLAN - изоляция портов	
QoS	802.1p, CoS, ToS				802.1p, CoS, ToS				Нет	
Дополнительные функции	Автоматическая перезагрузка камер:при отсутствии Link, Ping, Speed, Time;Кабельный тестер, 250m CCTV				Автоматическая перезагрузка камер:при отсутствии Link, Ping, Speed, Time;Кабельный тестер, 250m CCTV				Автоматическая перезагрузка камер:при отсутствии Link, 250m CCTV mode	
Функция "Теплый старт коммутатора"	Есть		Нет		Есть					
Входы/Выходы	Нет				Нет					
Грозозащита	Питание: Up 1,5kV, In = 20kA, Imax - 40kA, Ethernet: 6кВ (Электростатическая защита - 8кВ)				Питание: Up 1,5kV, In = 20kA, Imax - 40kA, Ethernet: 6кВ (Электростатическая защита - 8кВ)					
Питание	AC100-265V.				AC100-265V.					
Аккумулятор (ИБП)	2×12В, 7Ah		Нет		4×12В, 7Ah		Нет		4×12В, 7Ah	
Оптический кросс	Есть				Есть					
Корпус	Армированный поликарбонат, IP66				Армированный поликарбонат, IP66					
Физические параметры	400х300х200мм		250х300х140мм.		400х400х200мм		400х300х200мм		400х400х200мм	
Условия эксплуатации	-60...+50°C Время наработки на отказ ≥100 000 часов		-40...+80°C Время наработки на отказ ≥100 000 часов		-60...+50°C Время наработки на отказ ≥100 000 часов		-60...+80°C Время наработки на отказ ≥100 000 часов		-60...+50°C Время наработки на отказ ≥100 000 часов	
Особенность (здесь резюмируются главные отличия от конкурента)	Функция подогрева батарей и коммутатора через запуск, Активная система подогрева. настраиваемый термоконтроллер				Функция подогрева батарей и коммутатора через запуск, Активная система подогрева. настраиваемый термоконтроллер		Функция подогрева коммутатора через запуск, настраиваемый термоконтроллер. Активная система подогрева.		Функция подогрева батарей и коммутатора через запуск, настраиваемый термоконтроллер. Активная система подогрева.	

SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru