
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NVR-7800R/128-S



TRASSIR NVR-7800R/128-S – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux). Позволяет организовать АРМ оператора с возможностью подключения до 6-ти мониторов. Запись, воспроизведение до 128-ми каналов IP-видеокамер. Установка до 8-ми HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U.

Описание задней панели видеорегистратора[1]

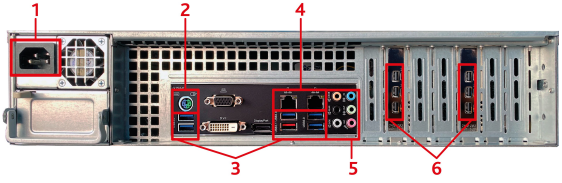

1. Разъемы питания 220В
2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
3. Блок разъёмов USB 3.1
4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
5. Аудиовходы/аудиовыходы
6. Разъёмы для подключения мониторов

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Клавиатура (PS/2) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 2шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

[1] Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Характеристики устройства

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео[2]	до 128 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30ºС
USB интерфейс	5USB 3.1 (Type A), 1USB 3.1 (Type C) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО[3]**, кг**	25/27
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	678 x 876 x 290 / 437 x 647 x 89
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры[4])
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры[4])
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов[5]	6 Mini Display Port
Максимальное разрешение вывода	FullHD
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм) / 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Сеть	
Сетевой интерфейс	2xEthernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD	До 8 жёстких дисков
Питание	
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	500Вт
Особенности	
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть

2 Режимы работы отображения в зависимости от разрешения: 100 каналов CIF - 25 fps / 128 каналов CIF - 15-20 fps / 6 каналов 2Mp - 25 fps / 3 канала 4Mp - 25 fps.

3 В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

4 Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

5 К видеорегистратору можно подключить до 6 мониторов. Переходники MiniDP - DP в комплекте.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru