

ЛКД-ТШ-КО

Комплект обогрева шлагбаума

Паспорт




Комплект обогрева служит для расширения диапазона рабочих температур шлагбаума. Состоит из нагревательного элемента и терморегулятора. Терморегулятор включается и подает электропитание на нагревательный элемент, когда значение температуры окружающей среды опускается ниже установленного.

Технические параметры

Монтаж	На Din-рейку
Напряжение питания	220 В (АС)
Мощность нагревателя	250 Вт
Диапазон терморегулятора	-10°C...+50°C
Габариты терморегулятора	43x60x33 мм
Габариты нагревателя	78x195x28 мм
Длина кабеля нагревателя	400 мм

Установка и подключение:

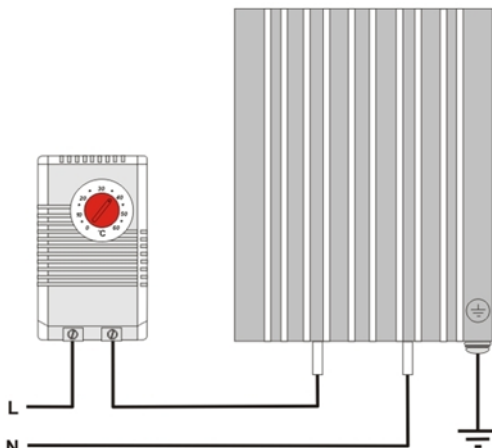

Установите терморегулятор и нагреватель на Din-рейку. Расстояние от поверхности нагревателя до электронного оборудования должно составлять не менее 50 мм. Для обеспечения наиболее эффективной конвекции воздуха нагреватель необходимо устанавливать в нижней части обогреваемого конструктива так, чтобы ламели радиаторного профиля были ориентированы вертикально. Подключите источник электропитания 220 В (АС) согласно схеме подключения. Установите желаемую температуру включения нагревательного элемента.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.