10.2025

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ограждение полноростовое ЛКД-ПРО

ЛКД-ПРОП-190	ЛКД-ПРОУ-190
ЛКД-ПРОП-380	ЛКД-ПРОУ-380
ЛКД-ПРОП-570	ЛКД-ПРОУ-570
ЛКД-ПРОП-760	ЛКД-ПРОУ-760
ЛКД-ПРОП-950	ЛКД-ПРОУ-950
ЛКД-ПРОП-1140	ЛКД-ПРОУ-1140

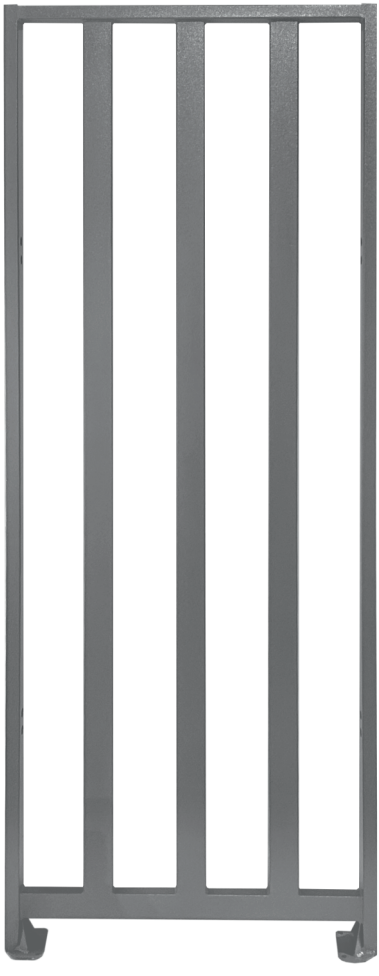

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Системы ограждений и их модули являются неотъемлемым элементом службы безопасности и управляют потоком людей и контролируют его.

Полноростовые ограждения предназначены для обеспечения высокоэффективной защиты частных, коммерческих или промышленных объектов от несанкционированного доступа и попыток вторжения, а также создания превентивной барьерной защиты.

Полноростовые ограждения предоставляют из себя гибкое решение для обеспечения безопасности и контроля доступа в различных средах. Их универсальность позволяет устанавливать ограждения в различных местах, включая промышленные объекты (защита промышленных предприятий и заводов от несанкционированного доступа, а также обеспечение безопасности ценного оборудования и инфраструктуры), частные участки и резиденции (защита частных домов и участков, обеспечивая конфиденциальность и безопасность жильцов) и государственные учреждения (обеспечение безопасности государственных зданий, административных комплексов и других объектов повышенной важности).

Отличительной чертой полноростовых ограждений является возможность соединять их между собой с использованием специальных соединительных пластин ЛКД-ПРО-К для быстрого и прочного соединения секций ограждения, обеспечивая единое и надежное периметровое решение.

Модульная конструкция упрощает процесс установки, позволяя адаптировать ограждение к территориальным особенностям. Модульные компоненты обеспечивают более эффективную транспортировку и хранение ограждений. В случае необходимости ремонта или замены, отдельные модули могут быть легко заменены без воздействия на другие части ограждения.

Специальные соединительные пластины гарантируют прочное и устойчивое соединение между секциями ограждения, обеспечивая долговечность и надежность и дают возможность легко расширять ограждение, добавляя дополнительные модули, обеспечивая адаптацию к изменяющимся потребностям.

Названия после наименования «ЛКД-ПРО» дополнены обозначениями:
«П» - для внутреннего исполнения, «У» - для уличного исполнения.

НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОП-190	190 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОП-380	380 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОП-570	570 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОП-760	760 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОП-950	950 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОП-1140	1140 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОУ-190	190 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОУ-380	380 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОУ-570	570 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОУ-760	760 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОУ-950	950 мм	
Ограждение полноростовое ЛКД-ПРОУ-1140	1140 мм	

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ограждение	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Стыковка оборудования возможна с помощью соединительных комплектов ЛКД-ПРО-К:

1. Пластина (присоединительная) к секции ограждения не требует сверления отверстий в турникете, имеет регулировочные пазы.

2. Комплект (соединительный угловой) для соединения под углом 90 градусов (регулировка зазора 40 мм).

3. Комплект (соединительный тройной) для соединения трёх секций ограждения под углом 90 градусов).

4. Комплект (соединительный прямой) для соединения секций в линию (регулировка зазора 40 мм).

5. Комплект (крепления к стене) для крепления секции ограждения к стене.

6. Проставка для установки секций ограждения с зазором 60-160 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЛКД-ПРО-190	ЛКД-ПРО-380	ЛКД-ПРО-570	ЛКД-ПРО-760	ЛКД-ПРО-950	ЛКД-ПРО-1140
Габаритные размеры	60x190x2017мм	60x380x2112мм	60x570x2112мм	60x760x2112мм	60x950x2112мм	60x1140x2112мм
Температурный диапазон эксплуатации	внутреннее исполнение: от +1°С до +60°С уличное исполнение: от -60°С до +60°С					
Вес нетто	8,6	14,2	18,8	23,5	28,1	32,8
Покрытие корпуса	внутреннее исполнение: полимерное покрытие RAL 9007 уличное исполнение: полимерный цинкогрунт с полимерным покрытием RAL 9007					

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

	ЛКД-ПРО-190	ЛКД-ПРО-380	ЛКД-ПРО-570	ЛКД-ПРО-760	ЛКД-ПРО-950	ЛКД-ПРО-1140
А, мм	236	426	616	806	996	1186
В, мм	2158					
С, мм	121					
Вес брутто	15,3	23,2	30,3	37,3	44,5	51,6

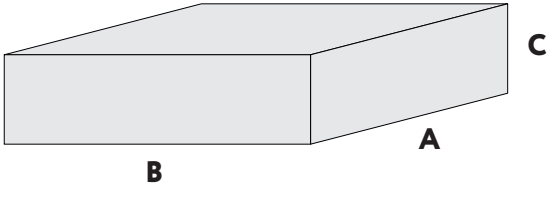

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок изделия составляет 5 (пять) лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 (пяти с половиной) лет с даты производства.
2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)
Контактный телефон: _____
Дата продажи: «_____» _____ 202 __ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)
Контактный телефон: _____
Дата продажи: «_____» _____ 202 __ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Неисправность:
_____
_____
Внешний вид:
_____
Приёмщик:
_____
Дата приёма в ремонт:
«____» _____ 202 __ г.

Лицо, выполнившее ремонт:
_____
Комплектующие:
_____
Клиент:
_____
Дата окончания ремонта:
«____» _____ 202 __ г.

Неисправность:
_____
_____
Внешний вид:
_____
Приёмщик:
_____
Дата приёма в ремонт:
«____» _____ 202 __ г.

Лицо, выполнившее ремонт:
_____
Комплектующие:
_____
Клиент:
_____
Дата окончания ремонта:
«____» _____ 202 __ г.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru