

УСТРОЙСТВО
ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ
“СИ-1”



Декларация о соответствии
ЕАЭС № ВУ/112 11.01.ТР004 002.03 04271 31.01.2029

Паспорт
1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство декоративной подсветки “СИ-1” (далее - устройство) предназначен для внутренней и наружной декоративной подсветки, а также для обозначения опасных зон, привлечения внимания.

Источник света - светодиоды.

Порядок управления - включением напряжения.

Эксплуатационное положение (варианты установки):

- вертикальный накладной (крепится на вертикальной стене);

- потолочный накладной (крепится на потолке);

- встраиваемый (устанавливается в различные устройства).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Ток потребления, не более - 0,1 А;

2.2. Диапазон напряжения питания - (12±3) В;

2.3. Частота вспышек (0,5-2) Гц;

2.4. Габаритные размеры, мм - не более 83х67х42;

2.5. Масса, кг - не более 0,1;

2.6. Условия эксплуатации: -30+50С;

2.7. Степень защиты оболочки IP54 по ГОСТ 14254.

2.8 Устройство относится к свободной группе и не создает световобиологической опасности по IEC/TR 62471-2

2.9. Напряженность поля радиопомех создаваемых устройством соответствует ГОСТ CISPR 15

2.10. Помехоустойчивость устройств соответствует
ГОСТ IEC 61547

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство “СИ-1” 1 шт.

Паспорт 1 шт. (на упаковку)

Индивидуальная упаковка 1 шт.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция устройства соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0. По способу защиты от поражения электрическим током устройство относится к III классу по ГОСТ 12.2.007.0.

4.2. При проверке, монтаже и эксплуатации устройства необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1. Перед установкой необходимо проверить внешний вид устройства на наличие повреждений и проверить работоспособность следующим образом: подключить источник питания (типа Б5-7) к выводам устройства (рис.2), предварительно установив напряжение питания (12±3) В. При этом должны мигать светодиоды устройства.

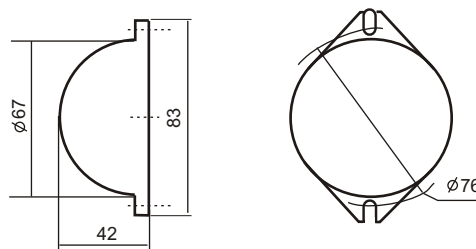


Рис.1. Габаритные и установочные размеры

5.2. На рис.2 показана схема подключения “СИ-1”




Рис.2 Схема подключения устройства “СИ-1”.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование устройств в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

6.2. Условия хранения устройства должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

7.1. Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а т.ж. для окружающей среды. После окончания срока службы, утилизация его производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок хранения устройства устанавливается 6 месяцев со дня изготовления устройства.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента ввода устройства в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

8.3. Безвозмездный ремонт или замена устройства в течение гарантийного срока эксплуатации производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4. Предприятие-изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить в конструкцию устройства изменения, не влияющие на основные технические параметры и надежность.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1. При отказе в работе или неисправности устройства в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправке устройства изготовителю с указанием наименования изделия, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

Адрес изготовителя:

220141 Беларусь г.Минск ул. Купревича 1-3

ООО “КОМТИД” <http://comtid.by>

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство декоративной подсветки “СИ-1” соответствует техническим условиям ТУ ВУ 101166264.007-2010 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____

Дата выпуска _____