

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уличные станции с оптическим кроссом и
грозозащитой

OS-333

OS-463

OS-343

OS-663

OS-443

OSP-463

OSS-443



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Назначение	3
2. Комплект поставки.....	4
3. Особенности оборудования	4
4. Внешний вид	5
5. Комплектация.....	6
6. Внутренние компоненты уличных станций	8
7. Установка оборудования в уличные станции	9
7.1 Свободное место на DIN-рейке под оборудование.....	9
7.2 Точки подключения оборудования к цепи 220V	10
8. Технические характеристики*	11
9. Гарантия	12
Приложение А «Светодиодный светильник для уличной станции»	13
Приложение Б «Датчик вскрытия двери уличной станции»	14
Приложение В «Защитные козырьки для уличных станций в металлических шкафах»	15
Приложение Г «Крепление уличных станций в пластиковых шкафах к стене»	15
Приложение Д «Крепление уличных станций в металлических шкафах к стене»	18
Приложение Е «Таблица основных различий комплектации уличных станций»	19

1. Назначение

Линейка уличных станций (УС) OSNOVO представляет собой универсальные решения, состоящие из герметичного всепогодного монтажного шкафа и комплекта дополнительного оборудования (оптический кросс, набор аккумуляторов, термостаты, обогреватель, реле контроля напряжения, грозозащита и т.д.), готовые для установки в них любых устройств, которые необходимо защитить от воздействий окружающей среды.

Модели уличных станций **OS-333, OS-343, OS-443, OS-463, OS-663, OSP-463, OSS-443** включают в себя основные компоненты: монтажный шкаф и дополнительное оборудование (оптический кросс, автоматический выключатель, грозозащита)

Монтажный шкаф, в котором размещаются внутренние компоненты, выполнен из листовой стали и надежно защищает от влаги и пыли (степень защиты IP66). Модель OSP-461 изготовлена на базе пластикового монтажного шкафа. Такой шкаф обеспечивает легкость всей конструкции и полную радиопрозрачность для надежной работы беспроводного оборудования. Кроме того в пластиковом шкафу предусмотрен защитный козырек (дополнительно защищает зазор между корпусом и дверью шкафа от попадания воды и образования наледи). Модель OSS-441 изготовлена на базе монтажного шкафа из нержавеющей стали. Такое исполнение обеспечивает дополнительную антикоррозийную защиту в тех случаях, когда это необходимо.

Герметичность подключаемых кабелей выполняет набор гермовводов. Удобное подключение оптического кабеля и хранение его части осуществляется с помощью легко монтируемого/демонтируемого оптического кросса.

Дополнительно в уличные станции OS-XX3, OSP-XX3, OSS-XX3 установлена грозозащита для устройств с портами Ethernet (RJ-45), включая устройства с питанием по PoE.

Более того, в монтажный шкаф опционально могут быть установлены:

- надежный замок в дверцу, предотвращающий нежелательный доступ;
- светильник AC220V (см. приложение А), обеспечивающий освещение внутреннего пространства уличной станции при регулярном

обслуживании встроенного оборудования. Подходит для всех станций с шириной монтажного шкафа от 400мм.

- датчик вскрытия двери (см. приложение Б), позволяющий организовать систему оповещения об открытии двери уличной станции. Имеет 3 контакта НО/НЗ/Общий. Возможно подключение не только простого светового или звукового оповещения, но и более сложных комплексных систем оповещения;

При необходимости, все модели уличных станций и уличных коммутаторов могут комплектоваться креплением на столб (заказывается отдельно).

2. Комплект поставки

1. Уличная станция – 1шт;
2. Набор гермовводов – 1шт;
3. Ключ от монтажного шкафа (кроме OSP-463) – 1шт;
4. Комплект крепежа на стену – 1шт;
5. Набор для оптического кросса (пигтейл SC – 2шт, КДЗС – 2шт.)
6. Руководство по эксплуатации – 1шт;
7. Паспорт изделия – 1шт;
8. Упаковка – 1шт.

3. Особенности оборудования

- Разработаны для использования вне помещений;
- Возможность установки любого оборудования (промышленные коммутаторы, медиаконвертеры, передатчики видео по оптике и т.д.) исходя из требований заказчика;
- Большое количество типоразмеров шкафов для УС;
- Стойкий к ультрафиолету армированный пластиковый корпус с полной радиопрозрачностью (только для модели OSP-461);
- Корпус из нержавеющей стали с повышенной антикоррозийной защитой (только для модели OSS-443);
- Грозозащита для устройств с портами Ethernet (RJ-45), в том числе с питанием по PoE;
- Питание: AC195-265V (автоматический выключатель);
- Удобное подключение к оптическим линиям связи (оптический кросс);
- Светильник для освещения внутреннего пространства уличной станции при регулярном обслуживании – опционально (см. приложение А);
- Датчик вскрытия двери – опционально (см. приложение Б);

- Защита от нежелательного доступа (замок) - опционально;
- Монтаж на стену, на столб - опционально;
- Класс защиты: IP66.
- Простота и надежность в эксплуатации.

4. Внешний вид



Рис. 1 Уличные станции, внешний вид в закрытом состоянии, вид снизу панели с гермовводами на примере модели OS-343



Рис. 2 Уличные станции в пластиковом шкафу, внешний вид в закрытом состоянии, вид снизу панели с гермовводами на примере модели OSP-463

5. Комплектация

Наименование конкретной модели уличной станции зависит от используемого монтажного шкафа и набора дополнительного оборудования. Расшифровка названия на примере уличной станции OS-46TB1 дана в таблице 1

Таб.1 Расшифровка названия уличной станции на примере OS-46TB3

OS-	4	6	T	B	1
Outdoor Station (уличная станция) в металлическом шкафу	Типоразмер – ширина монтажного шкафа (округление до 100мм) 400мм	Типоразмер – высота монтажного шкафа (округление до 100мм) 600мм	Наличие системы обогрева	Наличие системы резервного питания	Стандартное исполнение
			H		2
			Наличие системы обогрева с теплоизоляцией шкафа		Исполнение с «теплым» пуском
			V		3
OSP-			Наличие системы обогрева с теплоизоляцией и системой проточной вентиляции		Исполнение с установленной грозозащитой
Outdoor Station (уличная станция) в пластиковом шкафу					
OSS-					
Outdoor Station (уличная станция) в шкафу из нержавеющей стали					

Таб. 2 Подробный состав комплектации моделей уличных станций

Комплектация	Модель уличной станции						
	OS-333	OS-343	OS-443	OS-463	OSP-463	OS-663	OSS-443
	Количество, шт.						
Монтажный шкаф 300х300х210 мм, IP66, металл серый	1	-	-	-	-	-	-
Монтажный шкаф 300х400х210 мм, IP66, металл серый	-	1	-	-	-	-	-
Монтажный шкаф 400х400х210 мм, IP66, металл серый	-	-	1	-	-	-	-
Монтажный шкаф 400х400х210, IP66, нерж.сталь	-	-	-	-	-	-	1
Монтажный шкаф 400х600х210 мм, IP66, металл серый	-	-	-	1	-	-	-
Монтажный шкаф 400х600х230 мм, IP66, пластиковый	-	-	-	-	1	-	-
Монтажный шкаф 600х600х210 мм, IP66, металл серый	-	-	-	-	-	1	-
Автоматический выключатель 2Р на 220V, 10А	1	1	1	1	1	1	1
Кросс оптический настенный на 2 порта с двумя пигтейлами SC и двумя КДЗС60	1	1	1	1	1	1	1
Грозозащита для устройств с портами Ethernet (RJ-45)**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Набор гермовводов*	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт
DIN-рейка 7,5х35 мм	0.6м	0.6м	0.8м	1.2м	1.2м	1.8м	0.8м
Расходные материалы (провода, клеммники, саморезы, заклепки и тд)*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Шина для внутреннего монтажа, 210мм	1	1	1	1	1	1	1

* Итоговое количество гермовводов может отличаться от указанного

** Кол-во портов грозозащиты выбирается исходя из кол-ва портов установленного оборудования.

6. Внутренние компоненты уличных станций

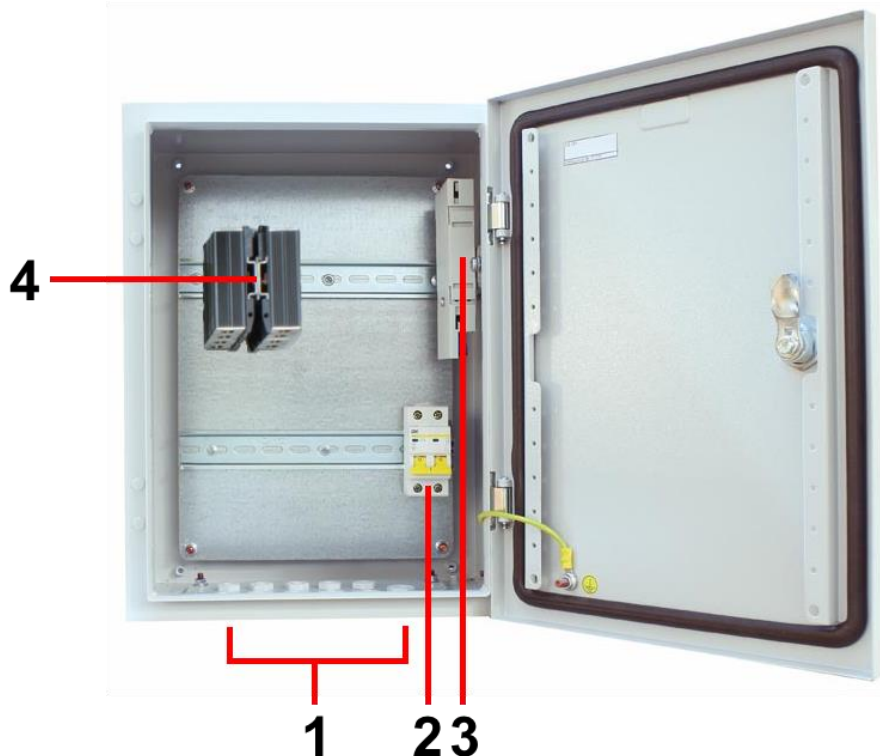


Рис. 3 Уличная станция, внутренние компоненты на примере модели OS-343

Таб. 3 Назначение внутренних компонентов уличной станции с оптическим кроссом, на примере модели OS-343

№ п/п	Назначение
1	Набор гермовводов. Предназначен для герметичного ввода/вывода кабелей из уличной станции. Защищают уличную станцию от проникновения влаги.
2	Автоматический выключатель. Предназначен для подключения и отключения уличной станции от сети 220V в случае перегрузки.

№ п/п	Назначение
3	Оптический кросс. Предназначен для удобной коммутации оптического кабеля и встраиваемого оборудования
4	Грозозащита. Предназначена для защиты оконечного оборудования с портами Ethernet (RJ-45) от грозовых разрядов и импульсных токов.

7. Установка оборудования в уличные станции

7.1 Свободное место на DIN-рейке под оборудование

Для установки в уличные станции оборудования заказчиком предусмотрено свободное место на верхней и нижней DIN-рейке. В зависимости от модели уличной станции размеры свободного места на DIN-рейках под встраиваемое оборудование) могут значительно различаться (см. таб. 4).

Таб.4 Размер свободного участка DIN-реек для размещения встраиваемого оборудования

Модель уличной станции	Размер свободного участка на DIN-рейке
OS-333	верхняя - 210мм (ширина); нижняя - 150мм (ширина).
OS-343	верхняя - 210мм (ширина); нижняя - 150мм (ширина).
OS-443	верхняя - 310мм (ширина); нижняя - 250мм (ширина).
OS-463	верхняя - 340мм (ширина); средняя – 320мм (ширина) нижняя - 290мм (ширина).
OSP-463	верхняя - 340мм (ширина); средняя – 320мм (ширина) нижняя - 290мм (ширина).
OS-663	верхняя - 540мм (ширина); средняя – 520мм (ширина); нижняя - 490мм (ширина).
OSS-443	верхняя - 310мм (ширина); нижняя - 250мм (ширина).

7.2 Точки подключения оборудования к цепи 220V

Для уличных станций OS-333, OS-343, OS-443, OS-463, OSP-463 OS-663, OSS-443 предусмотрены определенные точки подключения к сети 220V переменного тока.

Точкой подключения к сети 220V переменного тока для всех моделей уличных станций является вход автоматического выключателя 2P на 220V, 10A (рис. 4, «к сети AC 220V»).

Точкой подключения встраиваемого оборудования (блока питания, коммутатора и тд.) к сети AC 220V являются верхние винтовые клеммы (маркируются как 21 и 22) автоматического выключателя 2P на 220V, 10A (рис. 4, «К встраиваемому оборудованию AC 220V»).

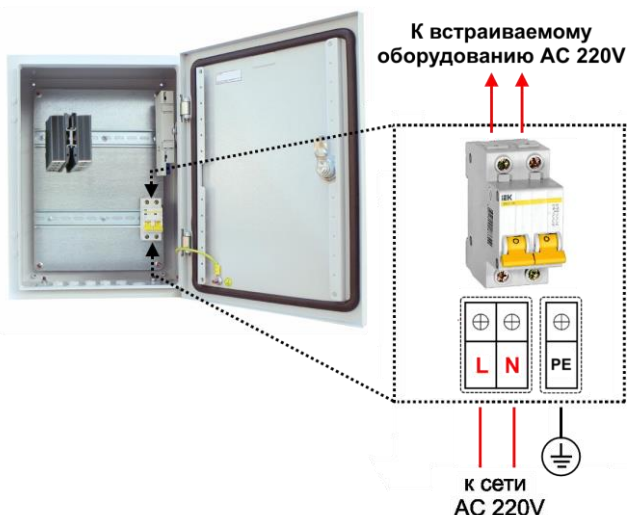


Рис.4 Точка подключения уличной станции к сети 220V переменного тока на примере модели OS-443

ВНИМАНИЕ!

- 1) Заземление является обязательным условием для безопасной и надежной эксплуатации оборудования!
- 2) Неиспользуемые гермовводы следует закрыть заглушками. В противном случае возможно образование конденсата. Это может привести к выходу из строя встраиваемого в уличную станцию оборудования!

8. Технические характеристики*

Характеристики	Модель уличной станции						
	OS-333	OS-343	OS-443	OS-463	OSP-463	OS-663	OSS-443
Тип уличной станции	Уличная станция с оптическим кроссом и грозозащитой						
Размер и характеристики монтажного шкафа ШхВхГ	300х300х210мм, листовая сталь, порошк. окраска	300х400х210мм, листовая сталь, порошк. окраска	400х400х210мм, листовая сталь, порошк. окраска	400х600х210мм, листовая сталь, порошк. окраска	400х600х230мм, стеклоарм. пластик	600х600х210мм, листовая сталь, порошк. окраска	400х400х210 мм, нерж.сталь
Класс защиты	IP66						
Ударная прочность	IK10 (только для УС в пластиковых шкафах)						
Оптический кросс	- Размеры: 183х113х22мм - Ложемент для 8 КДЗС (2 КДЗС в комплекте) - Модуль на 2 оптических порта SC - Питгилл оптический одномодовый SC Ø 0,9мм / 1,5м x 2 шт						
Рабочая темп-ра (температура окр. среды)	-50...+50 °C						
Темп-ра внутри уличной станции**	-50...+50 °C						
Защита от перегрузки и КЗ	Автоматический выключатель 2Р на 220V, 10А x 1шт						
Параметры грозозащиты	Защита цепей Ethernet+Питание(PoE). Скорость передачи данных 100/1000 Мбит/с. Защищаемые контакты 1 2 3 4 5 6 7 8.						
Доступное место под установку оборудования на встроенные din-рейки	верхняя – 210мм (шир); нижняя – 150мм (шир).	верхняя – 210мм (шир); нижняя – 150мм (шир).	верхняя - 310мм (шир); нижняя – 250мм (шир).	верхняя – 340мм (шир); средняя - 320мм (шир) нижняя – 290мм (шир).	верхняя – 340мм (шир); средняя - 320мм (шир) нижняя – 290мм (шир).	верхняя – 540мм (шир); средняя – 520мм (шир) нижняя – 490мм (шир).	верхняя - 310мм (шир); нижняя – 250мм (шир).
Параметры гермовводов	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

** При установке внутри уличных станций оборудования с высоким выделением тепла, а также при воздействии на станцию прямых солнечных лучей, температура внутри может быть выше указанных значений.

9. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru


Приложение А «Светодиодный светильник для уличной станции»



Технические характеристики

Основные параметры	Значение
Мощность	5 Вт
Цветность	4000K
Напряжение питания	220-240В
Световой поток	425Лм
Угол излучения	160°
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80
Средний срок службы	30 лет
Диммирование (управление яркостью свечения)	нет
Рабочая температура	-20...+45°C
Дополнительно	Мгновенное полное включение

Приложение Б «Датчик вскрытия двери уличной станции»

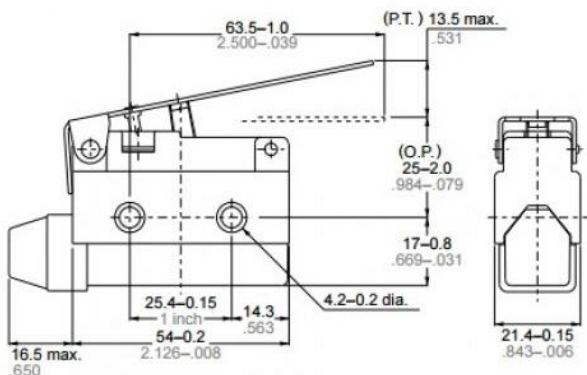

Технические характеристики

Основные параметры	Значение
Типономинал / Типоконструкция	НЗ контакт НО контакт Общий контакт
Наличие фиксации	Нет
Материал корпуса	Пластик с металлической накладкой
Материал ручки(кнопки)- толкателя	Пластик
Вид толкателя	Рычаг-пластина
Сопротивление контактов не более	15 mΩ
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	10 A
Электрическая прочность изоляции	1000 VAC 1min
Сопротивление изоляции	100 MΩ (мин.. 500 V DC)
Рабочая частота	Механическая 120 опер./мин. Электрическая 30 опер./мин
Скорость срабатывания	0.05...50 см/сек
Рабочая температура	-20...+60°C
Относительная влажность	95% при температуре 20°C

Приложение В «Защитные козырьки для уличных станций в металлических шкафах»

Защитные козырьки для уличных станций и коммутаторов шириной 300, 400 и 600мм предназначены для обеспечения дополнительной защиты между корпусом и дверью шкафа от воды и образования наледи, а также для защиты шкафа от воздействия прямых солнечных лучей.



Общий вид, вид снизу, вид сбоку:




Технические характеристики

Модель	Артикул	Размер (мм)			Установочные размеры (мм)		Вес (без упаковки) (кг)
		L	B	H	A	C	
Защитный козырёк для уличных станций 300мм	13239	310	230	42	250	130	1.2
Защитный козырёк для уличных станций 400мм	13240	410	230	42	350	130	1.6
Защитный козырёк для уличных станций 600мм	13241	610	230	42	550	130	2.2


*Материал – листовая сталь 1,5мм с полимерным покрытием.

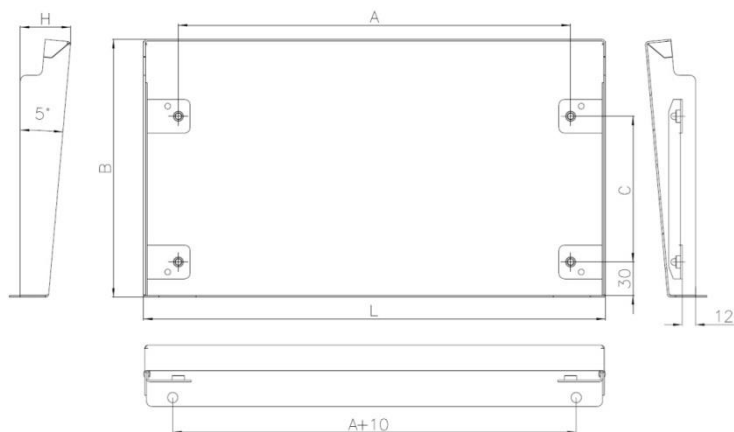

Защитный козырёк может крепиться совместно с кронштейнами для навески на столб через отверстия в задней части.

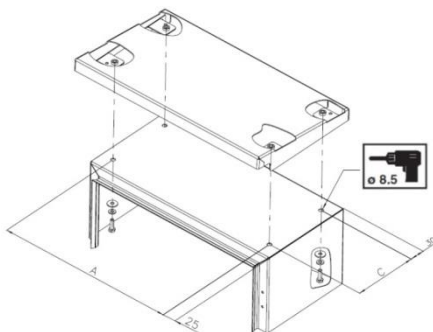

Также имеется возможность дополнительного крепления через крышу шкафа.

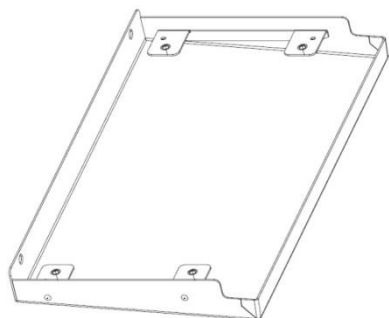

Защитный козырёк выполнен из листовой оцинкованной стали толщиной 1.5мм с полимерным покрытием.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



Защитный козырёк
для УС 300мм




Защитный козырёк
для УС 400мм



Защитный козырёк
для УС 600мм

Приложение Г «Крепление уличных станций в пластиковых шкафах к стене»

Для крепления уличных станций в пластиковых шкафах к стене предусмотрен комплектный набор креплений. Принцип использования комплектного набора креплений показан ниже:

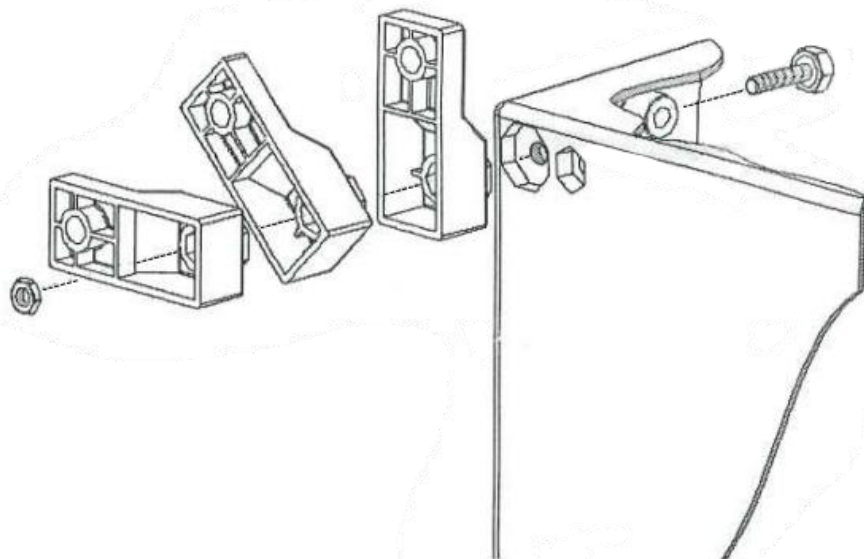


Состав комплекта для крепления УС в пластиковых шкафах к стене

Наименование	Количество
Монтажное крепление	4 шт.
Болт М7	4 шт.
Гайка М7	4 шт.

Приложение Д «Крепление уличных станций в металлических шкафах к стене»

Для крепления уличных станций и коммутаторов в металлических шкафах к стене предусмотрен комплектный набор креплений. Принцип использования комплектного набора креплений показан ниже:

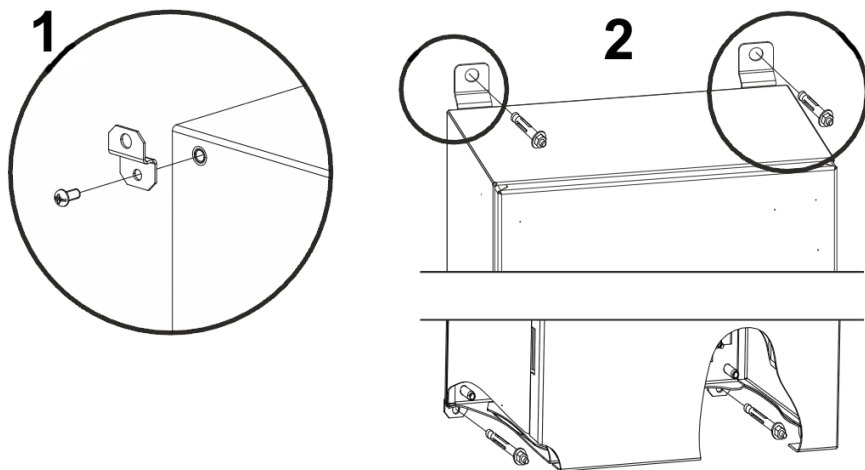

Состав комплекта для крепления УК и УС в металлических шкафах к стене

Наименование	Количество
Монтажное крепление	4 шт.
Винт М6	4 шт.

Внимание!

Если крепления на стену не используются с УК и УС в металлических шкафах, то обязательным условием для соблюдения герметичности является ввинчивание (снаружи > внутрь) комплектных винтов М6 в предназначенные для них резьбовые втулки на корпусе.

Приложение Е «Таблица основных различий комплектации уличных станций»

Модель		Комплектация													
		Шкаф 600 x 600 x 210 мм	Шкаф 400 x 600 x 210 мм	Пласт. шкаф 400 x 600 x 230 мм	Шкаф из нерж. стали 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 300 x 210 мм	Система обогрева	Теплоиз оляция шкафа	Система проточн. вентиля ции	Теплый пуск	Система резерв. питания	Грозоз ащита	Термо электр. охлади тель
Уличные станции с оптическим кроссом	OS-331	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	OS-341	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS-441	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OSS-441	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS-461	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OSP-461	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS-661	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уличные станции с обогревом	OS-33T1	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	OS-34T1	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
	OS-44T1	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	OSS-44T1	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	OS-46T1	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	OSP-46T1	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	OS-66T1	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-

Модель		Комплектация													
		Шкаф 600 x 600 x 210 мм	Шкаф 400 x 600 x 210 мм	Пласт. шкаф 400 x 600 x 230 мм	Шкаф из нерж. стали 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 300 x 210 мм	Система обогрева	Теплоиз оляция шкафа	Система проточн. вентиля ции	Теплый пуск	Система резерв. питания	Грозоз ащита	Термо электр. охлади тель
Уличные станции с обогревом и резервным питанием	OS-34TB1	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-
	OS-44TB1	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
	OSS-44TB1	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
	OS-46TB1	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
	OSP-46TB1	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
	OS-66TB1	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
Уличные станции с оптическим кроссом и грозозащитой	OS-333	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-
	OS-343	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
	OS-443	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	OSS-443	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	OS-463	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	OSP-463	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	OS-663	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Модель		Комплектация													
		Шкаф 600 x 600 x 210 мм	Шкаф 400 x 600 x 210 мм	Пласт. шкаф 400 x 600 x 230 мм	Шкаф из нерж. стали 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 300 x 210 мм	Система обогрева	Теплоизо- ляция шкафа	Система проточн. вентиля- ции	Теплый пуск	Система резерв. питания	Грозоза- щита	Термо- электр. охлади- тель
Уличные станции с обогревом и грозозащитой	OS-33T3	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
	OS-34T3	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-
	OS-44T3	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-
	OSS-44T3	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-
	OS-46T3	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-
	OSP-46T3	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-
	OS-66T3	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-
Уличные станции с обогревом, резервным питанием и грозозащитой	OS-34TB3	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
	OS-44TB3	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
	OSS-44TB3	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
	OS-46TB3	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
	OSP-46TB3	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
	OS-66TB3	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-

Модель		Комплектация													
		Шкаф 600 x 600 x 210 мм	Шкаф 400 x 600 x 210 мм	Пласт. шкаф 400 x 600 x 230 мм	Шкаф из нерж. стали 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 300 x 210 мм	Система обогрева	Теплоизо- ляция шкафа	Система проточн. вентиля- ции	Теплый пуск	Система резерв. питания	Грозоз- ащита	Термо- электр. охлади- тель
Уличные станции с обогревом теплоизоляции и «теплым» пуском	OS-34H2	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
	OS-44H2	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
	OS-46H2	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
	OS-66H2	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
Уличные станции с системой проточной вентиляции обогрева и теплоизоляции	OS-44V1	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
	OSP- 46V1	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-

Модель		Комплектация													
		Шкаф 600 x 600 x 210 мм	Шкаф 400 x 600 x 210 мм	Пласт. шкаф 400 x 600 x 230 мм	Шкаф из нерж. стали 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 300 x 210 мм	Система обогрева	Теплоиз оляция шкафа	Система проточн. вентиля ции	Теплый пуск	Система резерв. питания	Грозоз ащита	Термо электр. охлади тель
Уличные станции с системой проточной вентиляции, обогрева, теплоизоляцией и резервным питанием	OS- 44VB1	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	OSP- 46VB1	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Уличные станции с системой проточной вентиляции обогрева, теплоизоляцией и грозозащитой	OS-44V3	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
	OSP- 46V3	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-

Модель		Комплектация													
		Шкаф 600 x 600 x 210 мм	Шкаф 400 x 600 x 210 мм	Пласт. шкаф 400 x 600 x 230 мм	Шкаф из нерж. стали 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 300 x 210 мм	Система обогрева	Теплоизо- ляция шкафа	Система проточн. вентиля- ции	Теплый пуск	Система резерв. питания	Грозоз- ащита	Термо- электр. охлади- тель
Уличные станции с системой проточной вентиляции, обогрева, теплоизоляцией, резервным питанием и грозозащитой	OS- 44VB3	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
	OSP- 46VB3	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Уличные станции с термоэлектрическим охладителем, термостабилизацией, теплоизоляцией и резервным питанием	OS- 46PB1	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓