


ЛКД-АМ-ВСМ

Основание монтажное для вызывной панели ЛКД-ВСМ-10


Паспорт

Основание монтажное ЛКД-АМ-ВСМ предназначено для установки вызывной панели ЛКД-ВСМ-10 на поверхности, которые не позволяют произвести установку через стандартные отверстия на корпусе вызывной панели.

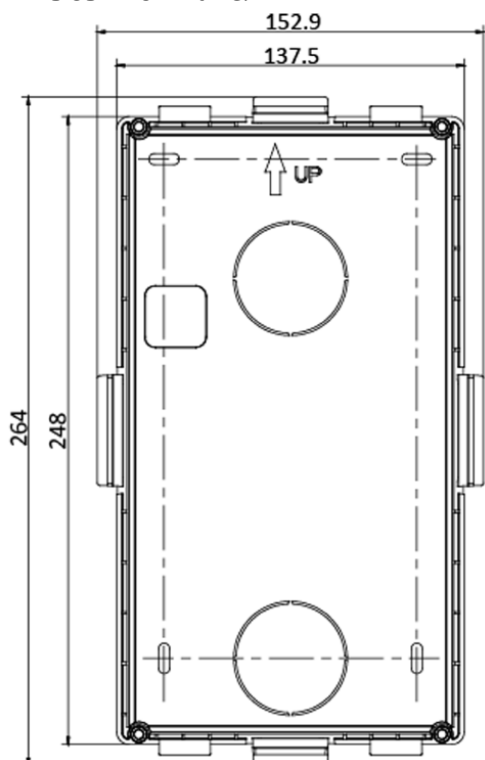

Технические параметры

Материал	Поликарбонат
Рабочая температура	-40 С°...+60 С°
Габаритные размеры	264x152,9x62 мм

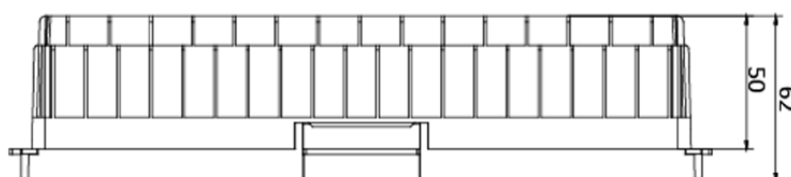

Установка:

1. Подготовьте монтажное отверстие в стене. Рекомендуемый размер отверстия составляет 212×123,5×63 мм.
2. Разместите монтажное основание на стене и зафиксируйте с помощью 4 винтов, поставляемых в комплекте.
3. Заполните бетоном или монтажной пеной промежуток между монтажным основанием и стеной. Когда бетон высохнет, удалите монтажные проушины.
4. Вставьте вызывную панель в монтажное основание. Зафиксируйте вызывную панель 4 винтами, поставляемыми в комплекте.

