


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ОТСЕК

АО

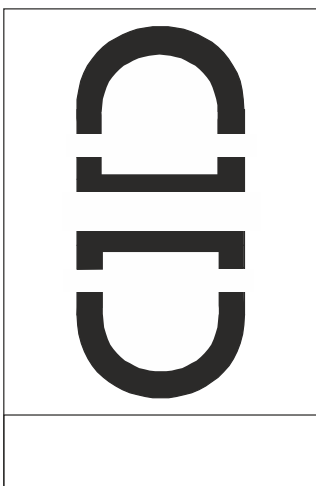

АО-1/7 DIN
АО-1/12 DIN

Благодарим Вас за выбор нашего аккумуляторного отсека.

Аккумуляторный отсек (далее по тексту: изделие) предназначен для размещения и эксплуатации аккумуляторной батареи 12В, емкостью 7—9 Ач (12 Ач), и представляет собой металлический кронштейн, монтируемый на DIN-рейку в электротехническом шкафу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра	
1	Рекомендуемая емкость АКБ, напряжением 12В, Ач		7 — 9	12
2	Количество АКБ, шт.		1	
3	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	105х152х69	105х152х102
		в упаковке	131х172х87	105х175х105
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более		0,2 (0,3)	0,25 (0,35)
	 ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)			
5	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96		IP00	

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Аккумуляторный отсек	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующих изделий:

- **герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы** номинальным напряжением 12 В, емкостью 7—12 Ач.
- **«Тестер емкости АКБ SKAT-T-AUTO»** для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора (код товара 254, изготовитель - «БАСТИОН»).



УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ


Изделие монтируется на DIN-рейку в описанной ниже последовательности.

Нажимая снаружи на лепестки задней стенки изделия в указанных местах, отогните их вовнутрь

Разместите изделие на DIN-рейке в нужном месте. Нажимая на лепестки задней стенки изнутри изделия в указанных местах, отогните их в первоначальное положение.

Разместите аккумуляторную батарею в изделии клеммами вверх.

Соблюдая полярность (красный – плюс), выполните подключение батареи с помощью перемычек АКБ (не входят в комплект

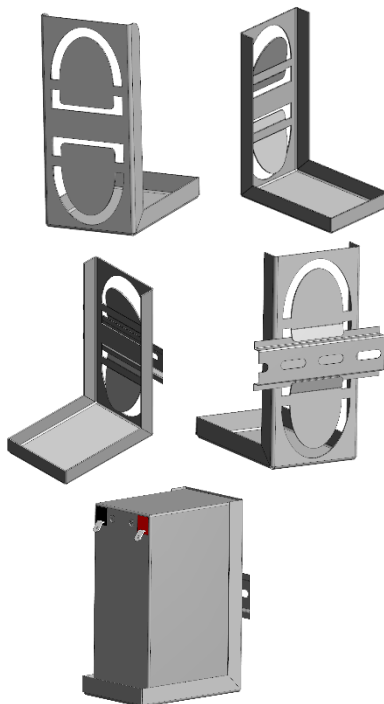

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

- ☐ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК АО-1/7 DIN
☐ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК АО-1/12 DIN

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.560101.001ТУ "Аккумуляторные отсеки АО " ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м. п.



bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



формат А5
ФИАШ.301112.471 РЭ



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ