

## Отсек аккумуляторный «Тромбон ПУ-8К-ОА»

### Паспорт

ДВТР.301231.027ПС

#### 1. Общие положения

Отсек аккумуляторный «Тромбон ПУ-8К-ОА» (далее - Отсек) предназначен для применения совместно с прибором управления «Тромбон ПУ-8К» (далее - ПУ или Прибор). Отсек присоединяется к корпусу ПУ и обеспечивает размещение в нем двух аккумуляторных батарей резервного питания, а также защиту органов коммутации ПУ от внешних воздействий.

Отсек представляет собой набор металлических деталей и не содержит ни каких электротехнических компонентов, элементов коммутации и батарей и никак не влияет на электротехнические, тепловые характеристики ПУ и ЭМС. Отсек предназначен исключительно для физической защиты батарей и органов коммутации от несанкционированного воздействия.

Отсек должен эксплуатироваться в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Конструкция изделия не предусматривает его использование во взрывопожароопасных помещениях.

Отсек является дополнительной принадлежностью ПУ и приобретается отдельно.

Батареи резервного питания в комплект поставки Отсека не входят.

#### 2. Технические характеристики

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Габаритные размеры, не более, мм               | - 438x266x130                             |
| Масса без аккумуляторных батарей, не более, кг | - 2,7                                     |
| Степень защиты оболочки                        | - IP20                                    |
| Материал корпуса                               | - сталь                                   |
| Тип монтажа                                    | - настенный                               |
| Рекомендуемый тип батарей                      | - Delta UPS series HR 12-18 (12 В 18 А*ч) |
| Количество батарей, шт.                        | - 2*                                      |
| Максимальные габариты батарей, мм              | - 182x166x76                              |

\*Батареи в комплект поставки не входят.

#### 3. Рекомендация по установке и подключению аккумуляторных батарей в изделии

1. Установка отсека аккумуляторного «Тромбон ПУ-8К-ОА» может быть выполнена на прибор «Тромбон ПУ-8К».
2. Перед монтажом Отсека Прибор должен быть установлен и закреплен на стене.
3. Снимите крышки с прибора «Тромбон ПУ-8К» и с отсека аккумуляторного «Тромбон ПУ-8К-ОА».

4. Установите Отсек в салазки корпуса прибора «Тромбон ПУ-8К» и зафиксируйте его от случайных смещений на стене. Крепление выполнить через отверстия в задней планке Отсека при помощи двух винтов (в комплект поставки не входят, их выбор зависит от материала стены. Винты не несут силовой нагрузки и необходимы исключительно для предотвращения случайного смещения и падения Отсека во время монтажа).

Внимание! Соблюдайте осторожность! Пока Вы не закрепили Отсек и не установили крышку, возможно выскальзывание Отсека из салазок ПУ и его падение.

4. Установите в Отсек две батареи. Подключите батареи к ПУ при помощи кабеля и перемычки, входящих в комплект поставки ПУ. Батареи включаются последовательно. Подключение батарей показано на рисунке 1.

5. Установите на Отсек крышку и закрепите ее винтами, используя винты Отсека и два винта от крышки ПУ.

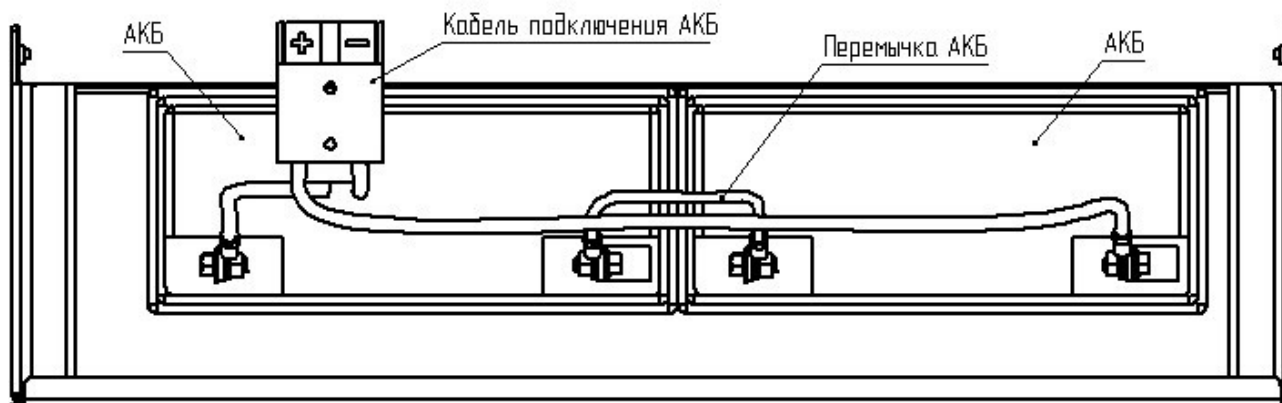


Рисунок 1. Подключение батарей к «Тромбон ПУ-8К» при помощи штатных кабелей из состава ПУ.

#### 4. Комплект поставки

- |                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 1. «Тромбон ПУ-8К-ОА» в сборе с крышкой | -1 шт. |
| 2. Паспорт                              | -1 шт. |
| 3. Упаковка                             | -1 шт. |

#### 5. Меры безопасности

Необходимо строго соблюдать меры безопасности устанавливаемых внутрь Отсека аккумуляторных батарей согласно их эксплуатационной документации. Отсек должен устанавливаться в закрытом чистом помещении с контролируемой температурой и влажностью, вдали от горючих жидкостей и агрессивных веществ.

Расстояние от отопительных приборов и других источников тепла должно быть не менее 1 м.

#### 6. Свидетельство о приемке

Отсек аккумуляторный «Тромбон ПУ-8К-ОА», дата изготовления \_\_\_\_\_ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК:

Подпись \_\_\_\_\_, штамп

#### 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня поставки конечному потребителю. Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев с момента изготовления. ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за сохранность изделия с установленным оборудованием заказчика при транспортировке. Срок службы – 10 лет со дня изготовления.

#### 8. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

[www.trombon.org](http://www.trombon.org), [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org), +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73