

# ЛКД-ВС-14

Вызывная IP-панель на четырёх абонентов  
со встроенным считывателем

## Паспорт



Внешний вид


Вызывная IP-панель ЛКД-ВС-14 на четырёх абонентов со встроенным считывателем предназначена для передачи аудио и видео сигнала на IP-видеодомофон. Пользователю доступны функции просмотра, общения, разрешения доступа посетителю через мобильное устройство удаленно. Источником питания данной вызывной панели является стандартный PoE, что устраняет необходимость проводки дополнительных источников питания - удобство при монтаже и вводе в эксплуатацию. Данная вызывная панель также оснащена высокой степенью защиты IP65.

## Технические параметры

|                            | Модель                   | ЛКД-ВС-14                                                      |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Системные параметры        | Флеш-накопитель          | 32 МБ                                                          |
|                            | RAM                      | 256 МБ                                                         |
|                            | Операционная система     | Встроенная ОС Linux                                            |
| Параметры видео            | Камера                   | 2 Мп HD-камера                                                 |
|                            | Ночное видение           | ИК-подсветка: 3 м                                              |
|                            | WDR                      | DWDR (76,9 дБ)                                                 |
|                            | Угол обзора              | По горизонтали: 129°, по вертикали: 75°                        |
|                            | Стандарт видеосжатия     | H.264, H.265, MJPEG                                            |
|                            | Разрешение               | Основной поток: 1920×1080, 1280×720<br>Второй поток: 640 × 480 |
| Параметры аудио            | Аудиодомофон             | Двусторонняя аудиосвязь                                        |
|                            | Аудиовход                | Встроенный всенаправленный микро-                              |
|                            | Аудиовыход               | Встроенный динамик                                             |
|                            | Стандарт аудиосжатия     | G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC LC, G.726, G.722.1         |
|                            | Скорость потока аудио    | 64 Кбит/с                                                      |
|                            | Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо                                 |
|                            | Регулировка громкости    | Настраиваемый                                                  |
| Параметры сети             | Сетевой интерфейс        | 1x RJ-45, 10/100 Мбит/с self-adaptive                          |
|                            | Сетевой протокол         | TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF                                      |
| Параметры контроля доступа | Частота считывания       | 13.56 МГц                                                      |
|                            | Тип карты                | Mifare                                                         |

|                   |                              |                           |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Интерфейсы</b> | RS-485                       | 1                         |
|                   | Тревожный вход               | 4                         |
|                   | Тампер                       | 1                         |
|                   | Физическая кнопка            | 4                         |
| <b>Основное</b>   | Уровень защиты               | IP65                      |
|                   | Индикатор                    | 3                         |
|                   | Подключение мониторов        | До 4 шт.                  |
|                   | Подключение вызывных панелей | До 15 шт. (дополнительно) |
|                   | Питание                      | стандартный PoE DC 12 В   |
|                   | Рабочая температура          | От -40 до +53 °С          |
|                   | Рабочая влажность            | От 10 до 95%              |
|                   | Установка                    | Накладная установка       |
|                   | Габаритные размеры ДхШхВ     | 29 × 91 × 174 мм          |

### Габаритные размеры

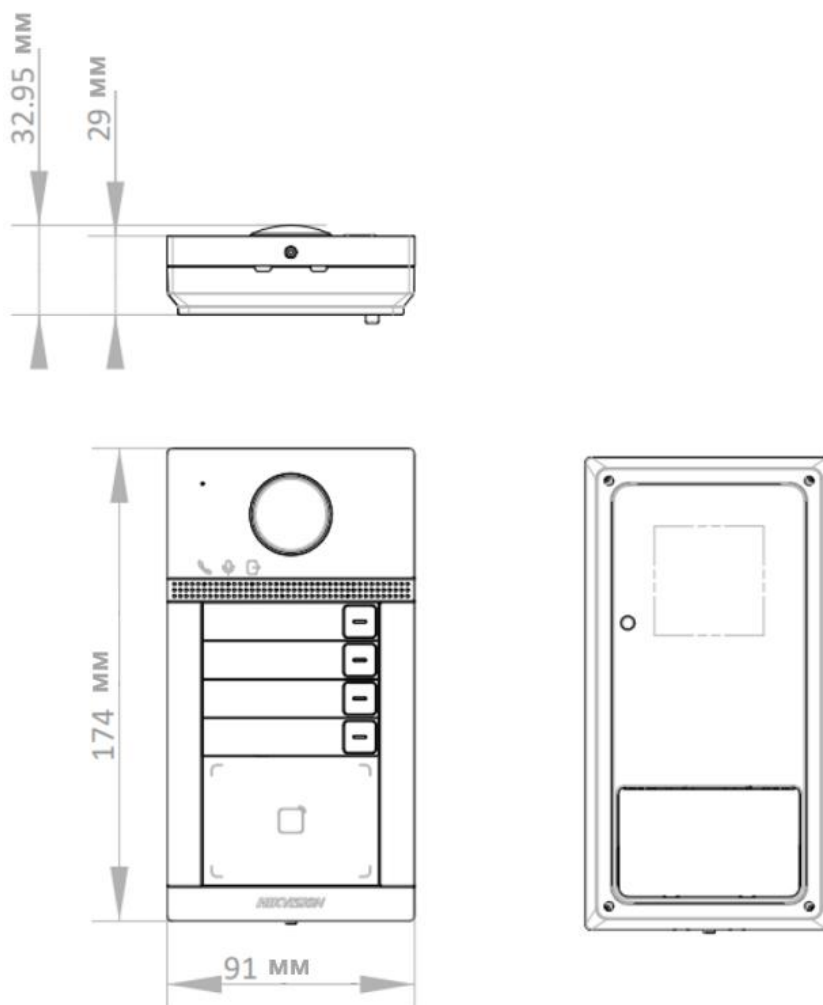

### Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: **ЛКД-ВС-14** Вызывная IP-панель на четырёх абонентов со встроенным считывателем

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

#### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

#### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ