

ЛКД-ВС-20

Вызывная IP-панель на одного абонента
с антивандальной защитой

Паспорт



Внешний вид


Вызывная IP-панель ЛКД-ВС-20 на одного абонента с ИК-подсветкой предназначена для передачи аудио и видео сигнала на IP-видеодомофон.

Технические параметры

Модель		ЛКД-ВС-20
Системные параметры	Флеш-накопитель	32 МБ
	RAM	256 МБ
	Метод работы	Однокнопочная панель
	Операционная система	Встроенная ОС Linux
Параметры видео	Камера	2 Мп HD-камера
	Ночное видение	ИК-подсветка
	Угол обзора	По горизонтали: 95°, по вертикали: 54°
	Стандарт видеосжатия	H.264
	Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080p, 720p Дополнительный поток: 640 × 480
	Обнаружение движения	Поддерживается
Параметры аудио	Аудиодомофон	Двусторонняя аудиосвязь
	Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
	Аудиовыход	Встроенный динамик
	Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
	Скорость потока аудио	64 Кбит/с
	Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Параметры сети	Проводная сеть	10/100 M Ethernet
	Сетевой протокол	TCP/IP, RTSP, стандартный SIP
Контроля доступа	Встроенный считыватель	Нет
	Реле	1 (максимум 30 В (DC), 2 А)
Интерфейсы	Тревожный вход	1
	Заземление	1
	Тампер	1
	Физическая кнопка	1
	Сетевое подключение	1 (RJ-45)

Основное	Уровень защиты	IP65, IK09
	Подключение мониторов	До 5 шт.
	Подключение вызывных панелей	До 15 шт. (дополнительно)
	Питание	IEEE802.3af, стандартный PoE DC 12 В
	Рабочая температура	От -30 до +50 °C
	Рабочая влажность	От 10 до 95%
	Установка	Накладная установка
	Вес	0,795 кг
	Размеры	162 × 74 × 53 мм

Расположение элементов

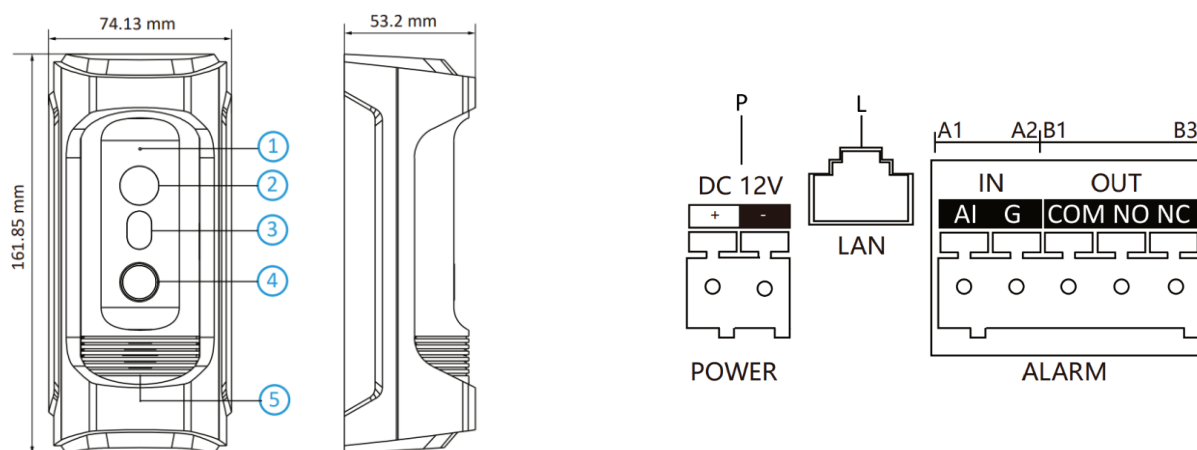

№	Описание	№	Описание
1	Микрофон	L	Сетевое подключение RJ-45
2	Камера	A1	Тревожный вход
3	Подсветка	A2	GND
4	Кнопка вызова	B1	Общий контакт реле
5	Динамик	B2	HP контакт реле
P	Колодка питания 12 В (DC)	B3	H3 контакт реле

Ограничения гарантии

- Использование аппаратуры не по назначению.
- Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
- Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
- Механические повреждения аппаратуры.
- Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
- Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
- Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.