

ЛКД-ВС-30

Вызывная IP-панель на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi

Паспорт

Одноабонентская вызывная IP-панель ЛКД-ВС-30 оснащена камерой Full HD 2 Мп, ИК-подсветкой, встроенным считывателем карт формата Mifare, поддерживает подключение по Wi-Fi и PoE. Надежная защита по стандарту IP65.



Технические параметры

Модель	ЛКД-ВС-30	
Системные параметры	Флеш-накопитель	32 МБ
	RAM	256 МБ
	Операционная система	Встроенная ОС Linux
Параметры видео	Камера	2 Мп HD-камера
	Ночное видение	ИК-подсветка: 2,5 м
	WDR	WDR (120 дБ)
	Угол обзора	По горизонтали: 129°, по вертикали: 75°
	Стандарт видеосжатия	H.264, H.265, MJPEG
	Разрешение	Основной поток: 1920×1080, 1280×720 Второй поток: 1280×720, 640 × 480
Параметры аудио	Аудиодомофон	Двусторонняя аудиосвязь
	Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
	Аудиовыход	Встроенный динамик Внешний громкоговоритель
	Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC LC, G.726, G.722.1
	Скорость потока аудио	16/32/64 Кбит/с
	Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
	Регулировка громкости	Настраиваемый
Параметры сети	Сетевой интерфейс	1x RJ-45, 10/100 Мбит/с self-adaptive
	Сетевой протокол	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
	Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE802.11b, IEEE802.11g,
Параметры контроля доступа	Частота считывания	13.56 МГц
	Тип карты	Mifare


Интерфейсы	RS-485	1
	Тревожный вход	4
	Тампер	1
	Физическая кнопка	1
Основное	Уровень защиты	IP65
	Индикатор	2
	Подключение мониторов	До 4 шт.
	Подключение вызывных панелей	До 15 шт. (дополнительно)
	Питание	стандартный PoE DC 12 В
	Рабочая температура	От -40 до +53 °C
	Рабочая влажность	От 10 до 95%
	Монтаж	Накладной, врезной
	Габаритные размеры ДхШхВ	30 × 103 × 182 мм

Комплектация


Вызывная панель ЛКД-ВС-30	1 шт
Мастер-карта	1 шт
Монтажный комплект	1 шт
Монтажная коробка	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Габаритные размеры

Вызывная панель

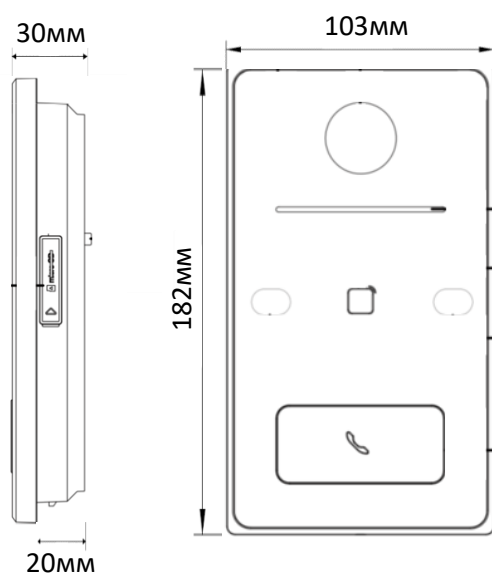

Монтажная коробка

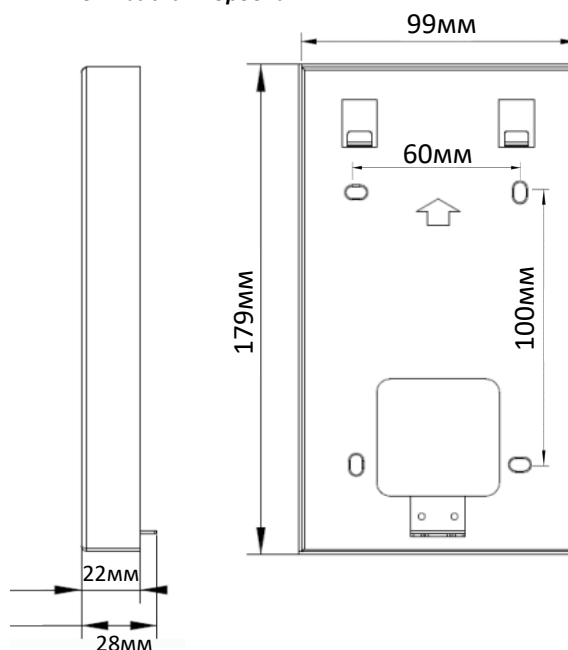

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Наименование: ЛКД-ВС-30 Вызывная IP-панель на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi Дата выпуска: _____ 202__ г.
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____ 202__ г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ