

# ЛКД-ВСМ-01

Многоабонентская вызывная IP панель

## Паспорт



Внешний вид


ЛКД-ВСМ-01 - многоабонентская вызывная IP панель. Управление контролем доступа и функциями интеркома в одном устройстве. Поддерживает несколько методов идентификации: карта, PIN-код и др. Интегрируется с внешним контроллером доступа по протоколу Wiegand.

## Технические параметры

| Модель              |                                    | ЛКД-ВСМ-01                                                      |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Системные параметры | Операционная система               | Linux                                                           |
|                     | Внутренняя память                  | 4 Гб                                                            |
|                     | Оперативная память                 | 256 Мб                                                          |
|                     | Процессор                          | 960 МГц                                                         |
| Параметры видео     | Камера                             | 2 Мп                                                            |
|                     | Объектив                           | 1                                                               |
|                     | Ночное видение                     | White Light, ИК-подсветка                                       |
|                     | Стандарт видеосжатия               | H.264, H.265                                                    |
|                     | Угол обзора                        | Горизонтальный: 110°<br>Вертикальный: 81°<br>Диагональный: 122° |
|                     | Стандарт видео                     | PAL (По умолчанию), NTSC                                        |
|                     | Диафрагма                          | F2.0                                                            |
|                     | Разрешение                         | 2 Мп                                                            |
|                     | Видеоинтерком                      | Есть                                                            |
|                     | Режим просмотра в реальном времени | Есть                                                            |

|                            |                                |                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры аудио            | Аудиовход                      | x1, встроенный всенаправленный микрофон                                                                                           |
|                            | Аудиовыход                     | x1, встроенный динамик                                                                                                            |
|                            | Регулировка громкости          | Регулировка через клиент или веб-интерфейс                                                                                        |
|                            | Двусторонняя аудиосвязь        | Есть                                                                                                                              |
| Параметры сети             | Сетевой интерфейс              | 1x RJ-45, 10/100 Мбит/с self-adaptive                                                                                             |
|                            | Сетевой протокол               | IPv4: SADP, SIP 2.0, SIP, RTSP, ISAPI (80\443 Interface), ISAPI, ISUP 5.0; IPv6: SADP, SIP, RTSP, ISAPI (80\443 Interface), ISAPI |
|                            | Wi-Fi                          | 2.4 Гц, 802.11b/g/n                                                                                                               |
|                            | Bluetooth                      | 2.1/4.2                                                                                                                           |
|                            | Проводная сеть                 | Поддерживается                                                                                                                    |
| Параметры контроля доступа | Тип карты                      | M1, DESfire                                                                                                                       |
|                            | Дальность считывания карты     | 0 – 3 см                                                                                                                          |
|                            | Скорость считывания карты      | <1 с                                                                                                                              |
|                            | Многофакторная аутентификация  | Есть                                                                                                                              |
| Интерфейсы                 | Тревожный вход                 | 1                                                                                                                                 |
|                            | Тревожный выход                | 1                                                                                                                                 |
|                            | Управление замком              | 1                                                                                                                                 |
|                            | Сетевой интерфейс              | 1                                                                                                                                 |
|                            | Кнопка выхода                  | 1                                                                                                                                 |
|                            | Вход дверного контакта         | 1                                                                                                                                 |
|                            | Тампер                         | 1                                                                                                                                 |
|                            | RS-485                         | 1                                                                                                                                 |
|                            | Wiegand                        | 1                                                                                                                                 |
|                            | Карта SD                       | 256 Гб                                                                                                                            |
| Рабочие характеристики     | Количество карт                | ≤100 000                                                                                                                          |
|                            | Количество событий             | ≤300 000                                                                                                                          |
|                            | Привязка домофонов (мониторов) | До 500                                                                                                                            |
| Основное                   | Уровень защиты                 | IK09, IP65                                                                                                                        |
|                            | Питание                        | 12-24 В (DC), 1 А                                                                                                                 |
|                            | Потребляемая мощность          | ≤ 12 Вт                                                                                                                           |
|                            | Рабочая температура            | От -40 °С до +70 °С                                                                                                               |
|                            | Встроенный контроллер доступа  | Есть                                                                                                                              |
|                            | Размеры                        | 177 мм × 81 мм × 26.1 мм                                                                                                          |

## Габаритные размеры

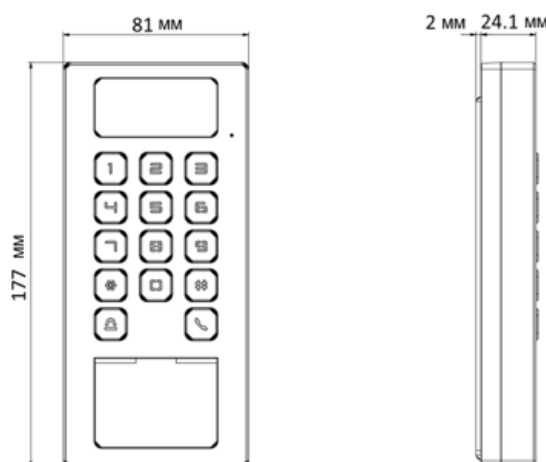

## Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ</b>                                      |  |
| Наименование: <b>ЛКД-ВСМ-01 Многоабонентская вызывная IP панель</b> |  |
| Дата выпуска: _____ 202__ г.                                        |  |
| <b>ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА</b>                                             |  |
| Монтажная организация: _____                                        |  |
| Дата выпуска: _____ 202__ г.                                        |  |
| <b>ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b>                               |  |
| Монтажная организация: _____                                        |  |
| Дата выпуска: _____ 202__ г.                                        |  |