

ЛКД-ВСМ-31

Вызывная IP-панель с сенсорным дисплеем

Паспорт



Внешний вид


Вызывная IP-панель ЛКД-ВСМ-31 оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем высокого разрешения и ОС Android. Поддерживает несколько методов идентификации.

Технические параметры

Модель		ЛКД-ВСМ-31
Системные параметры	Метод управления	Сенсорный дисплей
	Операционная система	Android 7.1
	Внутренняя память	4 Гб
	Оперативная память	2 Гб
	Процессор	Встроенный процессор
Параметры видео	Камера	2 Мп
	Объектив	1
	Ночное видение	ИК-подсветка (до 3 м)
	WDR	DWDR, 120 дБ
	Стандарт видеосжатия	H.264
	Угол обзора	Горизонтальный: 88°, Вертикальный: 44°
	Поток	2
Параметры аудио	Разрешение	Основной поток: 1920×1080р, 1280×720р Второй поток: 1280×720р, 640×480р
	Аудиовход	х2, встроенный всенаправленный микрофон
	Аудиовыход	х2, встроенный динамик
	Стандарт аудиосжатия	G.711 U,G.711 A
	Скорость потока аудио	64 Кбит/с
	Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Параметры сети	Регулировка громкости	Настраиваемая
	Сетевой интерфейс	2x RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с self-adaptive (1 зарезервирован)
	Сетевой протокол	TCP/IP, RTSP

Параметры дисплея	Экран	Цветная IPS матрица, 8 дюймов
	Разрешение экрана	1280 × 800
	Яркость	410 кд/м ²
Параметры контроля доступа	Частота считывания	13.56 МГц
Интерфейсы	Тревожный вход	х4 (х2 кнопки выхода, х2 дверных контакта)
	Тревожный выход	2 (Зарезервированы)
	Управление замком	2 реле, макс. 30 В (DC), 2 А (замок 2 требует защищенного модуля)
	Сетевой интерфейс	2
	Кнопка выхода	2
	Вход дверного контакта	1
	Тампер	1
	RS-485	2
	USB	2
	Карта TF	1 (Зарезервирован)
Рабочие характеристики	Количество карт	≤100 000
	Количество пользователей	≤20 000
	Количество изображений лиц	≤10 000
	Привязка домофонов	До 500
	Привязка вспомогательных панелей	До 16
Основное	Уровень защиты	IP65
	Питание	12 В (DC), 2 А
	Потребляемая мощность	≤ 18 Вт
	Рабочая температура	От -30 °С до +60 °С
	Рабочая влажность	От 10% до 90% (без конденсата)
	Среда применения	Снаружи помещения
	Вес	Нетто: 0,965 кг Брутто: 2,772 кг
	Монтаж	Накладной (монтажная пластина в комплекте), врезной (монтажная рама в комплекте)
	Размеры (Ш × В × Г)	244 мм × 145 мм × 26 мм

Габаритные размеры

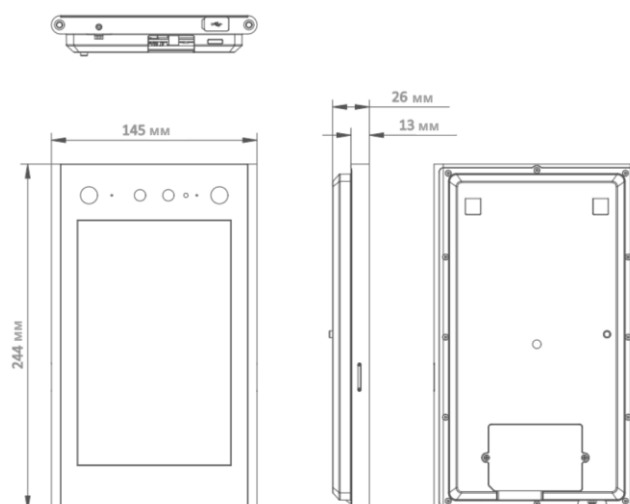

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Наименование: ЛКД-ВСМ-31 Вызывная IP-панель с сенсорным дисплеем Дата выпуска: _____ 202__ г.
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____ 202__ г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ