

СТАНДАРТНАЯ ГРУППА

НМ-12-9 12В-9Ач



Технические характеристики

Технология изготовления.....AGM
Номинальное напряжение 12 В
Число элементов..... 6
Срок службы 6 лет
Номинальная емкость (25°C)
20 часовой разряд (0.45 А; 10.5 В) 9 Ач
10 часовой разряд (0.84 А; 10.5 В) 8.4 Ач
5 часовой разряд (1.47 А; 10.5 В) 7.35 Ач
1 часовой разряд (6.56 А; 9.6 В) 6.56 Ач
Саморазряд 3% емкости в мес. при 20 °С
Внутреннее сопротивление полностью заряженной
батареи (25°C) 19 мОм
Макс. разрядный ток (25 °С) 135 А (5с)
Заряд постоянным напряжением:
Циклический режим..... 2.30-2.35 В/эл
Буферный режим..... 2.23-2.30 В/эл
Макс. зарядный ток 3.6 А




Рабочий диапазон температур*

Разряд -20 +60 °С
Заряд -10 +60 °С
Хранение -20 +60 °С
Температурная компенсация:
для циклического режима 30 мВ/°С
для буферного режима 20 мВ/°С



Габариты (±1 мм)


Длина 151 мм
Ширина 65 мм
Высота 94 мм
Полная высота 100 мм
Вес (±3%) 2.65 кг

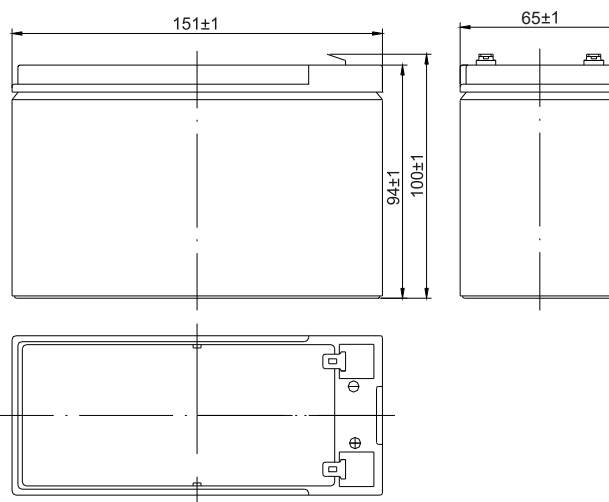

Расположение клемм



Тип клемм Ножевые F2



Разряд постоянным током, А при 25°C

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 час	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60 В	35.1	25.1	18.8	11.1	6.56	2.51	1.60	0.87	0.47
1.65 В	33.6	24.1	17.9	10.7	6.32	2.42	1.56	0.86	0.47
1.70 В	32.1	23.0	17.1	10.1	6.08	2.35	1.51	0.85	0.46
1.75 В	30.6	22.2	16.1	9.76	5.84	2.29	1.47	0.84	0.45
1.80 В	29.3	21.2	15.6	9.12	5.58	2.22	1.40	0.82	0.44

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т при 25°C

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1.60 В	71.1	45.2	33.1	20.5	15.2	12.0	6.75	4.81	3.24
1.65 В	68.5	43.6	32.0	19.8	14.7	11.6	6.62	4.76	3.21
1.70 В	64.2	42.1	31.2	19.0	14.1	11.1	6.52	4.71	3.18
1.75 В	61.3	40.6	30.8	18.2	13.5	10.7	6.36	4.64	3.15
1.80 В	57.7	39.2	29.7	17.4	13.1	10.1	6.25	4.60	3.12

* **Примечание.** Приведенные выше характеристики являются средними значениями в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи «Парус электро» серии НМ изготовлены по технология AGM (электролит, связанный в стекловолоконном мате с дополнительными сепараторами), благодаря чему аккумуляторы практически не нуждаются в обслуживании, удобны в эксплуатации и имеют качественные разрядные характеристики. Применение решетки из свинцово-оловянно-кальциевого сплава позволяет изготавливать более легкие и прочные пластины. Электролиз воды на них начинается при более высоких напряжениях, а кристаллы, образующиеся в подобных пластинах, мелкие и однородные. Это снижает выброс водорода и продляет срок эксплуатации АКБ. Срок службы аккумуляторов серии НМ ёмкостью от 5 Ач до 9 Ач составляет 6 лет, с ёмкостью от 12 Ач до 26 Ач - 6-8 лет, с ёмкостью от 33 Ач до 200 Ач - 10-12 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Допускается монтаж как в горизонтальном так и вертикальном положении, кроме установки на крышку.



Благодаря эффективной рекомбинации газов до 99% не требуется обслуживания и добавления воды.



Применение решетки из сплава свинца с оловом и кальцием снижает выброс водорода и потери воды, что увеличивает срок службы.



Одобрены к авиаперевозке в соответствии с IATA/ICAO (специальные условия A67).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Источники бесперебойного питания



Автономные системы электроснабжения



Промышленность



Медицинское оборудование




Аварийное освещение




Системы контроля и управления доступом

Влияние температуры на емкость

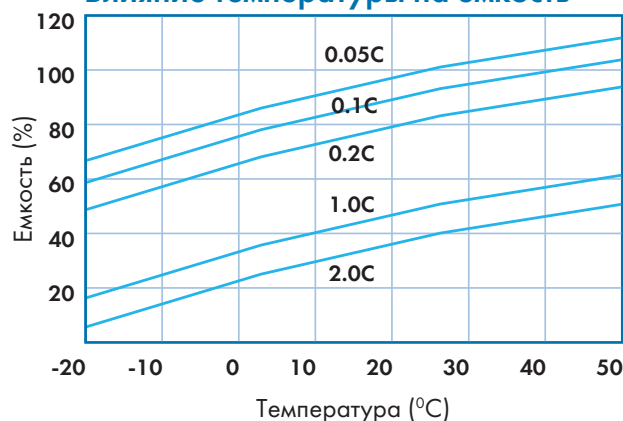

Срок службы в буферном режиме

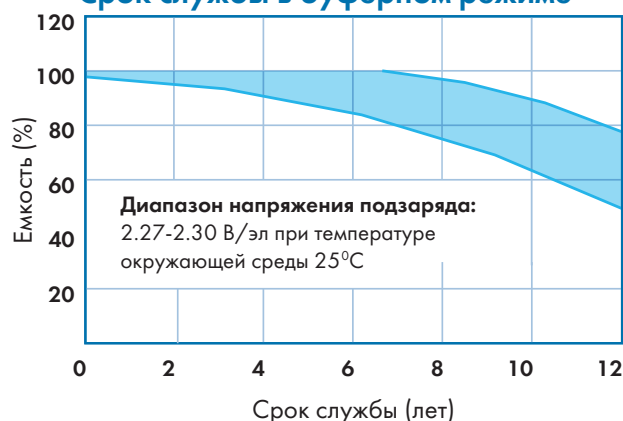

Срок службы в циклическом режиме

