PATROL Ê - 101



GSN Electronic Company Ltd.

1

PATROL-101

[illegible]

PATROL-101 [illegible]

PATROL-101 [illegible]

PATROL-101 [illegible]

2

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] (1-7)
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

3

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

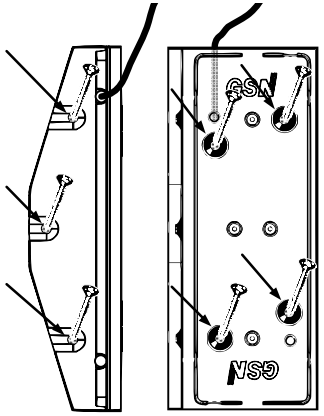

4

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

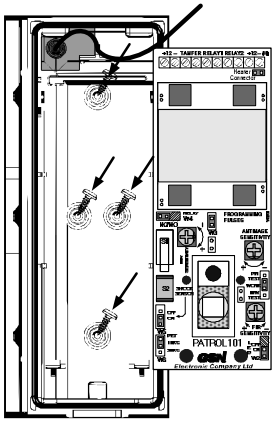

5

6. [illegible]

[illegible]

+12V-	TAMPER	RELAY 1	RELAY 2	+12V-(H)
⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

[illegible] **+12Vï** [illegible]

[illegible] **TAMPER** [illegible]

[illegible] **RELAY 1** [illegible]

[illegible] **RELAY 2** [illegible]

[illegible] **+12Vï (H)** [illegible] **12-16J /1ϕ**.

6

[illegible]

[illegible] (1-7)







7

8



[illegible]

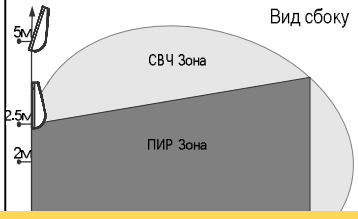

9

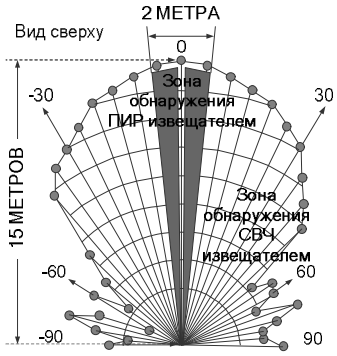

10

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Датчик «TAMPER»

Для обеспечения контроля вскрытия корпуса, датчик «TAMPER» должен быть подключен к клемме **W5**.



11

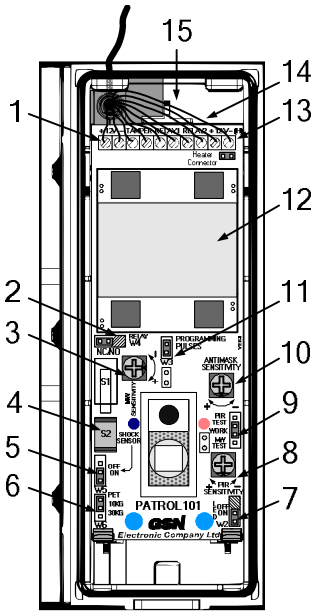

12

1. Установить плату в корпус.
2. Выбрать NC/NO
3. Подключить MW
4. Подключить антенну
5. Подключить датчик вскрытия
6. Подключить датчик смещения
7. Подключить PIR
8. Подключить
9. Подключить

13

10. Подключить
11. Подключить
12. Подключить
13. Подключить
14. Подключить **(RELAY 2)**
15. Подключить PIR **(RELAY 1)**

14

Подключение и настройка

1. Подключить
2. Подключить **W1** и установить **PIR TEST**, чтобы **RELAY 1** не сработал.
3. Подключить **PIR**, установить **PIR SENSITIVITY** на минимальную чувствительность.
4. Подключить
5. Подключить **PIR SENSITIVITY** на максимальную чувствительность.

15

Подключение и настройка

1. Подключить.
2. Подключить **W1** и установить **MW TEST**, чтобы **RELAY 1** не сработал.
3. Подключить.
4. Подключить **W1** и установить **MW TEST**, чтобы **RELAY 1** не сработал.

16

Подключение и настройка

1. Установить **W1** и **WORK**.
2. Подключить **W6** и установить, подключить.
3. Подключить - с выдержкой 2 с, подключить. Подключить. Установить.
4. Подключить **W1** и установить **MW TEST**, чтобы **RELAY 1** не сработал. Подключить **W4** и установить **NO**.

17

Подключение и настройка RELAY 1, RELAY 2

1. Подключить.
2. Подключить **W4** и установить **NO**.
3. Подключить.

18

19

20

Скачано с sec.ru