
Полуростовые ограждения серии BH02




Назначение

Полуростовые ограждения серии PERCo-BH02 предназначены для формирования зон прохода и оформления интерьеров проходных административных учреждений, промышленных и торговых предприятий, банков, аэропортов, вокзалов. Ограждения представляют собой модульную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек и горизонтальных планок (поручней), и выполняются из нержавеющей стали в едином стиле с турникетами и калитками производства PERCo. Подбирая типы секций и варианты исполнения их элементов, можно сформировать ограждение любой необходимой конфигурации. Выпускается два основных типа секций:

- Стационарная секция ограждения с заполнением или без заполнения (см. рис.), предназначенная для ограничения зоны прохода или оформления интерьера. Заполнение может изготавливаться из тонированного стекла или полимерного материала.
- Быстросъемная секция ограждения с заполнением или без заполнения, предназ-на-ченная для временного формирования зоны прохода.
- Поворотная секция ограждения, предназначенная для формирования зоны прохода и организации аварийного выхода (см. рис.). Имеются три модификации – поворотная секция с механическим устройством блокировки, автоматическая поворотная секция с электромагнитным УБ и двойная распашная секция ограждения с магнитным УБ.

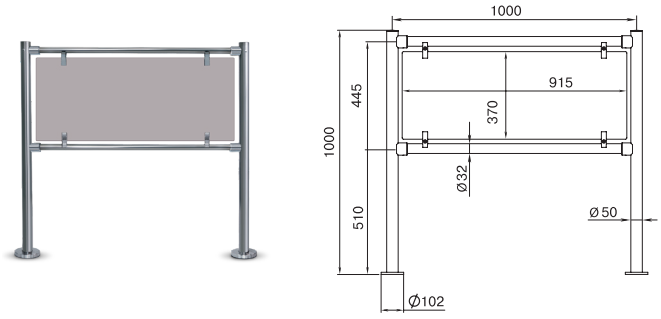

Стационарная секция ограждения с заполнением

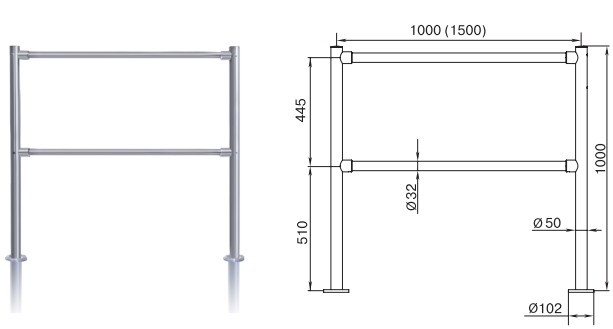

Стационарная секция ограждения без заполнения

Прямолинейная стыковка секций ограждения и стыковка под углом 90° обеспечиваются выбором соответствующего типа вертикаль-ной стойки. Для стыковки секций ограждения под произвольным углом (от 90° до 180°) используется специальный поворотный па-трубок PERCo-BH02 0-01




Поворотные патрубки

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Полуростовые ограждения серии BH02


Стойки быстросъемной секции ограждения вставляются в два специальных фланца, закрепленных анкерами на установочной поверхности. Это дает возможность при необходимости быстро снять секцию и так же быстро установить ее на место. Поворотная секция ограждения с механическим устройством блокировки в штатном режиме используется для формирования зоны прохода. При разблокировке створки секция может быть открыта в любую сторону с помощью ручной разблокировки стопорного механизма без применения ключей и инструментов. Автоматическая поворотная секция ограждения может быть разблокирована электрическим сигналом (от аварийной кнопки, от системы контроля доступа или от тумблера, отключающего питание секции ограждения). При пропадании питания секция разблокируется автоматически. Створку при этом можно открыть в любую сторону. В поворотных секциях с электромагнитным и магнитным УБ реализована функция «Антипаника». При нажатии на створку с определенным усилием створка секции открывается без применения ключей или специальных инструментов. После аварийного открытия секция не повреждается и может быть опять закрыта.




Установочный фланец быстросъемной секции ограждения.



Шарнирное соединение поворотных секций

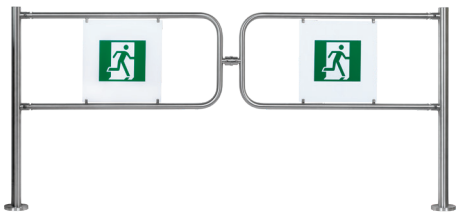


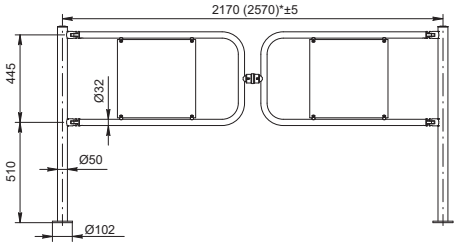


Двойная распашная секция ограждения



Фиксатор стопорного механизма

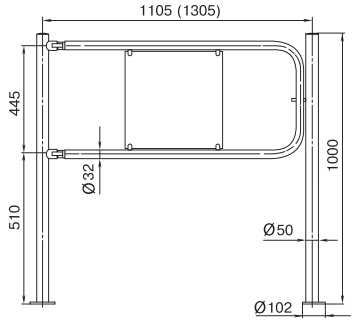


Механическая поворотная секция ограждения





Электромагнитное устройство блокировки

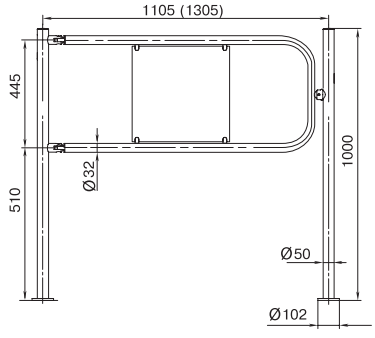

Автоматическая поворотная секция ограждения

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Полуростовые ограждения серии BH02

Исполнение

Поворотные секции ограждения выпускаются двух типоразмеров: с шириной прохода 1000 и 1200 мм, для двойной распашной секции - соответственно 2000 и 2400 мм. По-воротная секция с шириной прохода 1200 мм удовлетворяет требованиям пожарной безопасности о минимальной ширине эвакуационных выходов.

Стойки ограждения и поручни выполнены из нержавеющей стали. Стойки ограждения – труба диаметром 50 мм, поручни – труба диаметром 32 мм. Материал заполнения – тонированное стекло или поликарбонатный пластик. Ассортимент элементов для полуростового ограждения PERCo-BH02 представлен в таблицах ниже.

Вертикальные стойки ограждения PERCo-BH02

Наименование	Обозначение (для ограждений без заполнения)
Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков	PERCo-BH02 2-00
Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180°)	PERCo-BH02 2-01
Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90°)	PERCo-BH02 2-02
Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90° и 180°)	PERCo-BH02 2-03
Стойки для поворотной секции ограждения «Антипаника» с механическим устройством блокировки	
Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции	PERCo-BH02 2-14
Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке	PERCo-BH02 2-15
Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90° и 180°)	PERCo-BH02 2-16
Стойки для поворотной секции ограждения «Антипаника» с электромагнитным устройством блокировки	
Стойка с электромагнитным устройством блокировки	PERCo-BH02 2-04/EL
Стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке	PERCo-BH02 2-05/EL
Трехсторонняя стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90° и 180°)	PERCo-BH02 2-06/EL

Патрубки, поручни и поворотные створки ограждения PERCo-BH02

Наименование	Обозначение
Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом)	PERCo-BH02 0-10
Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и поворотной частью)	PERCo-BH02 0-11
Поручень длиной 925 мм	PERCo-BH02 1-00
Поручень длиной 1425 мм	PERCo-BH02 1-01
Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000 мм	PERCo-BH02 1-14
Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200 мм	PERCo-BH02 1-15
Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000 мм	PERCo-BH02 1-06/EL
Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200 мм	PERCo-BH02 1-07/EL

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Полуростовые ограждения серии BH02

Дополнительное оборудование для ограждения PERCo-BH02

Наименование	Обозначение
Кронштейн считывателя с комплектом крепежа	PERCo-BH02 0-03
Стекло для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м	
Полимерное заполнение секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м	
Держатели заполнения	PERCo-BH02 0-02

Условия эксплуатации

Ограждения по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствуют ус-ловиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с есте-ствен-ной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Экс-плуатация разрешается при температуре окружающего воздуха от -10° С до +50° С и относитель-ной влажности воздуха до 75% при +15° С.

Комплект поставки

Элементы ограждения	в соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации	1 экз на комплект
Паспорт на стойку с электромагнитным устройством блокировки (PERCo-BH02 2-04/EL, PERCo-BH02 2-05/EL, PERCo-BH02 2-06/EL)	1 экз
Источник питания (БП-1А) для стойки с электромагнитным устройством блоки-ровки	
Болт анкерный PFG IH 10 (фирма «SORMAT», Финляндия) для крепления вер-тикальных стоек ограждения к полу, количество на одну стойку	3 шт

Монтаж

Требования к основанию: бетонные (не ниже марки 400), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм. При установке стоек ограждений на менее прочное основание следует применять закладные фундаментные элементы (300х300х300 мм).




Схема разметки отверстий

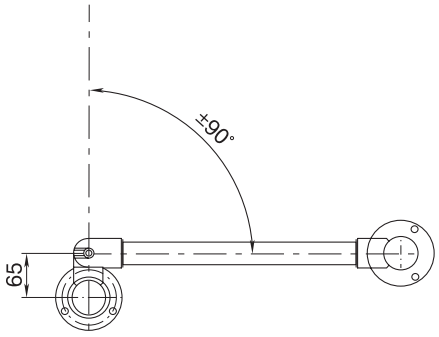


Схема возможных углов поворота поворотного патрубка PERCo-BH02 0-01

Гарантийный срок


Гарантийный срок эксплуатации стойки с электромагнитным устройством блокировки автоматической поворотной секции ограждения (PERCo-BH02 2-04/EL, PERCo-BH02 2-05/EL, PERCo-BH02 2-06/EL) составляет 5 лет со дня продажи, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа оборудования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию. При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляет-ся от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Полуростовые ограждения серии BH02

Примеры комплектования ограждений

Пример 1.

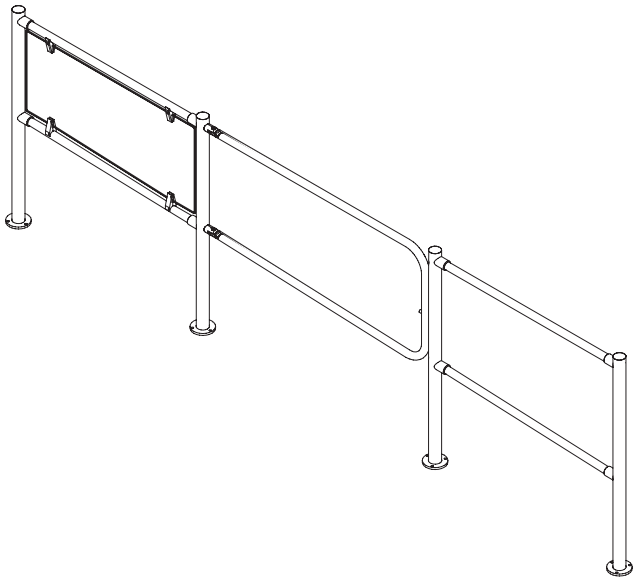


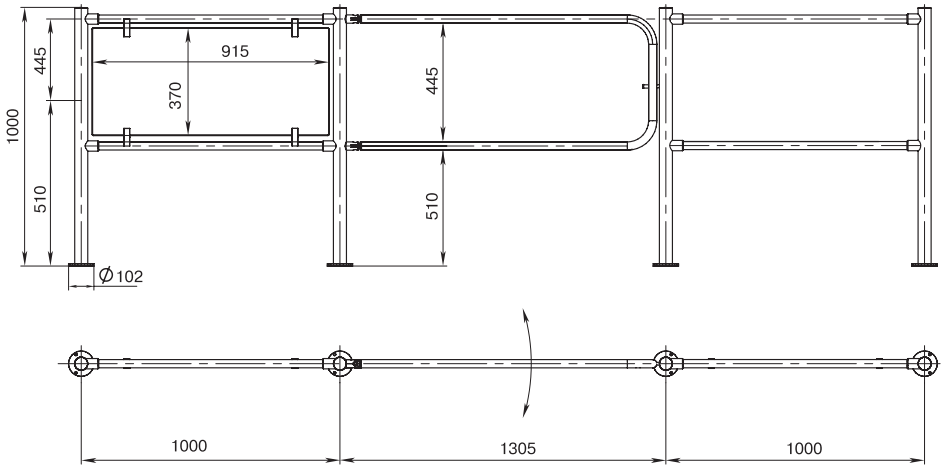



PERCo-BH02 2-00	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков	2 шт
PERCo-BH02 2-01	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180°)	1 шт
PERCo-BH02 2-15	Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке	1 шт
PERCo-BH02 1-00	Поручень длиной 925 мм	4 шт
PERCo-BH02 1-17	Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200 мм	1 шт
PERCo-BH02 0-10	Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом)	8 шт
	Стекло тонированное 370x915 мм для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м	1 шт
PERCo-BH02 0-02	Держатель заполнения	4 шт

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Пример 2.

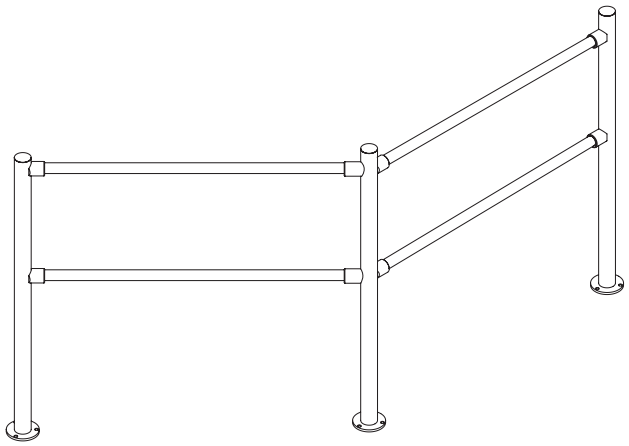

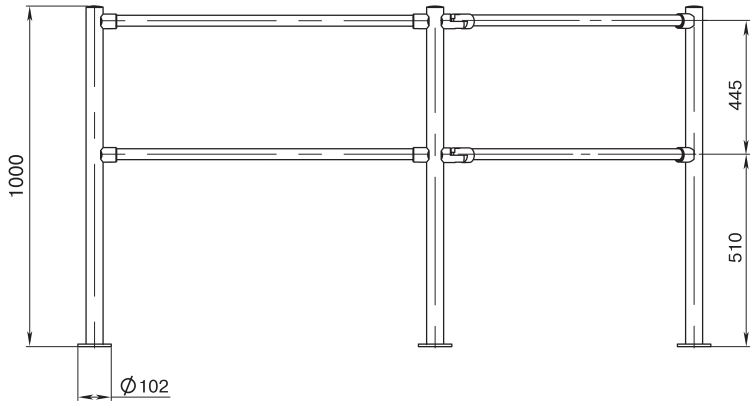


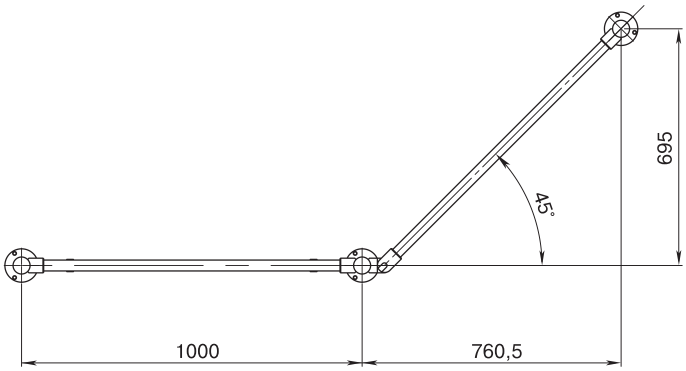



PERCo-BH02 2-00	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков (для ограждений без заполнения)	2 шт
PERCo-BH02 2-01	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180^0, для ограждений без заполнения)	1 шт
PERCo-BH02 1-00	Поручень длиной 915 мм	4 шт
PERCo-BH02 0-10	Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом)	6 шт
PERCo-BH02 0-11	Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и поворотной частью)	2 шт

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Пример 3.

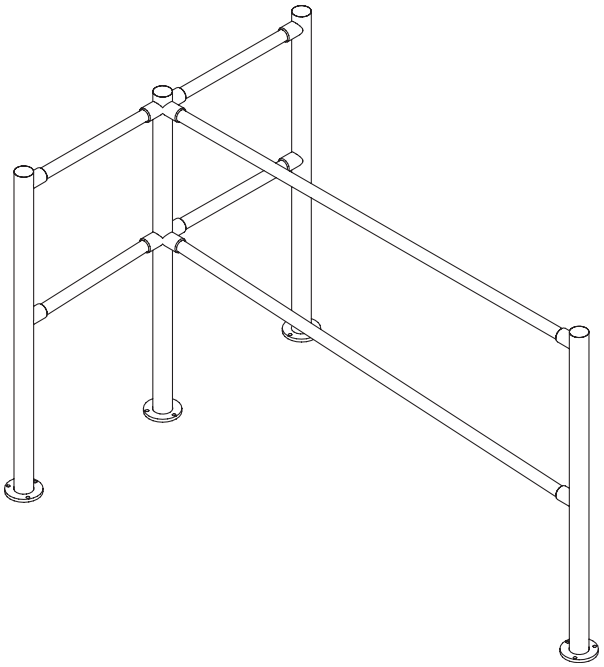

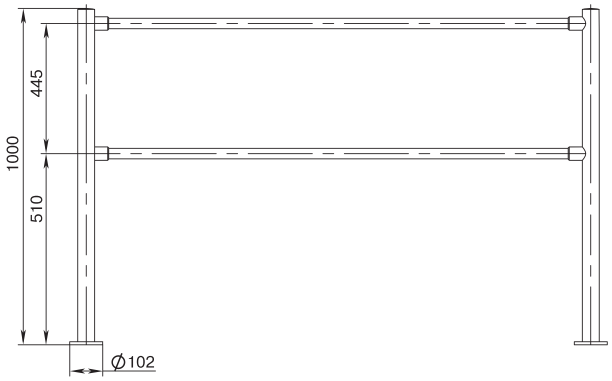

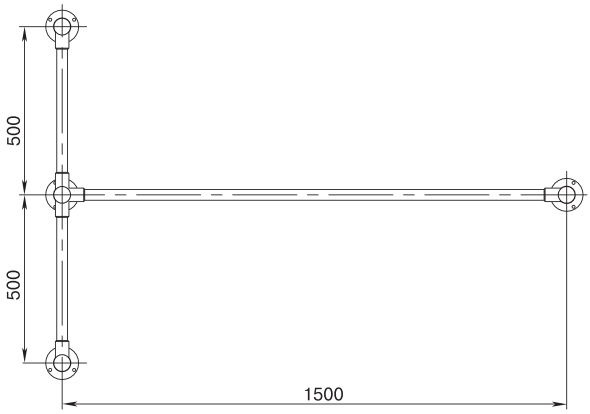


PERCo-BH02 2-00	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков (для ограждений без заполнения)	3 шт
PERCo-BH02 2-03	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90^0 и 180^0, для ограждений без заполнения)	1 шт
PERCo-BH02 1-00	Поручень длиной 925 мм	2 шт
PERCo-BH02 1-11	Поручень длиной 1415 мм	2 шт
PERCo-BH02 0-10	Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом)	12 шт


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Полуростовые ограждения серии BH02


Организация зоны прохода

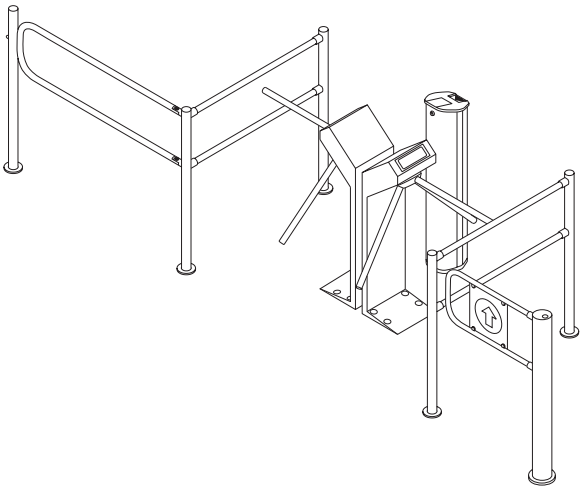

Турникеты-триподы со стандартными и поворотной секциями ограждений, картоприемник, калитка

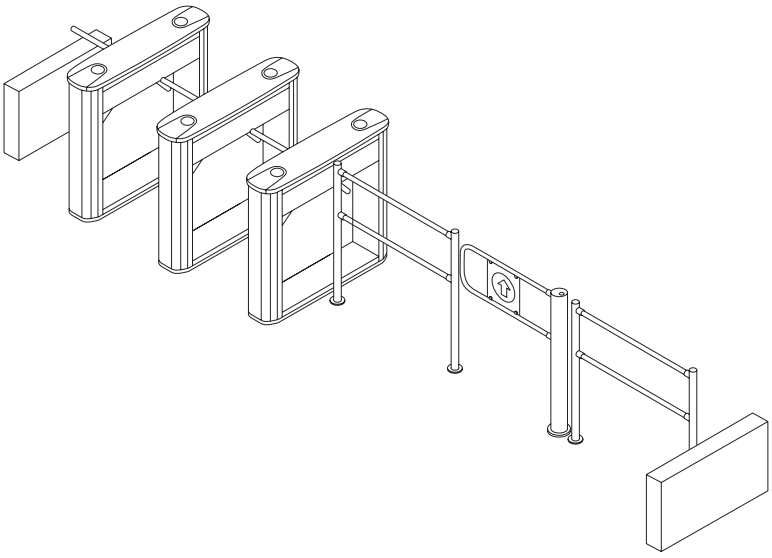


Тумбовые турникеты со стандартными секциями ограждений, калитка

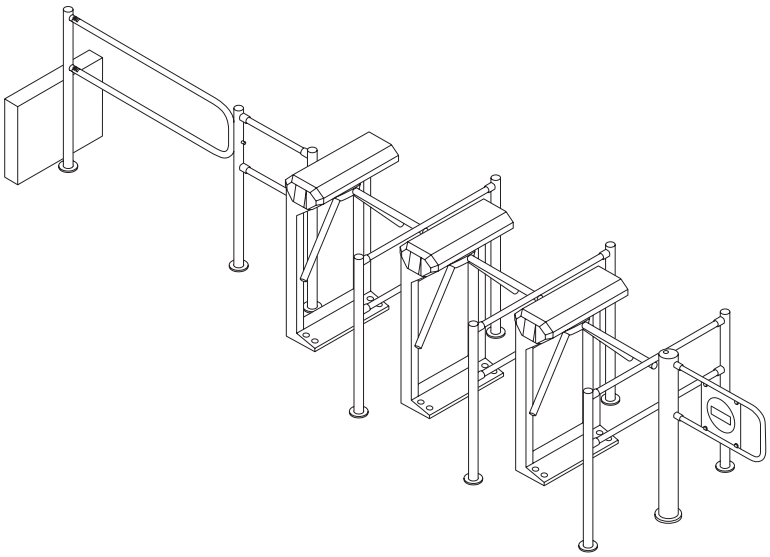


Электронные проходные со стандартными и поворотной секциями ограждений, калитка

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Полуростовые ограждения серии BH02

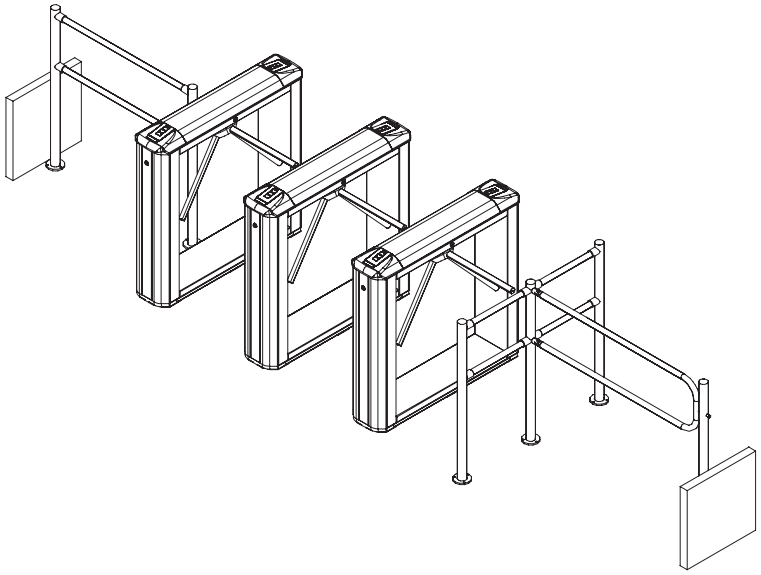

Тумбовые турникеты со встроенными считывателями, стандартные и поворотные секции ограждений

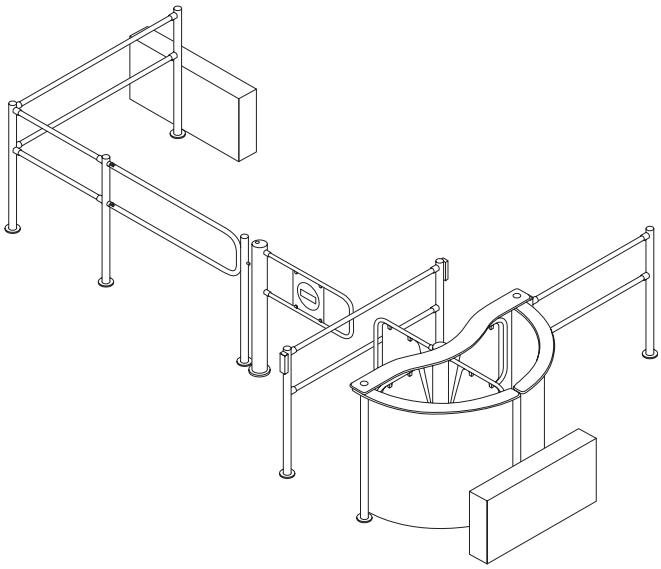

Роторный турникет со стандартными и поворотной секциями ограждений, калитка

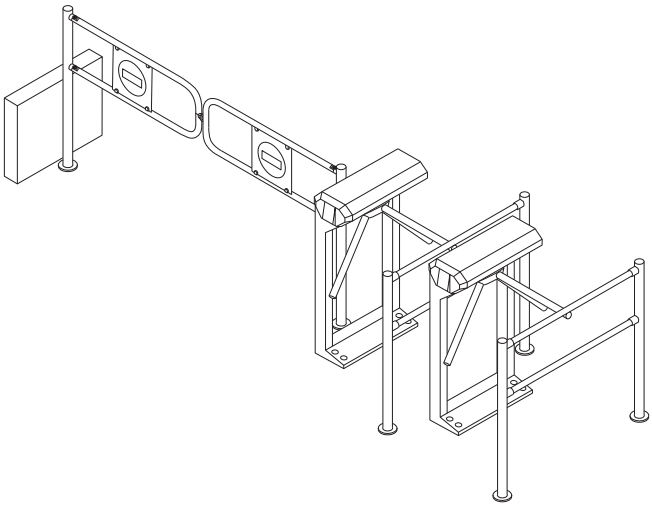

Электронные проходные с поворотной секцией ограждений

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru