

## Условия безопасной эксплуатации

### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



### ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабель таким образом, чтобы он был защищен от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Комплект:

1. Коммутатор;
2. Комплектующие питания;
3. Паспорт изделия

## Сведения о производителе и сертификации

**Производитель:** Shenzhen Fengrunda Technology Co.,Ltd. ADD: 9F, Block 9B, BaoNeng HiTech Park, Longhua district, Shenzhen, China

**Импортер:** ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350051, г. Краснодар, ул.Рашпилевская, д.321, помещ.14  
Тел.: +7(861) 201-52-41.

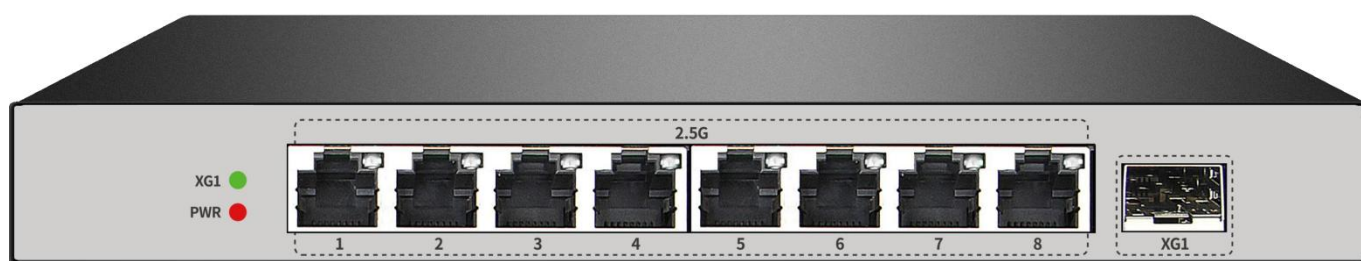
**Срок гарантии:** 24 месяца от даты производства, указанной на этикетке. у продавца.

**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца.

**Дата производства:** см. на упаковке.

**Основные особенности:**

- Высокая пропускная способность: до 60 Гбит/с и пакетной обработкой до 44,6 млн/с пакетов в секунду;
- Защита от перенапряжений до 6KV на всех портах;
- Автоматическое определение типа подключения (MDI/MDIX);
- Устройство не требует настройки (Plug and Play);
- Отсутствие шума.

**Внешний вид:**

PND-8XG-1F

## Технические характеристики

| Модель                      | PND-8XG-1F                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс           | 8 портов RJ45 10/100/ 1000/ 2500 Мбит/с                                     |
|                             | 1 порт SFP до 10 Гбит/с (порт 9)                                            |
| Стандарты сетевые протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab                         |
| Технические характеристики  | Суммарная пропускная способность:<br>60 Гбит/с                              |
|                             | Скорость пересылки пакетов до 44.6 млн пакетов в секунду                    |
|                             | Таблица MAC адресов 4к                                                      |
|                             | Тип пересылки: Хранение и пересылка                                         |
| LED (индикаторы)            | Индикатор питания - зеленый                                                 |
|                             | LINK - Индикатор подключения (желтый)/ Act - индикатор активности (зеленый) |
| Питание                     | DC 12В / 1.5А                                                               |
| Физические характеристики   | Размеры (длина × ширина × высота):<br>225 мм × 122 мм × 35 мм               |
| Экологические нормы         | Рабочая температура: 0°~40°С                                                |
|                             | Рабочая влажность: 5% ~ 90%, без конденсата.                                |

## Гарантийный талон:

Продавец \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

Модель PND - \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

**Условия прерывания гарантийных обязательств**

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
- 2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- 3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- 4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- 5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
- 6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц