



## НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ POE-КОММУТАТОРЫ


### PPS-304

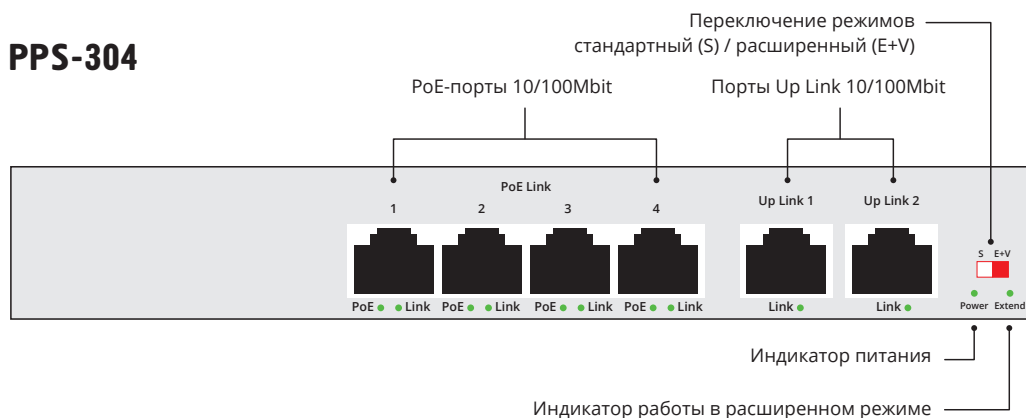

### PPS-308

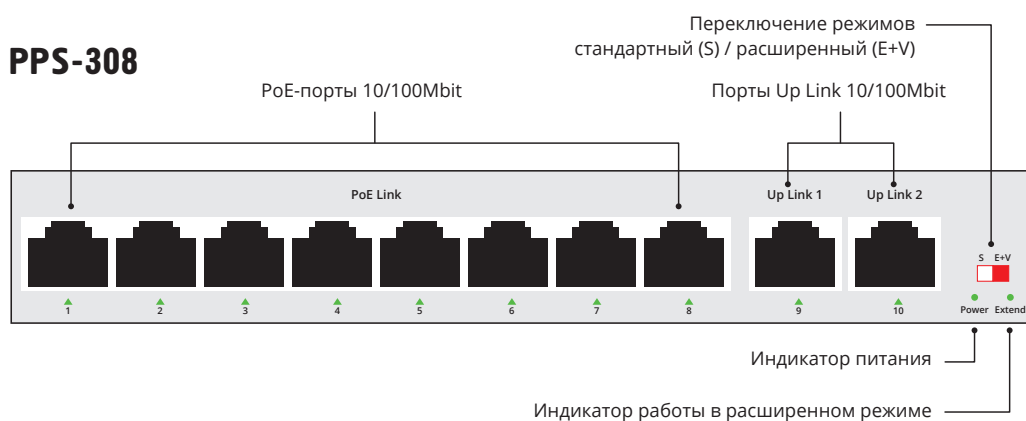

### PPS-316

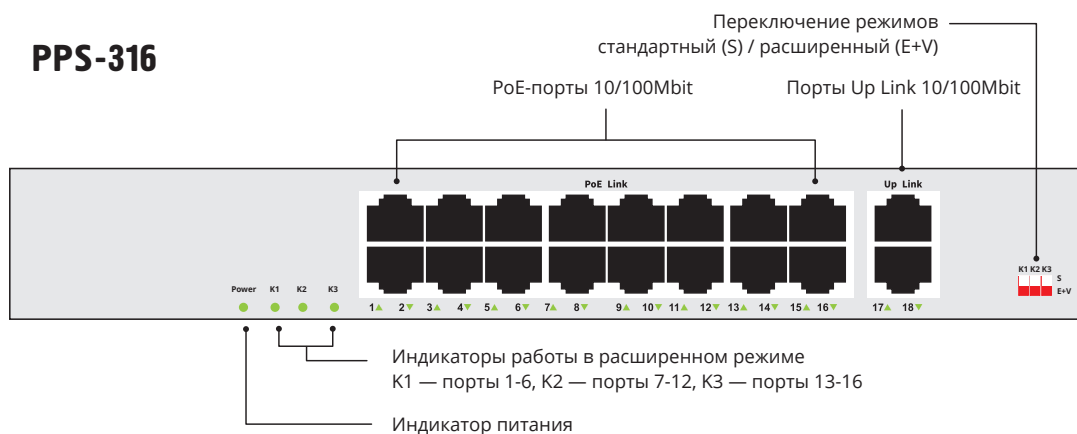

## НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ POE-КОММУТАТОРЫ

| МОДЕЛЬ                       | PPS-304                                                                                 | PPS-308                                                                                  | PPS-316                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип коммутатора              | неуправляемый                                                                           | неуправляемый                                                                            | неуправляемый                                                                            |
| Общее число портов           | 4 + 2                                                                                   | 8 + 2                                                                                    | 16 + 2                                                                                   |
| Порты 10/100 Mbit            | 4 порта с поддержкой PoE+<br>2 порта Uplink                                             | 8 портов с поддержкой PoE+<br>2 порта Uplink                                             | 16 портов с поддержкой PoE+                                                              |
| Порты 10/100/1000 Mbit       | нет                                                                                     | нет                                                                                      | 2 порта Uplink                                                                           |
| Порты SFP                    | нет                                                                                     | нет                                                                                      | нет                                                                                      |
| Общая пропускная способность | 1,6 Гбит / сек.                                                                         | 1,6 Гбит / сек.                                                                          | 12 Гбит / сек.                                                                           |
| PoE                          | IEEE802.3af / IEEE802.3at,<br>макс. нагрузка на порт 30 Вт,<br>суммарная мощность 60 Вт | IEEE802.3af / IEEE802.3at,<br>макс. нагрузка на порт 30 Вт,<br>суммарная мощность 120 Вт | IEEE802.3af / IEEE802.3at,<br>макс. нагрузка на порт 30 Вт,<br>суммарная мощность 250 Вт |
| Расширенный режим работы     | Extend + VLAN (передача данных<br>на расстояние до 250 м)                               | Extend + VLAN (передача данных<br>на расстояние до 250 м)                                | Extend + VLAN (передача данных<br>на расстояние до 250 м)                                |
| Установка в 19" стойку       | не поддерживается                                                                       | не поддерживается                                                                        | не поддерживается                                                                        |
| Питание                      | от сети 220 В перем.                                                                    | от сети 220 В перем.                                                                     | от сети 220 В перем.                                                                     |
| Рабочая температура          | от 0°C до +40°C                                                                         | от 0°C до +40°C                                                                          | от 0°C до +40°C                                                                          |
| Размеры                      | 200 x 118 x 44 мм                                                                       | 200 x 118 x 44 мм                                                                        | 270 x 180 x 44 мм                                                                        |
| Вес                          | 1 кг                                                                                    | 1 кг                                                                                     | 2,1 кг                                                                                   |