


Структура обозначения клапанов КЛОП®-4 при заказе и в документации

КЛОП-4(...)-...-...-...Х-...-...-...-...

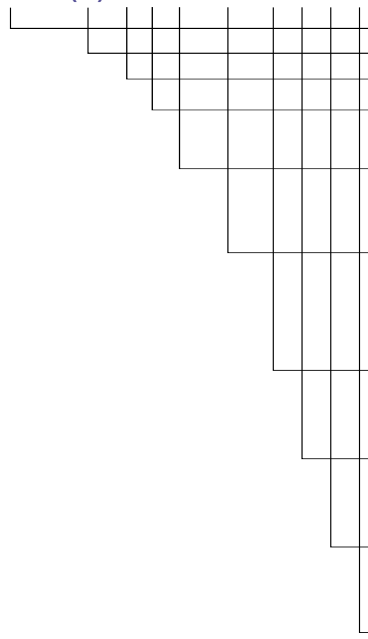

Наименование клапана

Предел огнестойкости - 120 мин

Функциональное назначение - нормально закрытый

Исполнение:

МС (указывается для «морозостойких» клапанов).

Тип (конструктивное исполнение) клапана:

К – клапан «канального» типа;

С – клапан «стенового» типа.

Размеры клапана:

– внутренние размеры поперечного сечения клапана (воздуховода)

АхВ, мм, для «канального» клапана;

– установочные размеры А х В, мм, для «стенового» клапана.

Условное обозначение привода заслонки:

МВЕ/В(220) – адресный реверсивный электропривод С2000-ПКР
(в скобках – напряжение питания привода, В).

Размещение привода:

ВН – привод внутри клапана;

СН – привод снаружи клапана (только для «канальных» клапанов).

Наличие соединительной коробки с клеммной колодкой:

К – да;

Н – нет.

А – «антивандальное» исполнение

(для клапанов с «защитой» электроприводов
от несанкционированного демонтажа)

Примечания.

1. Для клапанов, изготавливаемых из нержавеющей стали, в структуре обозначения дополнительно в скобках указывается (Нерж. сталь).

Примеры заказа:

КЛОП-4(120)-НЗ-К-500х400-МВЕ/В(220)-СН-К-А – клапан КЛОП®-4, противопожарный нормально закрытый, «канального» типа, с размерами внутреннего сечения 500х400 мм, реверсивным электроприводом С2000-ПКР, расположенным снаружи клапана, с соединительной коробкой и клеммной колодкой, антивандальное исполнение.