


Спецификация

• Накладной монтаж	• Размеры: 154x55x18мм
• Корпус из цинкового сплава	• Видеосигнал 1Vp-p75Ω
• Разрешение: 800 ТВЛ/1080P (опционально)	• Питание DC 10-15В
• Тип сигнала: AHD/CVBS/CVI/TVI (опция)	• Потребление 2.5W
• Поддержка НО/НЗ замков	• Темп. эксплуатации: -30°C to +60°C
• Класс защиты IP66	• Антивандальное исполнение
• Широкий угол обзора	• Поддержка 4-х видео домофонов

Внешний вид



- 1. Микрофон
- 2. камера
- 3. Подсветка
- 4. Кнопка вызова
- 5. Подпись кнопки
- 6. Динамик
- 7. Кабели подключения



Домофон

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещений.

Поддерживайте чистоту устройства - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.

- Не роняйте устройство.
- Не устанавливайте устройство:
 - вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
 - в местах скопления пыли и других загрязнений;
 - в зоне действия магнитных полей.

Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены мощные импульсные блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства. Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство. Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений. Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63

В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.

Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Петензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision.

Изготовитель: SHENZHEN EEGUARD TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building A, Jingang Technology Industrial Park, Qiaotou Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, China. T: +86 755 2332 0912

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис 312. Тел.: +7(861) 201-52-41



Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



Максимально надёжное российское оборудование

www.kodos.ru

Схемы подключения

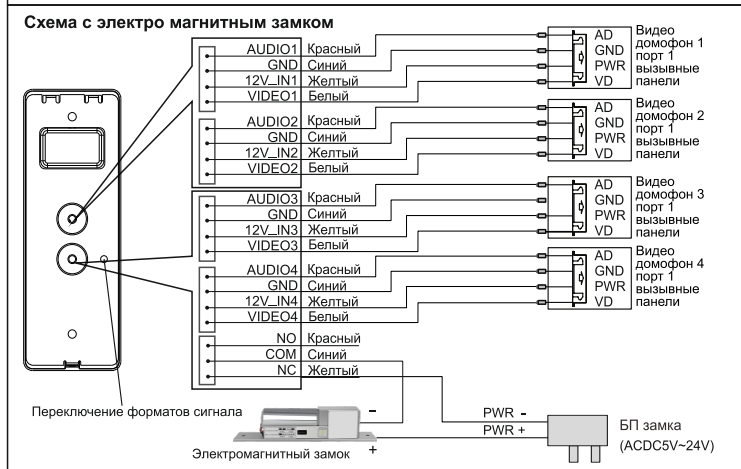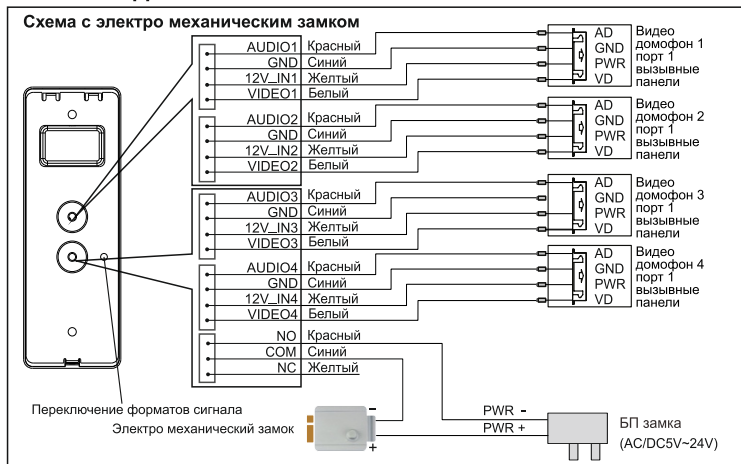

Примечание:

1. Внутренний монитор «DOOR 1» установлен в «2» в меню предварительного просмотра.
2. Для переключения сигнала камеры AND / CVBS / CVI / TVI в режиме «Просмотра» камеры на панели управления нажмите кнопку переключения форматов сигнала более 5 секунд.

Схема установки

1. Выберите наиболее подходящее положение вызывной панели, избегайте попадания прямых солнечных лучей на камеру, струй воды.
2. Рекомендуемая высота установки вызывной панели 1,5 ~ 1,6 метра.


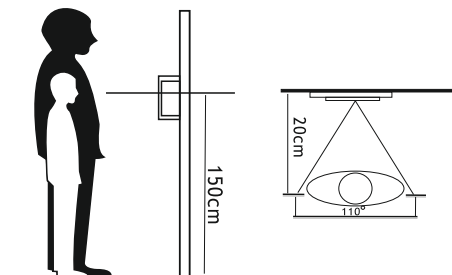


Схема монтажа

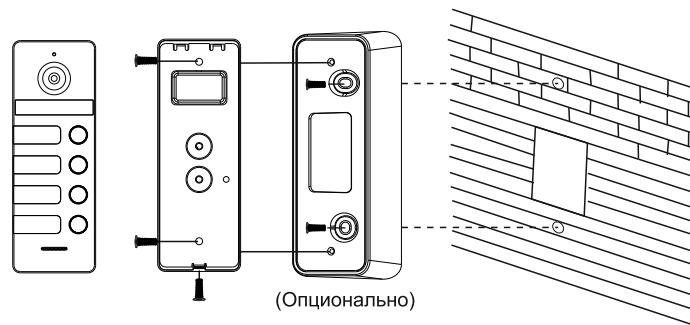

Порядок монтажа

1. Подготовьте отверстия на подходящей высоте на стене.
2. Снимите кронштейн с вызывной панели.
3. Закрепите кронштейн на стене с помощью винтов и дюбелей.
4. Пропустите кабели через стену и кронштейн для подключения проводов вызывной панели.
5. Установите вызывную панель на кронштейн и зафиксируйте ее винтом снизу.

реклама