OXGARD

скоростной турникет

Quick line QL-01



- скоростной проход
- дополнительные оптические датчики
- высокая пропускная способность
- разблокировка створок турникета при потере питания
- корпус из окрашенной стали и закаленного стекла
- яркая световая индикация
- подключение к СКУД
- установка различных идентификаторов прохода

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

питание	12 В
мощность крайний модуль	60 Вт
мощность центральный модуль	240 Вт
количество направлений прохода	2
пропускная способность в режиме однократного прохода	45 чел/мин
пропускная способность в режиме свободного прохода	60 чел/мин
рабочий температурный диапазон от	от +1°С до+40°С
средняя наработка на отказ не менее	4 500 000 проходов
ширина формируемого прохода	660 мм

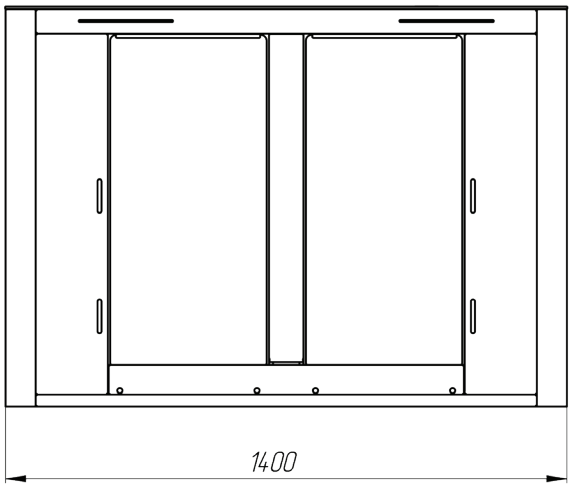

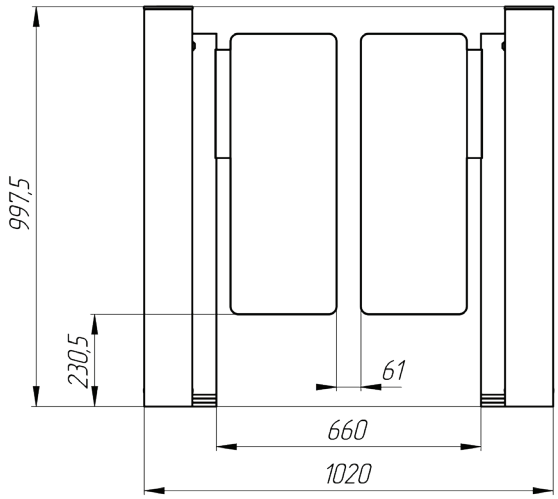

ПРОИЗВОДИМ ОКРАСКУ ПО ШКАЛЕ RAL



info@oxgard.com (812) 309-90-99 www.oxgard.ru

г. Санкт-Петербург ул. Софийская, 66

Является рекламой, предназначено для информирования юридических лиц и ИП

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru