
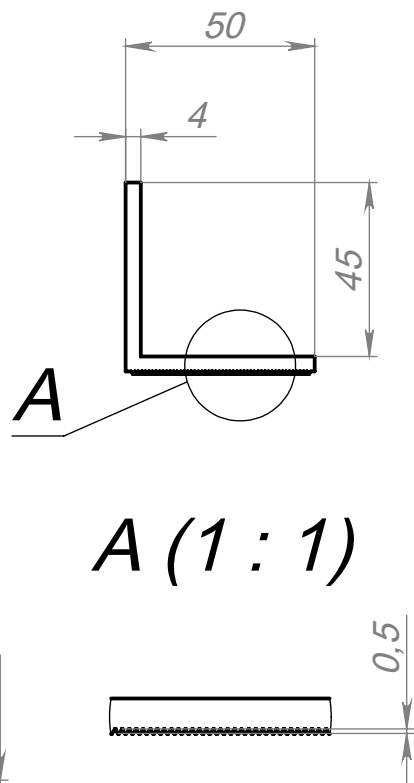


RL-BR280-ZS

Первый уголок

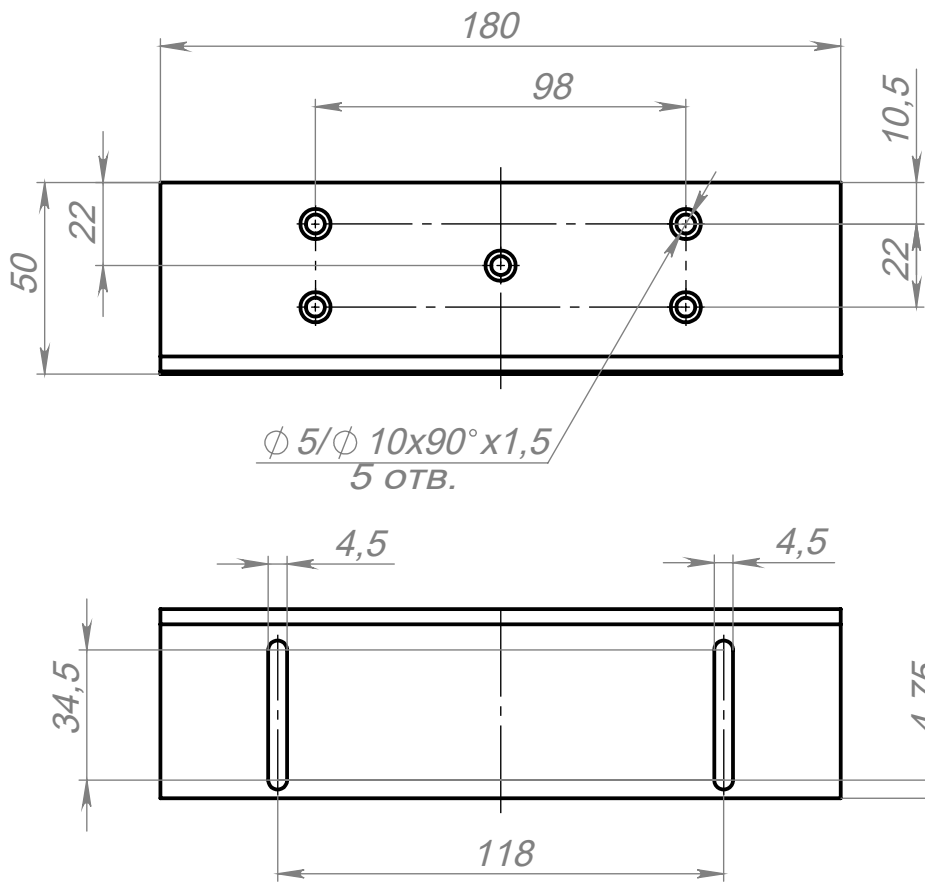

Второй уголок




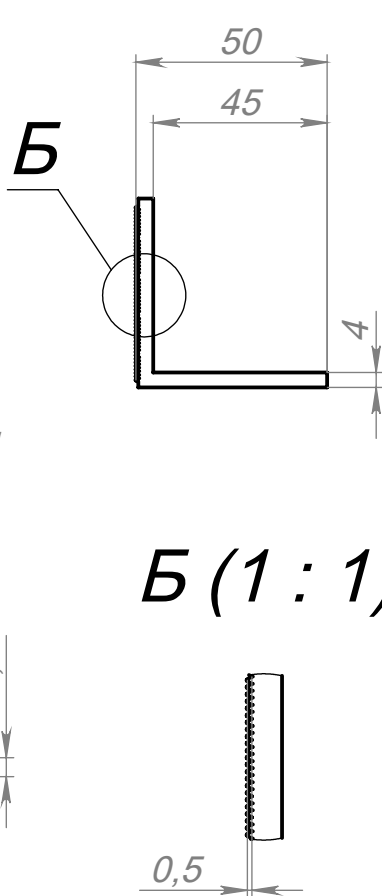


Схема сборки

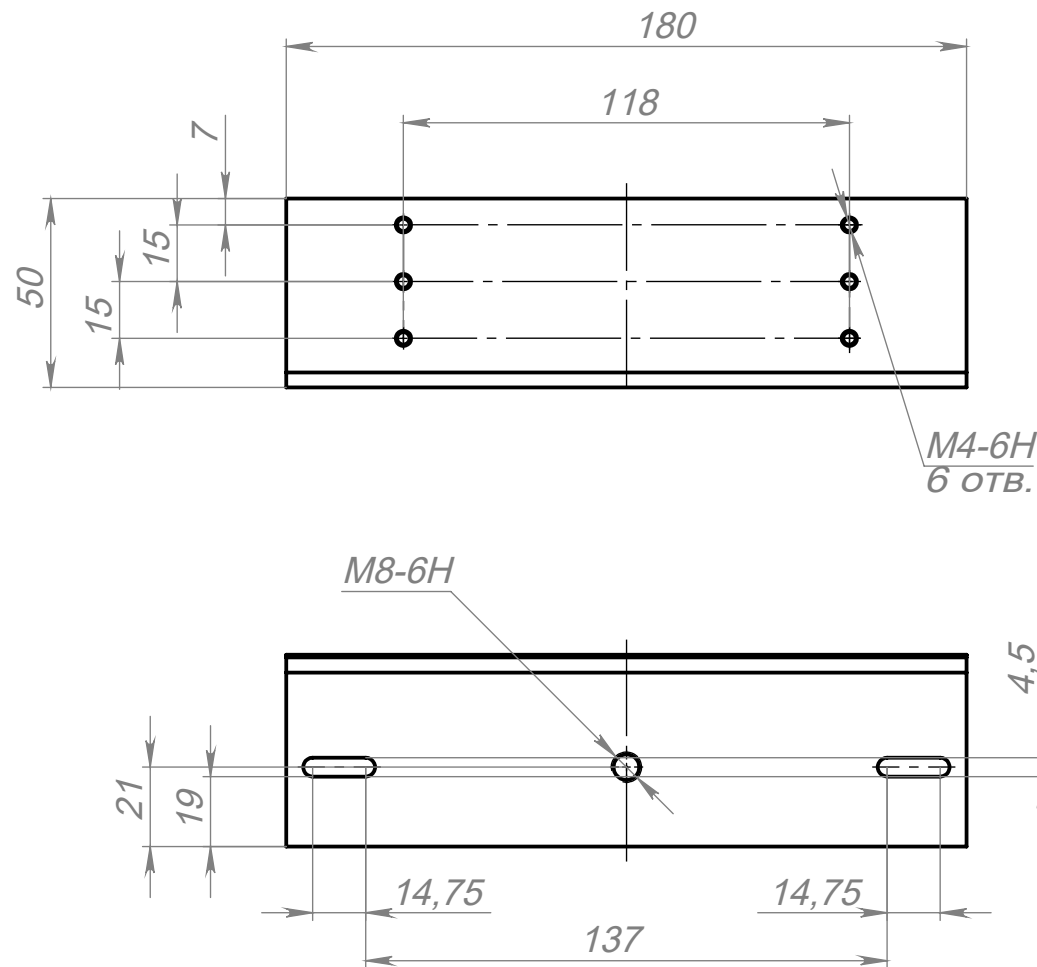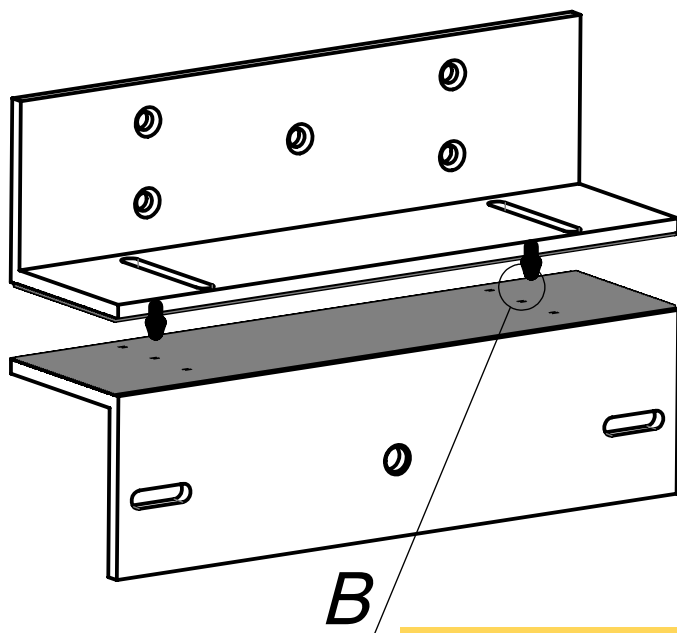

B (2 : 1)

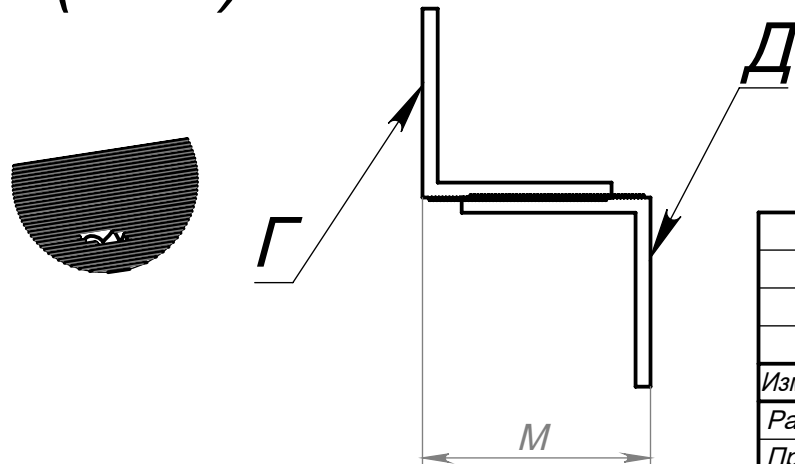

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, $\pm t/2$.
- На схеме сборки указано правильное расположение уголков, относительно друг друга.
- Размеры между стенками Г и Д могут регулироваться в зависимости от габаритов замка, где $M_{max} = 73$ мм, а $M_{min} = 50$ мм.

					RL-BR280-ZS						
					Кронштейн для замка	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1:2	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
						Лист			Листов 1		
Н. контр.											
Утв.					Скачано с sec.ru						