


Лазерный извещатель
RLS-2020S
RLS-2020I
REDSAN mini
RU

RLS-2020S В помещении / на улице

RLS-2020I В помещении

ОСОБЕННОСТИ

- Область обнаружения 20 x 20 м, угол 95 градусов
- Вертикальная или горизонтальная область обнаружения
- Установка под различными углами (M.A.S.S.)
- Автоматическая настройка области детекции
- Расширенные настройки области обнаружения
- 4 независимых зоны при подключении к IP-системе
- 3 выхода для подключения к аналоговой системе
- Антимаскирование, антиповорот, загрязнение, неисправность, тампер
- Корпус под покраску
- RLS-2020S
- Установка в помещении или на улице
- Режим высокого разрешения
- Режим защиты от перебрасывания предметов
- Выбор области
- Выход погодной дисквалификации (DQ)

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ

1-1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	1
1-2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
1-3 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ	2
1-4 ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ	2
1-5 БЛОК-СХЕМА	2

2 СПОСОБ УСТАНОВКИ И ВАРИАНТЫ СБОРКИ

2-1 СПОСОБ УСТАНОВКИ	3
2-2 РАЗБОРКА	4
2-3 ВАРИАНТЫ СБОРКИ	4

3 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

3-1 СНЯТИЕ ВХОДНОГО ОКНА	6
3-2 УСТАНОВКА ВХОДНОГО ОКНА	6
3-3 СНЯТИЕ ОКНА ЛАЗЕРА	6
3-4 УСТАНОВКА ОКНА ЛАЗЕРА	6
3-5 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	6
3-6 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	7

4 МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА УГЛА

4-1 МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК	7
4-2 РЕГУЛИРОВКА УГЛА	7
4-3 ПРОВЕРКА ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРА	7

5 КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

5-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ	8
5-2 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ВЫХОД	8
5-3 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ВХОД (только RLS-2020S)	8
5-4 ETHERNET-ПОРТ (PoE)	8
5-5 ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	8
5-6 СЛУЖЕБНЫЙ ПОРТ	8
5-7 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	8
5-8 СБРОС НАСТРОЕК	8
5-9 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР	8

6 НАСТРОЙКИ

6-1 ОБЩЕЕ	9
6-2 ПАРАМЕТРЫ ОБНАРУЖЕНИЯ	9
6-3 СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ	10
6-4 АУТЕНТИФИКАЦИЯ	10
6-5 СЛУЖЕБНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	10
6-6 REDWALL EVENT CODE	11

7 РАЗМЕРЫ

7-1 РАЗМЕРЫ	11
-------------------	----

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8-1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
8-2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	11

9 ПРИЛОЖЕНИЕ

9-1 ПОКРАСКА	12
--------------------	----

1 ВВЕДЕНИЕ

1-1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.
- В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующие знаки, отображающие рекомендации по корректному использованию изделия, а также предупреждающие о возможности нанесения вреда обслуживающему персоналу, либо повреждению изделия.

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Несоблюдение указаний, обозначенных данным знаком, и неправильное обращение с изделием могут послужить причиной нанесения тяжкого вреда здоровью.
	ВНИМАНИЕ Несоблюдение указаний, обозначенных данным знаком, и неправильное обращение с изделием могут послужить причиной нанесения вреда здоровью или повреждения изделия.

Данный знак обозначает запрет.

Данный знак обозначает особые указания.



Знак обозначает рекомендации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
Изделие не входит в число безопасных компонентов согласно требованиям Директивы 2006/42/ЕС.	
Не прикасайтесь влажными руками к изделию или источнику питания (не дотрагивайтесь до изделия во время дождя и т.д.).	
Не пытайтесь разобрать, либо отремонтировать изделие самостоятельно.	
При подключении к какой-либо из клемм не превышайте номинальные значения напряжения и тока.	
Перед подключением проводов убедитесь, что изделие не подключено к источнику питания.	
Перед подключением проводов проверьте назначение разъема или клемм.	
При использовании стандартного импульсного стабилизатора убедитесь, что используется защитное заземление.	
При установке и обслуживании изделия обращайтесь с ним аккуратно.	
Извещатель не способен защитить мертвую зону лазерного сканирующего устройства. Не используйте извещатель в случае, если он не покрывает всю требуемую согласно техническому заданию область обнаружения.	
Обратите внимание, что извещатель может работать неисправно, в том числе формировать ложные сигналы или выдавать ошибку, если он подвергается воздействию таких неблагоприятных факторов, как яркий свет, электромагнитные помехи или вибрация.	
ВНИМАНИЕ	
Несоблюдение указаний, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации, может послужить причиной опасного облучения.	
Периодически изделие следует проверять и производить очистку. При обнаружении неисправности прекратите эксплуатацию изделия.	
При утилизации извещателя следует соблюдать законодательство той страны, в которой он используется.	
Изделие предназначено только для обнаружения нарушителей и не предотвращает возможность краж или несчастных случаев. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате подобных инцидентов.	

1-2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не устанавливайте извещатель на неустойчивой поверхности.

Не устанавливайте извещатель вблизи вентиляционных отверстий.



Не устанавливайте извещатель в местах, где качающиеся на ветру ветви деревьев могут попадать в область обнаружения.

Не устанавливайте извещатель в местах, подверженных воздействию нагрева, вибрации или ударов.



Не подвергайте извещатель воздействию растворителей или агрессивных газов.



Не используйте извещатель в местах, где на его входное окно могут попасть капли маслянистых веществ, поскольку это может привести к неисправной работе или повреждению устройства.


В сканируемой области не должно находиться никаких препятствий (осветительных приборов, пожарных извещателей, камер, стенов и т.д.)

После установки извещателя в область обнаружения не должны приноситься/перемещаться какие-либо новые предметы.

Очистка

Протрите входное окно извещателя влажной тканью.

При загрязнении входного окна чувствительность лазера снижается и дальность обнаружения сокращается. Кроме того, загрязнение может привести к ложным срабатываниям.



Параметры лазерного устройства

Извещатель относится к первому классу опасности лазерных изделий.

Средняя мощность : 0,021 мВт (ДПИ)
Длина волны : 905 нм
Ширина импульса : 4 нс
Период излучения : 35 мкс
Стандарт : IEC 60825-1, Ed. 2 (2007)

Первый класс означает, что при нормальных условиях эксплуатации гарантируется полная безопасность лазерного устройства. На извещателе указано, что он является лазерным устройством. Дополнительных мер предосторожности не требуется.

Класс 1


Не направляйте лазерный луч прямо в глаза

Комплект поставки >>




1-4 ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ


Вид сбоку

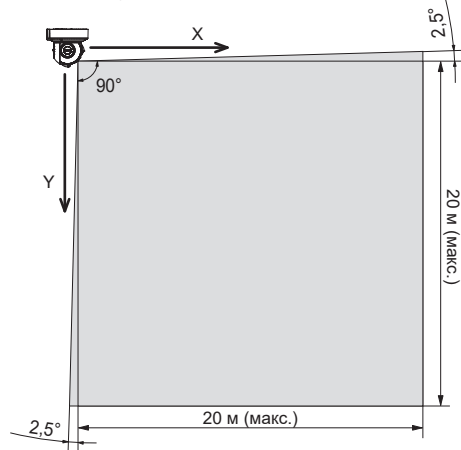


Вид сверху

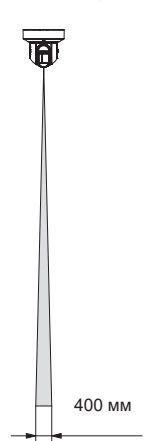

1-3 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

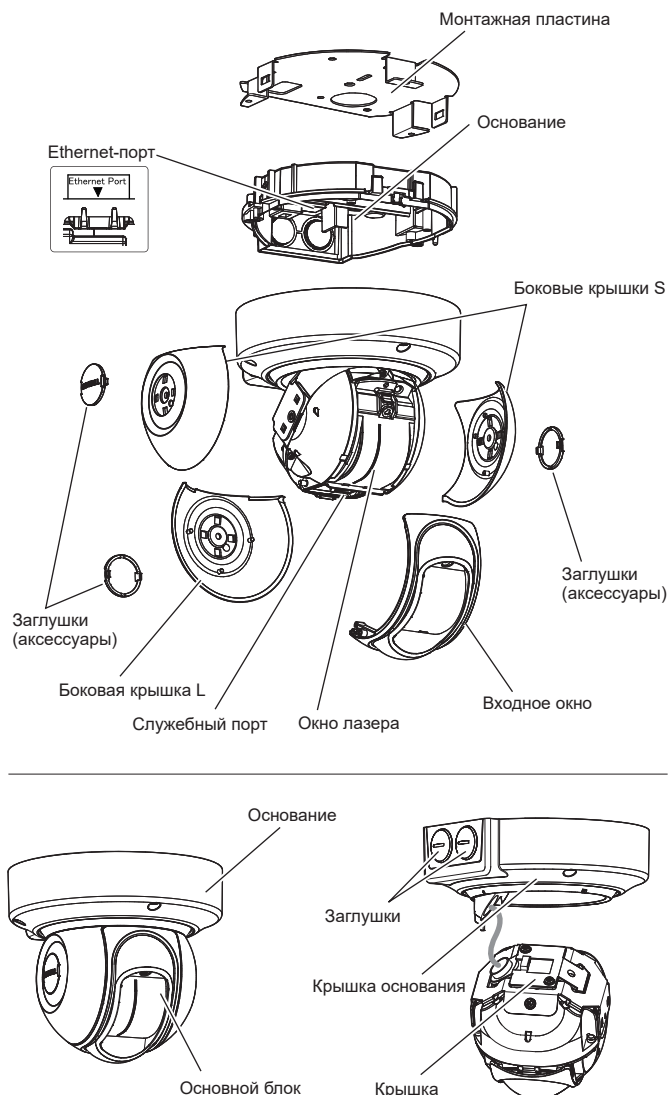

1-5 БЛОК-СХЕМА

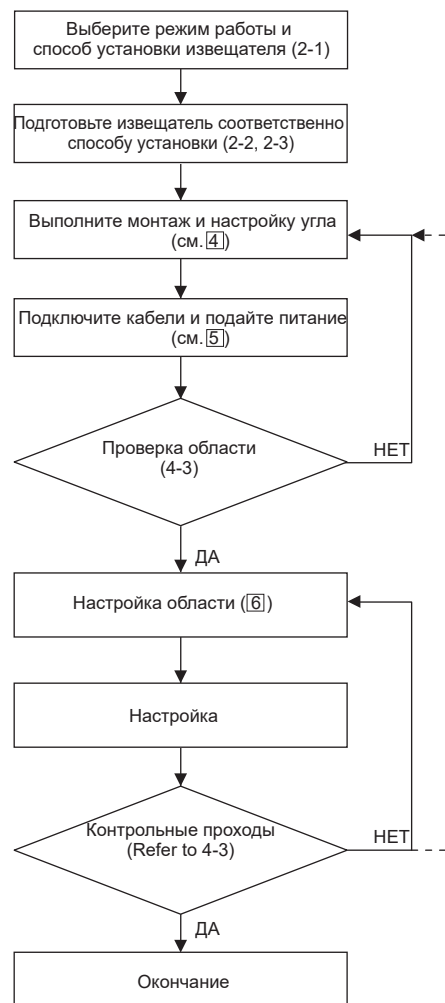

2 СПОСОБ УСТАНОВКИ И ВАРИАНТЫ СБОРКИ

2-1 СПОСОБ УСТАНОВКИ

RLS-2020 может быть установлен способами А, В, С и D. Выберите способ, соответствующий вашему случаю.

Область обнаружения должна перекрывать путь нарушителя

Какая область вам подходит: горизонтальная или вертикальная?


Вертикальная область



Извещатель формирует вертикальную область обнаружения


МОНТАЖ НА ПОТОЛОК

Способ А




МОНТАЖ НА СТЕНУ


Способ В




Способ С



Способ D




Горизонтальная область



Извещатель формирует горизонтальную область обнаружения


МОНТАЖ НА ПОТОЛОК

Способ С



МОНТАЖ НА СТЕНУ



Способ А




- Способ А

• Вертикальная область, монтаж на потолок

• Горизонтальная область, монтаж на стену




Монтажная поверхность

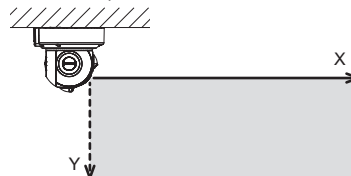

- Способ В

• Вертикальная область, монтаж на стену





Монтажная поверхность



- Способ С

• Вертикальная область, монтаж на стену в левом углу

• Горизонтальная область, монтаж на потолок




Монтажная поверхность




- Способ D

• Вертикальная область, монтаж на стену в правом углу



Монтажная поверхность

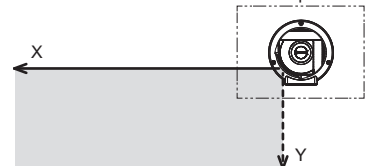

Внимание >>



Фиксирующий винт

При формировании вертикальной области обнаружения убедитесь, что винт, фиксирующий стекло, расположен сверху.


2-2 РАЗБОРКА

Примечание >>


Для способа установки А разборка не требуется.

Сначала снимите следующие элементы.


1 Заглушки, боковую крышку L и боковые крышки S

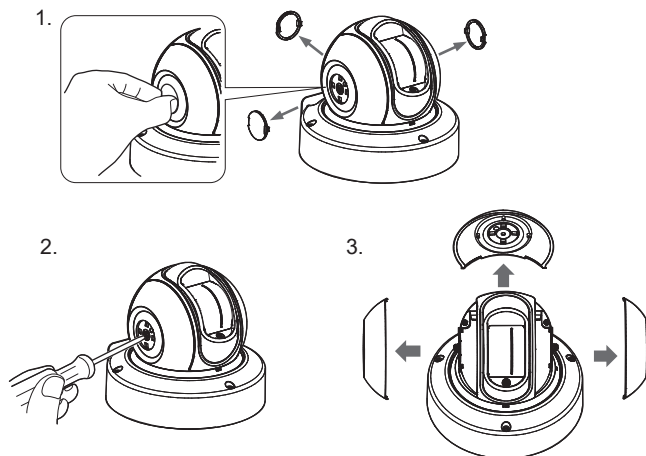


2 Раскрутите 3 винта и снимите основание

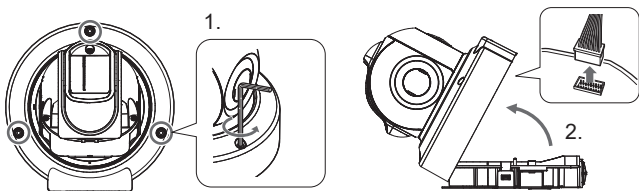

3 Переверните основной блок и раскрутите винт, расположенный по центру



4 Снимите крышку основания



Внимание >>


Не тяните провода.

2-3 ВАРИАНТЫ СБОРКИ


- Способ А (по умолчанию)

Чтобы вернуться к способу А после других вариантов, выполните следующее

1 Поверните основной блок и вставьте зацепку, расположенную на крышке основания, в отверстие, обозначенное буквой "А".

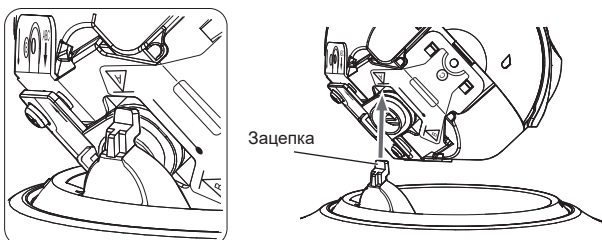


Примечание >>

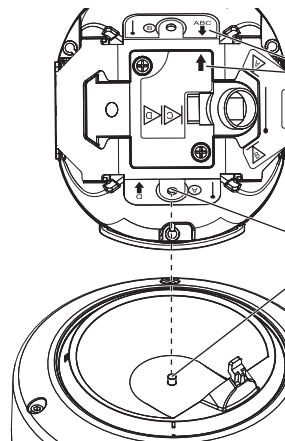


Проверьте, что стрелки ABC на крышке и на основном блоке выровнены.

А затем поместите основной блок на основание так, чтобы показанные на рисунке резьбовые отверстия совпадали.

2 Переверните блок и закрутите винт, расположенный по центру.



3 Установите боковые крышки L, боковую крышку S и заглушки.

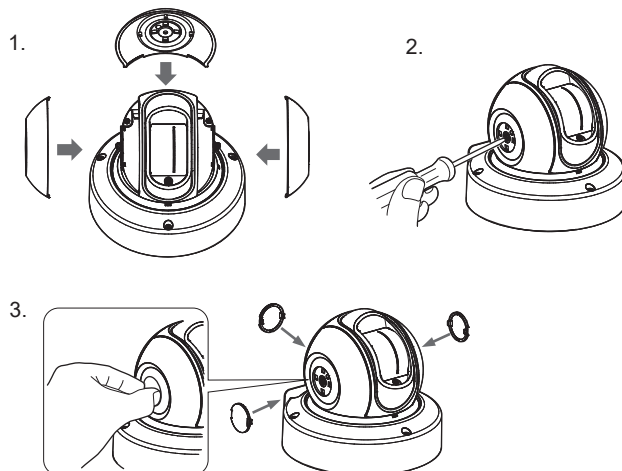


Примечание >>

Логотип на заглушках должен быть расположен горизонтально.




Примечание >>

Расположение фиксирующего винта и боковых крышек показано на рисунке.

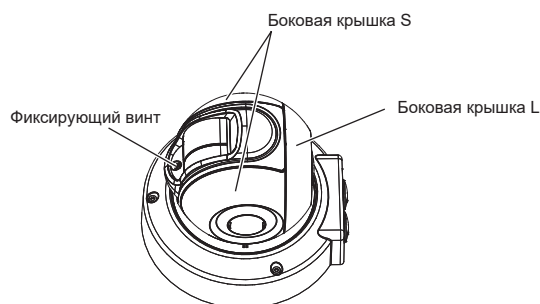


- Способ В

- 1 Поверните основной блок и вставьте зацепку, расположенную на крышке основания, в отверстие, обозначенное буквой "В".

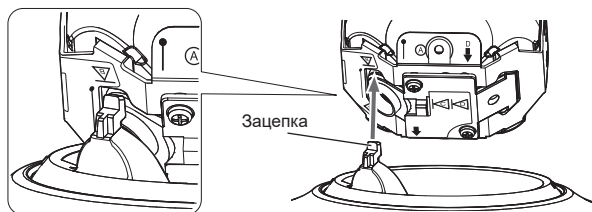

Примечание >>




Проверьте, что стрелки ABC на крышке и на основном блоке выровнены.

А затем поместите основной блок на основание так, чтобы резьбовые отверстия совпадали.

- 2 Далее выполните шаги 2 и 3, описанные для способа А.


Примечание >>

Расположение фиксирующего винта и боковых крышек показано на рисунке.

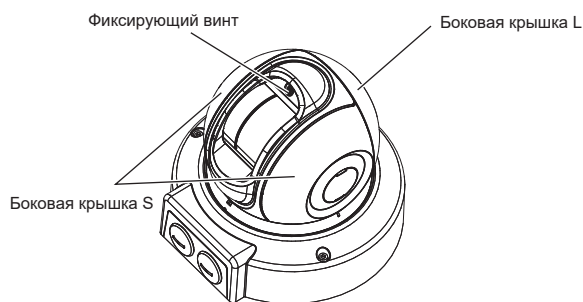


- Способ С

- 1 Поверните основной блок и вставьте зацепку, расположенную на крышке основания, в отверстие, обозначенное буквой "С".

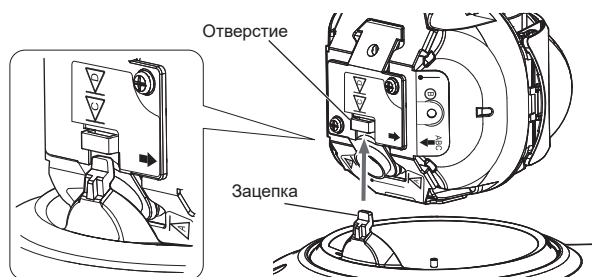

Note >>




Проверьте, что стрелки ABC на крышке и на основном блоке выровнены.

А затем поместите основной блок на основание так, чтобы резьбовые отверстия совпадали.

- 2 Далее выполните шаги 2 и 3, описанные для способа А.


Примечание >>

Расположение фиксирующего винта и боковых крышек показано на рисунке.

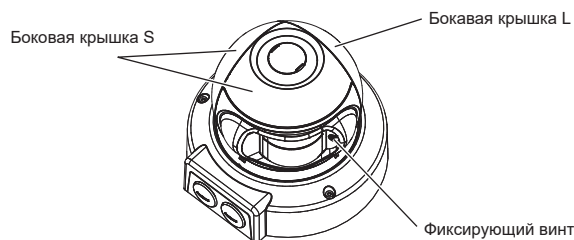


- Способ D


- 1 Раскрутите 2 обозначенных на рисунке винта и снимите крышку.




- 2 Поверните крышку на 180 градусов и установите ее обратно.

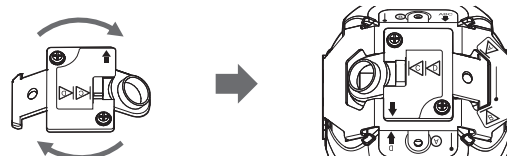

- 3 Поверните основной блок и вставьте зацепку, расположенную на крышке основания, в отверстие, обозначенное буквой "D".

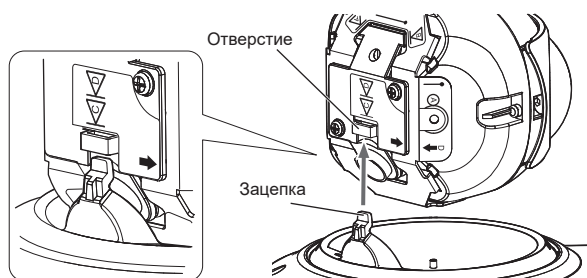

Примечание >>




Проверьте, что стрелки D на крышке и на основном блоке выровнены.

А затем поместите основной блок на основание так, чтобы резьбовые отверстия совпадали.

- 4 Далее выполните шаги 2 и 3, описанные для способа А.

Примечание >>


Расположение фиксирующего винта и боковых крышек показано на рисунке.

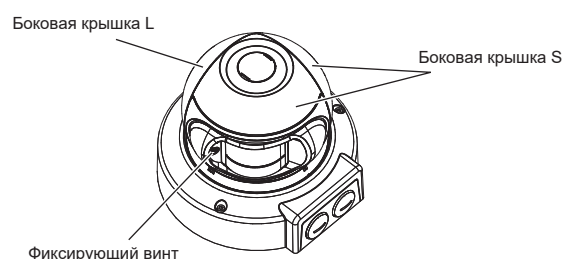

3 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

3-1 СНЯТИЕ ВХОДНОГО ОКНА

- 1 Раскрутите фиксирующий винт и потяните входное окно вниз и снимите ее с двух защелок.
- 2 Потяните входное окно вниз и снимите ее с двух защелок.

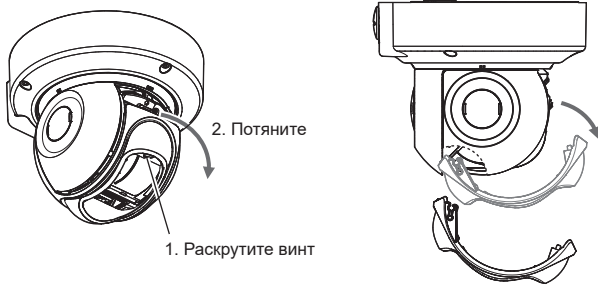


Примечание >>

Входное окно необходимо снимать для подключения сетевого кабеля к служебному порту (см. п. 5-6).


3-2 УСТАНОВКА ВХОДНОГО ОКНА

- 1 Установите входное окно так, чтобы раздался щелчок.
- 2 Затяните фиксирующий винт.

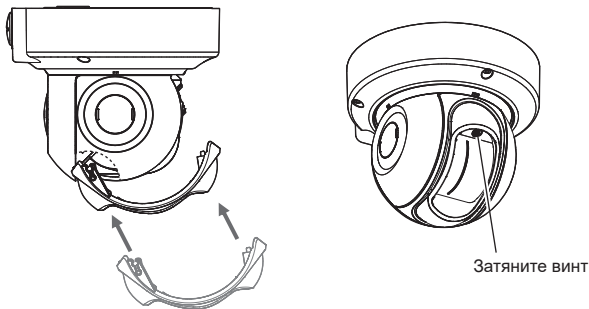

3-3 СНЯТИЕ ОКНА ЛАЗЕРА

Используйте прилагаемый шестигранный ключ в качестве рычага, чтобы открыть защелку.

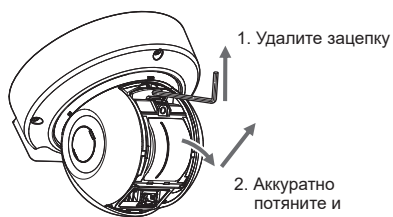

Примечание >>

Окно лазера необходимо снимать при сбросе настроек или замене самого окна.

Внимание >>


Убедитесь, что извещатель отключен от источника питания.

Внимание >>

Держите окно лазера только за края. Не прикасайтесь руками к стеклу.

3-4 УСТАНОВКА ОКНА ЛАЗЕРА


Поместите защелки в нижней части окна как показано на рисунке и нажмите на окно до щелчка.

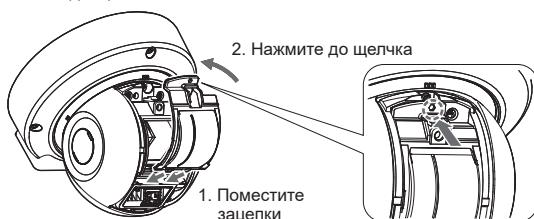

Внимание >>


Убедитесь, что извещатель отключен от источника питания.

3-5 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

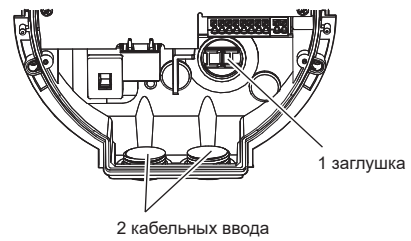

- Подключение кабелей через заглушку, расположенную на основании

При помощи отвертки удалите заглушку.




Внимание >>


Заглушку необходимо выбивать изнутри.

Примечание >>

При данном способе подключения используйте уплотнение из комплекта поставки.




Проделайте отверстие ножом




Протяните кабель через уплотнение

- Подключение кабелей через кабельные вводы


Откройте кабельные вводы при помощи монеты.

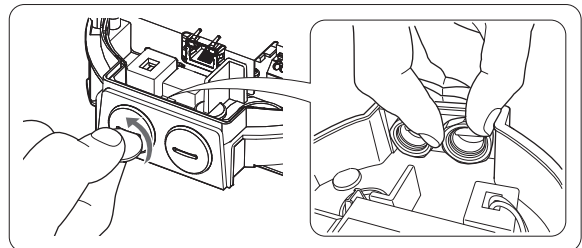

1.




2.




3-6 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

- 1 Раскрутите герметичный кабельный ввод.



- 2 Протяните Ethernet-кабель через ввод в правильном направлении. Наденьте уплотнение на кабель.

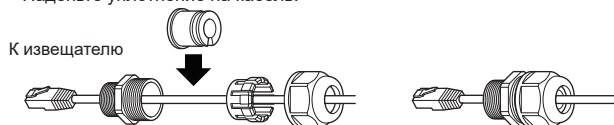


Внимание >>

Сетевой кабель в оплетке не пройдет через кабельный ввод. Снимите оплетку перед подключением.

Внимание >>

Не направляйте кабельный ввод вверх, поскольку это может привести к снижению влагозащитности корпуса.

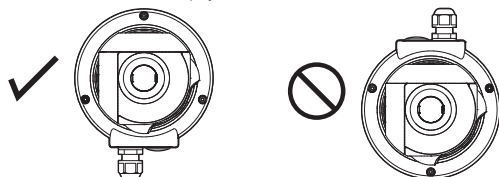



4 МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА УГЛА

4-1 МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК

Установка и на стену, и на потолок осуществляется одинаково.

- 1 Используя шлицевую отвертку, снимите монтажную пластину с основания.

- 2 Поместите прилагаемый шаблон на монтажную поверхность и сделайте два отверстия.






Примечание >>

При монтаже на стену стрелка должна быть направлена вверх.

- 3 Закрепите пластину на монтажной поверхности (винты не входят в комплект поставки).


- 4 Чтобы прикрепить основание к пластине, нажмите на основание до щелчка.



Примечание >>
Потяните за основание и убедитесь, что оно закреплено.

- 5 Подключите кабели (см. п. 5-1)


- 6 Соедините проводку основания и основного блока. Светодиодный индикатор рядом с блоком переключателей не должен гореть.



Внимание >>


Питание извещателя должно быть отключено.

- 7 Зацепите основание извещателя за крышку и проверьте, что фиксирующий винт не мешается. Закройте крышку и затяните три фиксирующих винта.

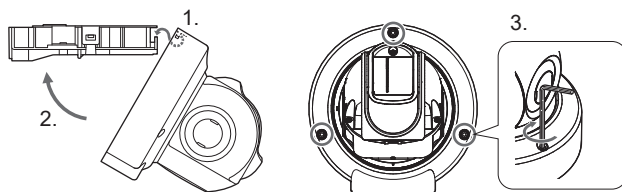


4-2 РЕГУЛИРОВКА УГЛА

- 1 Немного ослабьте фиксирующие винты.




- 2 При помощи тестера проверьте область сканирования лазера, отрегулируйте угол и затем вновь затяните винты.

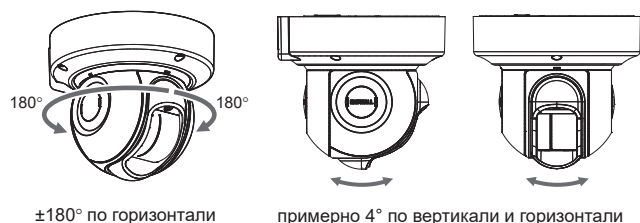

Примечание >>

Чтобы направить извещатель в сторону области обнаружения, выровняйте отметки на основании и на основном блоке.

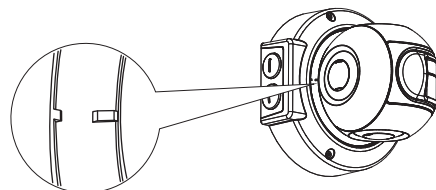



4-3 ПРОВЕРКА ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРА

Для проверки области рекомендуется использовать дополнительный тестер LAC-1.

- Вертикальная область обнаружения


- 1 Отрегулируйте угол наклона извещателя так, чтобы лазерный луч достигал самой дальней точки требуемой области и точки непосредственно под извещателем.

- 2 При помощи тестера (LAC-1) проверьте всю область обнаружения извещателя.



- Горизонтальная область обнаружения

Проверьте, что лазерные лучи покрывают требуемую область. Два тестера LAC-1 делают процесс проверки гораздо проще.

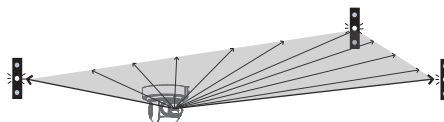


Примечание >>

Подробнее см. в руководстве по эксплуатации LAC-1.

5 КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

5-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

Внутри основания

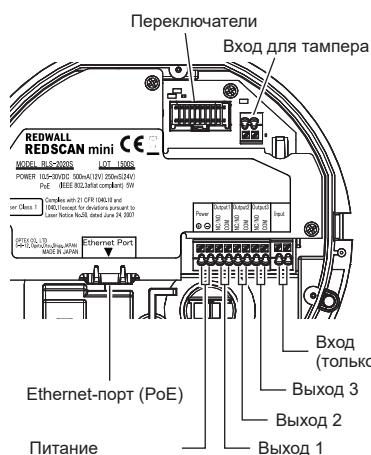

Длина проводов должна быть менее указанной

Тип провода	12 В	24 В
AWG20 (0,52 мм ²)	30 (100)	790 (2590)
AWG18 (0,83 мм ²)	50 (160)	1260 (4130)
AWG16 (1,31 мм ²)	80 (260)	2000 (6560)
PoE (IEEE802.3)		
Кат. 5е или выше	100 (320)	

м (фут)

9 мм


Вход (только RLS-2020S)

Зачистить примерно 9 мм

Примечание >>

Некоторые устройства PoE имеют ограничения по мощности. Проверьте параметры устройства питания PoE.

5-2 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ВЫХОД



Три выхода извещателя могут быть настроены как Н.О. или Н.З. Однако, выходы остаются разомкнутыми до тех пор, пока на них не подано питание.

Тревоги

- Основная (MO)
- По зонам (A1, A2, B1, B2)

Неисправности

- Антимаскирование (AM)
- Антиповорот (AR)
- Загрязнение окна (SO)
- Погодная дисквалификация (DQ)
- Неисправность (TR)
- Тампер (TA)

5-3 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ВХОД (только RLS-2020S)




Сигнальный вход может быть использован для одной из следующих функций:

- Переключение области обнаружения
- Самопроверка
- Инициализация области обнаружения

Для настройки требуется программное обеспечение REDSCAN Manager. Подробнее см. справку к программе REDSCAN Manager.

5-4 ETHERNET-ПОРТ (PoE)




Ethernet-порт служит для постоянного подключения. Функция PoE поддерживается.

Параметры по умолчанию
IP-адрес : 192.168.0.126
Маска : 255.255.255.0
Шлюз : 192.168.0.1

Примечание >>

Не используйте одну подсеть для Ethernet-порта и служебного порта.


5-5 ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Примечание >>

Для подключения используйте неармированный сетевой кабель. Порт служит для технического обслуживания.

5-6 СЛУЖЕБНЫЙ ПОРТ



Служебный порт используется только для исходной настройки. Не используйте его для постоянного подключения.

Параметры по умолчанию
IP-адрес : 192.168.1.126
Маска : 255.255.255.0

Примечание >>


Не используйте одну подсеть для Ethernet-порта и служебного порта.

5-7 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Подключите источник питания постоянного тока к соответствующим входным клеммам, либо подключите извещатель к устройству питания PoE (питания по кабелю Ethernet).

После подачи питания светодиодные индикаторы загораются примерно на 60 секунд и затем гаснут. В течение этого периода извещатель REDSCAN производит исходную настройку.

5-8 СБРОС НАСТРОЕК



Кнопка сброса

- Отключите питание извещателя. Снимите входное окно и окно лазера (см. п. 3-1,3-3).
- Удерживая кнопку сброса, подайте питание.
- Все индикаторы загораются. Красный погаснет примерно через 50 секунд, зеленый - через 2 секунды. Отпустите кнопку сброса. Желтый индикатор погаснет через 3 секунды.
- Отключите питание извещателя. Установите окно лазера и входное окно обратно. Подайте питание.

5-9 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР



Зеленый
Желтый
Красный

Мигает Горит Не горит

	ИНДИКАТОРЫ
Прогрев (примерно 60 с)	● ● ●
Ожидание	○ ○ ●
Тревога	● ○ ●
Антимаскирование	○ ○ ● → ○ ● ○ Загорается 1 раз Загорается 1 раз ПОВТОР
Антиповорот	○ ○ ● → ○ ● ○ x 2 Загорается 1 раз Загорается 2 раза ПОВТОР
Загрязнение	○ ○ ● → ○ ● ○ x 3 Загорается 1 раз Загорается 3 раза ПОВТОР
Погодная дисквалификация (DQ)	○ ○ ● → ○ ● ○ x 4 Загорается 1 раз Загорается 4 раза ПОВТОР

* В зависимости от состояния тревоги.

Неисправность	ИНДИКАТОРЫ
Ошибка привода	○ ○ ● → ● ○ ○ Загорается 1 раз Загорается 1 раз ПОВТОР
Аппаратная ошибка	○ ○ ● → ● ○ ○ x 2 Загорается 1 раз Загорается 2 раза ПОВТОР
Перегрев	○ ○ ● → ● ○ ○ x 3 Загорается 1 раз Загорается 3 раза ПОВТОР
Прочее	○ ○ ● → ● ○ ○ x 4 Загорается 1 раз Загорается 4 раза ПОВТОР

6 НАСТРОЙКИ

6-1 ОБЩЕЕ

Существует два способа настройки извещателя: через веб-браузер или через программное обеспечение Redscan Manager. В настоящем руководстве приведены указания для настройки через веб-браузер. Указания по настройке через Redscan Manager см. в справке к программе.

Для настройки может использоваться Ethernet-порт, расположенный на основании извещателя, или служебный порт, расположенный на основном блоке.

Рекомендуется использовать веб-браузер Microsoft Internet Explorer 11 или Chrome.


< Параметры по умолчанию >

IP-адрес, Ethernet-порт : 192.168.0.126
Маска подсети : 255.255.255.0
Основной шлюз : 192.168.0.1

IP-адрес, служебный порт : 192.168.1.126
Маска подсети : 255.255.255.0

MTU : 1500
Имя пользователя (ID) : REDSCAN
Пароль : OPTEX

После подключения откроется следующая стартовая страница:

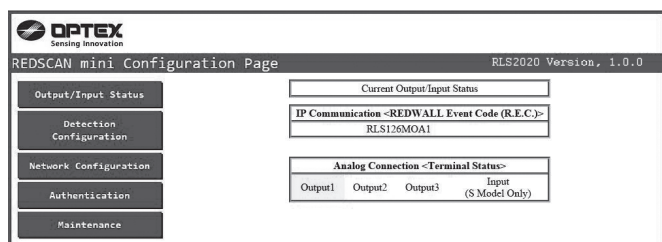

В левой части окна находится основное меню:

• Output/Input Status

Просмотр состояния выходов/входов извещателя и REDWALL Event Code.

• Detection Configuration

Настройка параметров обнаружения.

• Network Configuration

Настройка сетевых параметров.

• Authentication


Настройка имени пользователя (ID) и пароля.

• Maintenance

Просмотр версии ПО и MAC-адреса устройства.

6-2 ПАРАМЕТРЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

Для настройки используйте раскрывающиеся списки или вводите требуемые значения. В зависимости от выбранного режима или модели устройства некоторые параметры могут быть недоступны (указаны серым цветом).

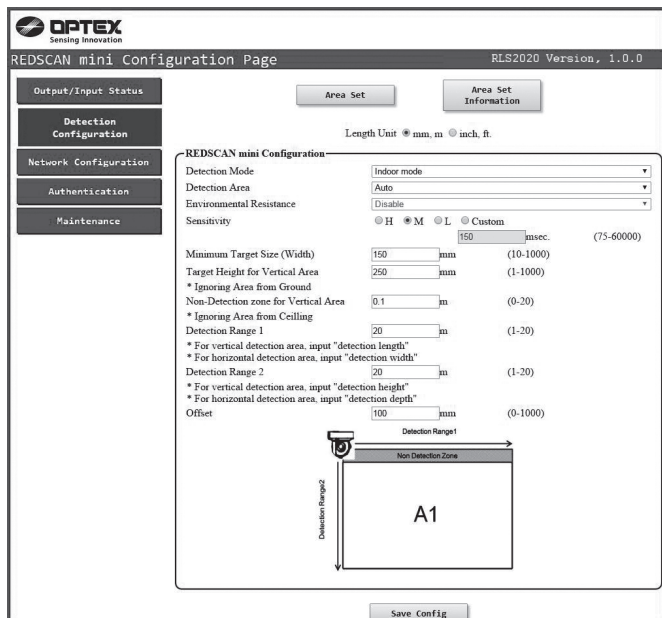

• Area Set

По окончании монтажа и регулировки лазерного луча нажмите данную кнопку для настройки области обнаружения.

Извещатель просканирует фон и настроит область.

Во время настройки внутри области обнаружения не должны находиться люди. В противном случае область может быть настроена неправильно.

• Area Set Information

Просмотр даты настройки области обнаружения.

• Save Config.

Сохраняет настройки, сделанные через веб-браузер, в извещателе.

Нажмите данную кнопку по окончании настройки.

• Detection Mode

Доступно четыре режима работы:

[Indoor] (RLS-2020I и RLS-2020S)

Используется при установке извещателя в помещении (и по умолчанию). Область обнаружения может быть вертикальной или горизонтальной.

[Outdoor] (только RLS-2020S)


Используется при установке извещателя на улице.

Специальный алгоритм обработки позволяет уменьшить количество ложных срабатываний, вызванных неблагоприятными погодными условиями (такими как сильный дождь, снег или туман).

[Indoor high resolution] (только RLS-2020S)

Данный режим позволяет распознавать даже небольшие объекты на значительном расстоянии. Стандартное разрешение извещателя - 0,25 градуса. В режиме высокого разрешения это значение становится 0,125 градуса.

Такой же по размеру объект может быть обнаружен на расстоянии, большем в два раза. Однако, время отклика становится 100 мс и извещатель не способен выявить быстро движущийся объект. Режим используется только в помещении.

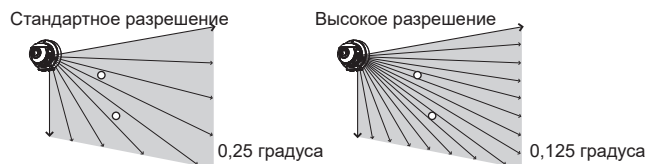

[Indoor throw-in] (только RLS-2020S)

Данный режим позволяет распознавать предметы, брошенные внутрь контролируемой области. Время отклика составляет 25 мс.

Режим используется только в помещении.

• Detection Area

Доступно три варианта:

[Horizontal]

Область обнаружения параллельна земле/полу (защита потолка).

[Vertical]

Область обнаружения перпендикулярна земле/полу (защита стены).

[Auto] (по умолчанию)

Автоматический выбор области обнаружения.

• Environmental Resistance (только RLS-2020S)

Позволяет уменьшить количество ложных срабатываний, вызванных неблагоприятными погодными условиями, при установке извещателя на улице.

[Disable]

Используется, если извещатель работает совместно с поворотной камерой и сообщение о тревоге должно отправляться на нее без задержки. При наличии тумана или снега возможны ложные срабатывания.

[Enable] (по умолчанию)

Количество ложных срабатываний, вызванных неблагоприятными погодными условиями, уменьшается.

[Enhanced]

Количество ложных срабатываний, вызванных неблагоприятными погодными условиями, уменьшается максимально сильно. Время отклика может стать большим. Кроме того, возможна нестабильная работа извещателя в хорошую погоду.

• Sensitivity

Может быть выбрана чувствительность Н (высокая), М (средняя), L (низкая) или Custom (время отклика указывается пользователем).

[Indoor] (по умолчанию М: 150 мс, Н: 75 мс, L: 500 мс)

Custom: допустимые значения от 75 до 60000 мс

[Outdoor] (по умолчанию 250 мс)

Допустимые значения от 75 до 60000 мс

[Outdoor] (по умолчанию М: 150 мс, Н: 75 мс, L: 500 мс)

Custom: допустимые значения от 75 до 60000 мс

[Indoor high resolution] (по умолчанию М: 200 мс, Н: 100 мс, L: 500 мс)

Custom: допустимые значения от 100 до 60000 мс

[Indoor throw-in]

Фиксированное значение 0 мс

• Minimum Target Size (Width)

Выбор ширины (размера) объекта.

[Indoor] (по умолчанию: 150 мм)

Допустимые значения от 10 до 1000 мм

[Outdoor] (по умолчанию: 250 мм)

Допустимые значения от 10 до 1000 мм

[Indoor high resolution] (по умолчанию: 50 мм)

Допустимые значения от 10 до 1000 мм

[Indoor throw-in] (по умолчанию: 150 мм)

Допустимые значения от 10 до 1000 мм

Дальность обнаружения зависит от размера объекта.

При выборе значения менее 200 мм дальность обнаружения становится меньше стандартной.

Indoor/Outdoor/Indoor throw-in			Indoor high resolution		
Объект	Черный	Белый	Объект	Черный	Белый
25 мм	-	-	25 мм	4,4 м	5,4 м
50 мм	4,0 м	5,0 м	50 мм	6,9 м	8,9 м
100 мм	7,8 м	8,8 м	100 мм	12,6 м	15,8 м
150 мм	11,4 м	12,6 м	150 мм	17,6 м	22,0 м
200 мм	15,0 м	16,4 м	200 мм	22,0 м	28,0 м
300 мм	21,0 м	23,4 м	300 мм	-	-

* Отражающая способность черной пластины - 10 %

* Отражающая способность белой пластины - 90 %

* Дальность зависит от отражающей способности объекта и его формы. Значение требует проверки контрольными проходами.

• Target height for vertical area :

Высота объекта для вертикальной области (по умолчанию 250 мм)

Допустимые значения от 1 до 1000 мм

• Non-Detection zone for vertical area

Смещение области (по умолчанию для Indoor / Indoor high resolution / Indoor throw-in - 0,1 м, Outdoor - 1,5 м)

Для вертикальной зоны обнаружения свисающие с потолка объекты могут быть нивелированы за счет смещения области обнаружения сверху.

• Detection Range 1, по умолчанию 20 м, от 1 до 20 м

Для вертикальной области обнаружения укажите длину, для горизонтальной - ширину.

• Detection Range 2, по умолчанию 20 м, от 1 до 20 м

Для вертикальной области обнаружения укажите высоту, для горизонтальной - глубину.

• Offset, по умолчанию 100 мм, от 0 до 1000 мм

При вертикальной области обнаружения отражение от земли или пола может создавать шум. Кроме того, к ложным срабатываниям может приводить раскачивание растительности или пробегающие животные. Данный параметр позволяет сместить область обнаружения дальше от земли или пола.

6-3 СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры основного сетевого порта извещателя могут быть настроены.

• Параметры Ethernet-порта

IP-адрес : по умолчанию 192.168.0.126
Маска : по умолчанию 255.255.255.0
Шлюз : по умолчанию 192.168.0.1
MTU : 1500

• Параметры служебного порта

IP-адрес : по умолчанию 192.168.1.126
Маска : по умолчанию 255.255.255.0

• Параметры Event Code

[Transmission Mode] : Способ передачи данных
UDP-Broadcast, UDP-Unicast, TCP, UDP-Broadcast & TCP и UDP-Unicast & TCP

Функция Heartbeat

Отправка стороннему устройству сообщений о том, что извещатель работает или не работает (по умолчанию отключено).

[Destination IP Address and Port number]

UDP IP-адрес : по умолчанию 192.168.0.1

Порт : по умолчанию 1234

TCP IP-адрес : по умолчанию 192.168.0.1

6-4 АУТЕНТИФИКАЦИЯ

Имя пользователя (ID) и пароль могут быть изменены.

Параметры аутентификации:

[New user ID], по умолчанию REDSCAN

[New password], по умолчанию OPTEX

Чтобы подтвердить изменения, нажмите кнопку [Save Config].

Если ID и пароль утеряны, необходимо выполнить сброс настроек. (см. п. 5-8)

Примечание >>

Для расширенной настройки (выбора формы области, определения зон, настройки входа/выходов) используется программа Redscan Manager.

6-5 СЛУЖЕБНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

• Update software

Обновление программного обеспечения извещателя. Нажмите кнопку Choose File, укажите путь к файлу обновления и нажмите кнопку Update.

• MAC address

MAC-адреса Ethernet-порта и служебного порта.

• License

Лицензии для стороннего программного обеспечения.


• Reboot

Перезагрузка устройства.

9 ПРИЛОЖЕНИЕ

9-1 ПОКРАСКА


- 1 Снимите заглушки, боковую крышку L и боковую крышку S. (см. п. 2-2).
- 2 Снимите входное окно (см. п. 3-1).
- 3 Снимите крышку основания (см. п. 2-2).

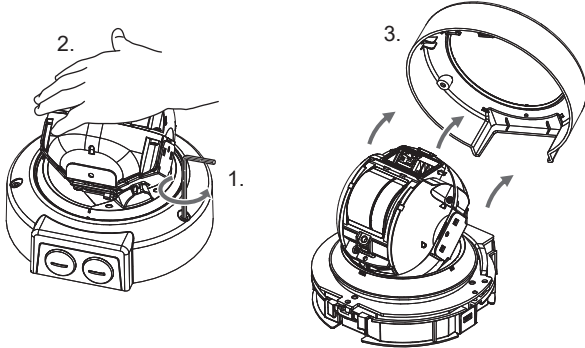

Примечание >>

Не потеряйте уплотнение.

- 4 Перекрасьте части, обозначенные ✓ (используйте краску для поликарбоната).

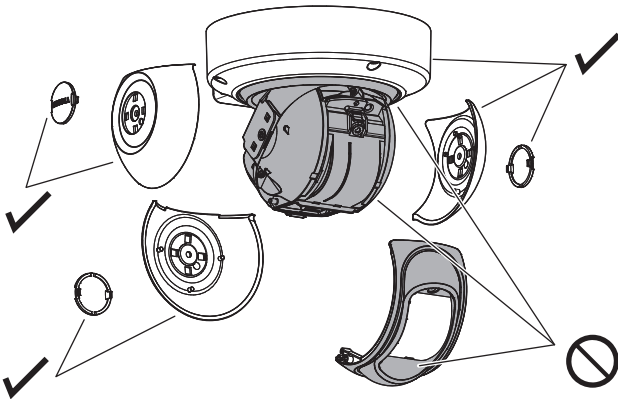

Примечание >>

Не перекрашивайте входное окно, окно лазера и основной блок.

МОДЕЛЬ	
Место установки	
Зав. номер	
Дата	
IP-адрес / Маска / Шлюз	
Выход 1	
Выход 2	
Выход 3	
Вход	
Режим / Параметры / Прочее	



OPTEX CO., LTD.(JAPAN)

URL: <http://www.optex.net>

OPTEX INC. (U.S.)

URL: <http://www.optexamerica.com>

OPTEX DO BRASIL LTDA. (Brazil)

URL: <http://www.optex.net/br/es/sec>

OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HQ (U.K.)

URL: <http://www.optex-europe.com>

OPTEX TECHNOLOGIES B.V. (The Netherlands)

URL: <http://www.optex.eu>

OPTEX SECURITY SAS (France)

URL: <http://www.optex-security.com>

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Poland)

URL: <http://www.optex.com.pl>

OPTEX PINNACLE INDIA, PVT., LTD. (India)

URL: <http://www.optex.net/in/en/sec>

OPTEX KOREA CO.,LTD. (Korea)

URL: <http://www.optexkorea.com>

OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD.

SHANGHAI OFFICE (China)

URL: <http://www.optexchina.com>

OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand)

URL: <http://www.optex.net/th/th>