

Авторские права на конструкцию
защищены двумя патентами РФ



РОСТЕВРОСТРОЙ



ОГРАЖДЕНИЕ-КАЛИТКА «РОСТОВ-ДОН ОК61»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/M01589
ТУ 5284-001-92150718-11

Ростов-на-Дону

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
1	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
5	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	6
7	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	6
8	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	7
9	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8
Приложение 1	Габаритные размеры ограждения-калитки «Ростов-Дон ОК61»	9
Приложение 2	Работа ограждения-калитки «Ростов-Дон ОК61»	10
Приложение 3	Установочные размеры ограждения-калитки «Ростов-Дон ОК61»	10
Инструкция по уходу за изделием		11

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящий документ
(Паспорт. Руководство по эксплуатации).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ограждение-калитка «Ростов-Дон ОК61» используется для изменения направления прохода или перекрытия потока людей на проходных организаций, предприятий, а также в помещениях торговых центров, вокзалов и т.д.

Выпускаемые модели ограждений-калиток представлены ниже:

Отгружено	Модель	Исполнение
	«Ростов-Дон ОК61»	Ограждение - калитка крашенная
	«Ростов-Дон ОК61» ХРОМ	Ограждение - калитка хромированная

Дуга одного из трех типоразмеров приобретается за отдельную плату, согласно прайс-листу:

700мм (стандартная длина)	800мм	900мм
------------------------------	-------	-------

По условиям применения ограждение-калитка соответствует группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C. Класс защиты IP40.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса ограждения-калитки без дуги, не более, кг	10
Масса дуги L = 700мм, не более, кг	1,12
Масса дуги L = 800мм, не более, кг	1,24
Масса дуги L = 900мм, не более, кг	1,36
Габаритные размеры	см. Приложение 1
Ширина перекрытия прохода (с дугой L = 700мм), мм	820
Ширина перекрытия прохода (с дугой L = 800мм), мм	920
Ширина перекрытия прохода (с дугой L = 900мм), мм	1020
Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс	60

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ограждение-калитка (дуга одного из трех типоразмеров приобретается за отдельную плату, согласно прайс-листу)	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ограждение-калитка состоит (см. Приложение 1) из стойки **1**, поворотной трубы **2**, верхней втулки **3**. С поворотной трубой соединена преграждающая дуга **4** со вставкой. На вставке с двух сторон нанесен знак запрета прохода. Дуга с декоративными втулками **5** крепится к поворотной трубе винтами. На верхнем торце поворотной трубы расположен вращающийся оригинальный кольцевой замок **7**. На кольце замка нанесены метки красного и белого цветов. В нижней части стойки находится фланец для крепления ограждения-калитки к полу (см. Приложение 3). Фланец закрыт декоративным кожухом **8**. Сверху на стойке установлена крышка **6**.

У ограждения-калитки предусмотрены два режима работы (см. Приложение 2):

1. Режим легкой фиксации дуги в трех положениях. Перевод дуги ограждения-калитки в одно из трех положений выполняется вручную подъемом за преграждающую дугу **4** поворотной трубы **2** и поворотом её в нужную сторону. При этом легкая и надежная фиксация дуги в одном из трех положений происходит автоматически под действием силы её веса.

В этом режиме кольцевой замок **7** должен находиться в таком положении, когда белые метки на нем должны располагаться вдоль оси дуги, то есть он должен быть в нижнем положении.

2. Режим блокировки - используется для замыкания дуги в одном из трех фиксированных положениях. Он нужен, если требуется дополнительная безопасность на объекте в какой то момент времени.

Для замыкания калитки поднять кольцевой замок **7** в верхнее положение и повернуть его в любую сторону так, чтобы красные метки располагались вдоль оси дуги. Соответственно для отмыкания калитки повернуть кольцевой замок в любую сторону до расположения его белых меток вдоль оси дуги. При этом он самопроизвольно или под легким давлением сверху должен опуститься вниз.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию ограждения-калитки усовершенствования, не ухудшающие потребительские свойства, без отражения их в данном документе (Паспорт. Руководство по эксплуатации).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ограждение-калитка должна быть установлена в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Распакуйте ограждение-калитку, проверьте ее комплектность.

6.2. Установите ограждение-калитку на ее рабочее место, сделайте разметку в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям во фланце (см. Приложение 3). Подготовьте отверстия в полу, и закрепите калитку крепежными болтами (рекомендуемый размер болт М8, длина 80...100мм).

6.3. Закрепите дугу 4 винтами к поворотной трубе 2 (см. Приложение 1).

6.4. После завершения монтажа ограждение-калитка готова к работе.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Ограждение-калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -30°C до +50°C.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Ограждение-калитка «Ростов-Дон ОК61» соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

М.П.

№

Подпись _____

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель предоставляет гарантию на ограждение-калитку в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов), то назначается срок ремонта.


9.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

Дата продажи « ____ » _____ 202 ____ г.

М.П.

Подпись _____


Приложение 1

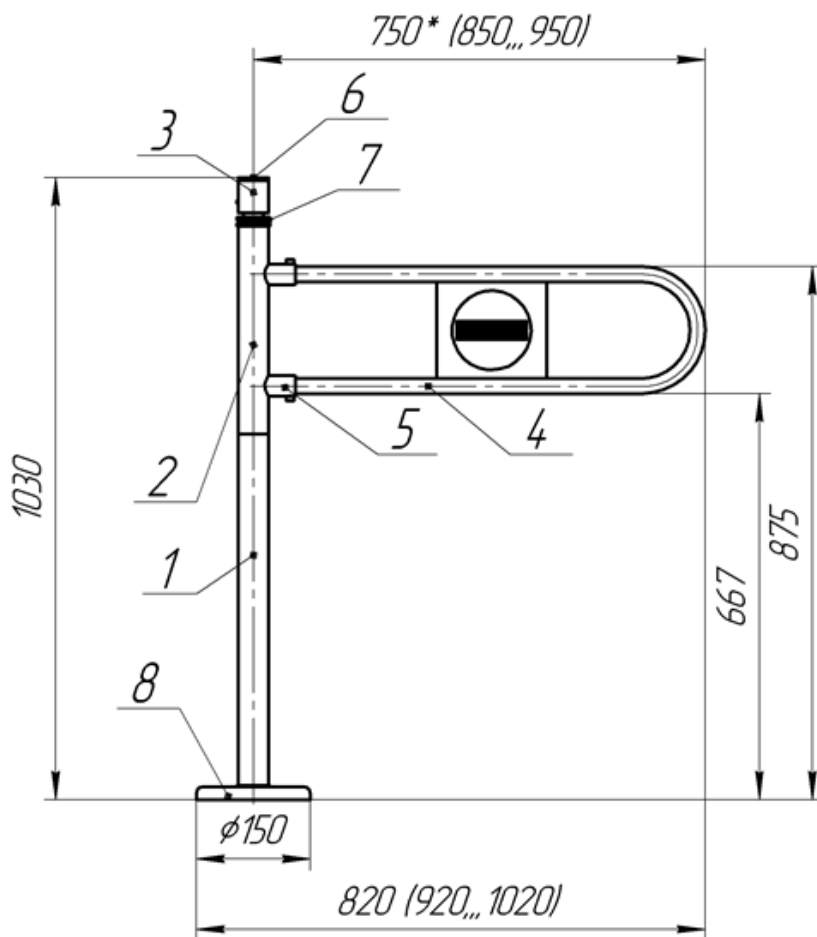


Габаритные размеры ограждения-калитки
«Ростов-Дон ОК61»
(размер со знаком * - для стандартной дуги $L = 700$ мм).

Приложение 2

Положение кольцевого замка
в режиме легкой фиксации дуги
(калитка ОТОМКНУТА)

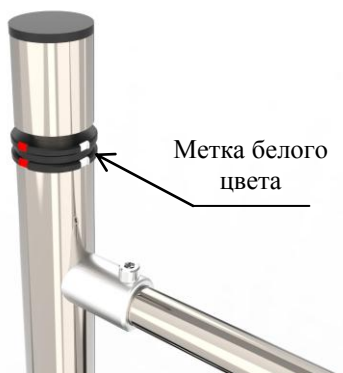


Положение кольцевого замка
в режиме блокировки
(калитка ЗАМКНУТА)

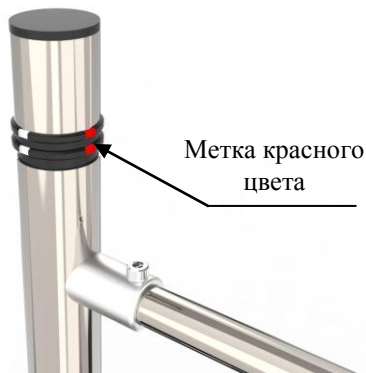

Работа ограждения-калитки «Ростов-Дон ОК61»

Приложение 3

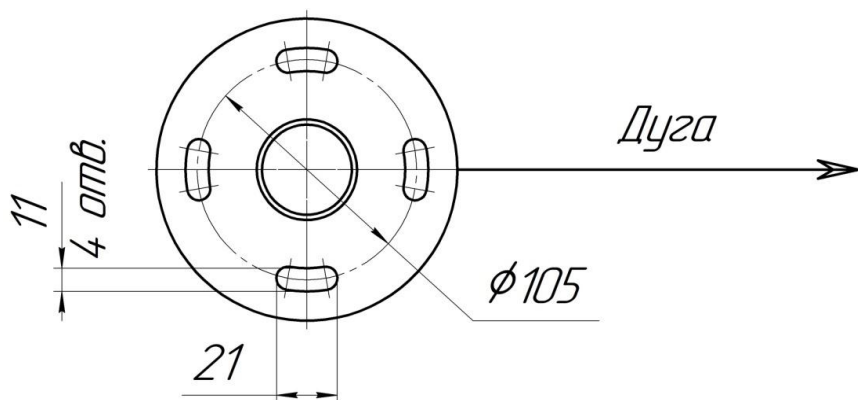

Установочные размеры ограждения-калитки
«Ростов-Дон ОК61»

Инструкция по уходу за изделием

Для ухода за **окрашенными поверхностями** рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически запрещается: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за **поверхностями из нержавеющей и хромированной сталей** применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющей сталей артикул 08113 компании «ЗМ», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Tophouse» и др. в соответствии с их инструкциями по применению. Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается: использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей изделия.

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

***Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61***

Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39

E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru

Сайт: www.rostovturniket.ru, www.постовтурникет.рф