



РОСТЕВРОСТРОЙ



**ОГРАЖДЕНИЕ-КАЛИТКА
АНТИПАНИКА
«РОСТОВ-ДОН К12»**

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М01589
ТУ 5284-001-92150718-11

Ростов - на - Дону

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
1	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
5	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	5
7	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
8	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	7
9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	8
10	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
Приложение	Габаритные и установочные размеры огражде- ния-калитки «Ростов-Дон K12»	10
	Инструкция по уходу за изделием	11

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящий документ
(Паспорт. Руководство по эксплуатации).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ограждение-калитка антипаника «Ростов-Дон К12» используется для эвакуационного или аварийного выхода, перекрытия потока людей, обеспечивает пропуск людей на проходных организаций, предприятий, а также в помещениях торговых центров, вокзалов и т.д.

Выпускаемые модели калиток представлены ниже:

Отгру- жено	Модель	Исполнение
	«Ростов-Дон К12» Ø25	Ограждение-калитка со створкой диаметром 25мм, стойки крашенные
	«Ростов-Дон К12» Ø25 ХРОМ	Ограждение-калитка со створкой диаметром 25мм, стойки хромированные
	«Ростов-Дон К12» Ø32	Ограждение-калитка со створкой диаметром 32мм, стойки крашенные
	«Ростов-Дон К12» Ø32 ХРОМ	Ограждение-калитка со створкой диаметром 32мм, стойки хромированные
	«Ростов-Дон К12» Ø32 НЕРЖ	Ограждение-калитка со створкой диаметром 32мм, стойки из нержавеющей стали

По условиям применения ограждения-калитки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Ограждения-калитки предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C. Класс защиты IP40.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса ограждения-калитки без дуги, не более, кг	17
Габаритные размеры	см. Приложение
Ширина перекрытия прохода, мм	1240
Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс	10

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка УС1	1 шт.
Стойка УС2 для К12	1 шт.
Соединитель шарнирный в сборе (с деталями крепления: винт М5х8 –1шт., винт М8х20 –1шт., шайба 8.65Г –1шт.)	2 шт.
Створка с декоративной вставкой и фиксатором	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ограждение-калитка состоит (см. Приложение) из стойки калитки **1** (стойка УС1), на которой установлены соединители шарнирные (шарниры) – верхний **2** и нижний **3**. С шарнирами соединена створка **4**, которая служит для перекрытия прохода.

Створка крепится к шарнирам винтами **5**. На конце створки установлен подпружиненный фиксатор **6**. В нижней части стойки находится фланец для крепления калитки к полу (см. Приложение). Фланец закрыт декоративным кожухом **7**. Фиксатор в закрытом состоянии калитки входит в отверстие замковой стойки **8** (стойка УС2 для К12).

Исходное положение калитки «закрыто», створка перекрывает проход и фиксатор **6** входит в отверстие стойки **8**. Для открытия калитки нужно оттянуть фиксатор от стойки и открыть створку.

Устройство фиксатора показано в Приложении (разрез Б-Б). На створке **4** закреплен корпус замка **10**, внутри которого имеется подвижный штырь **11** с пружиной **12**. На штыре закреплена ручка **13** с винтом **14**.

Внимание: максимальный угол открывания створки 90° , при большем угле возможна поломка калитки.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ограждение-калитка должна быть установлена в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Распакуйте ограждение-калитку, проверьте её комплектность.

6.2. Соберите и установите соединители шарнирные на стойку калитки согласно рисунку ниже.

6.3. Установите на место створку **4** (см. Приложение). Для этого наденьте на шарниры **2** и **3** створку и зафиксируйте ее винтами М8 шестигранным ключом; во избежание отвинчивания винты рекомендуется устанавливать на резьбовой герметик (например, Loctite 222).

6.4. Сделайте разметку в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям во фланцах стойки калитки **1** и стойки замковой **8**, установив калитку и стойку на рабочие места в положении калитки «закрывается». Подготовьте и закрепите крепежные (анкерные) болты (рекомендуемый размер болт М8, длина 80...100мм).

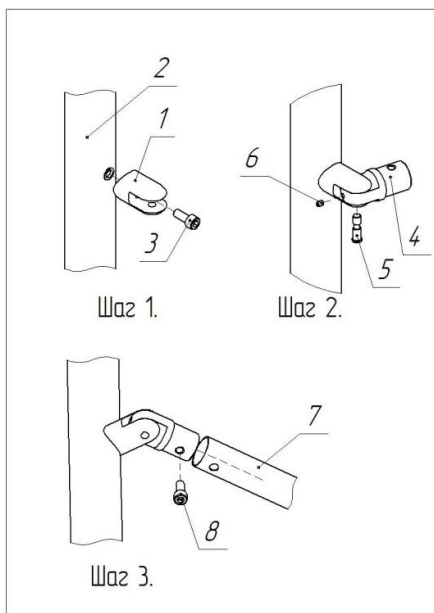


Рис. Схема сборки соединителя шарнирного

6.5. После завершения монтажа изделие готово к работе.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования, не ухудшающие потребительские свойства, без отражения их в данном документе (Паспорт. Руководство по эксплуатации).

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислото-содержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей; для ухода рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;
- перемещение через зону прохода предметов, превышающих ширину проема прохода;
- прикладывание к преграждающей дуге усилий, превышающих паспортное значение.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Ограждение-калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение ограждения-калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -30°C до +50°C.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Ограждение-калитка антипаника «Ростов-Дон К12» соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и признана годной к эксплуатации.

М. П.

Серийный номер для данной модели изделий не предусмотрен.

Подпись _____

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



10.1. Изготовитель предоставляет гарантию на ограждение-калитку в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов), то назначается срок ремонта.

10.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

Дата продажи «____»_____202 г.

М. П.

Подпись _____

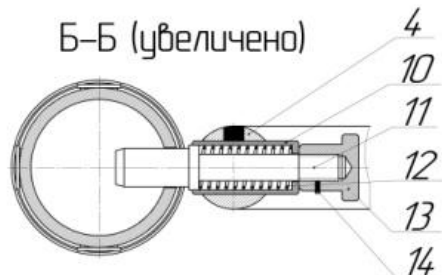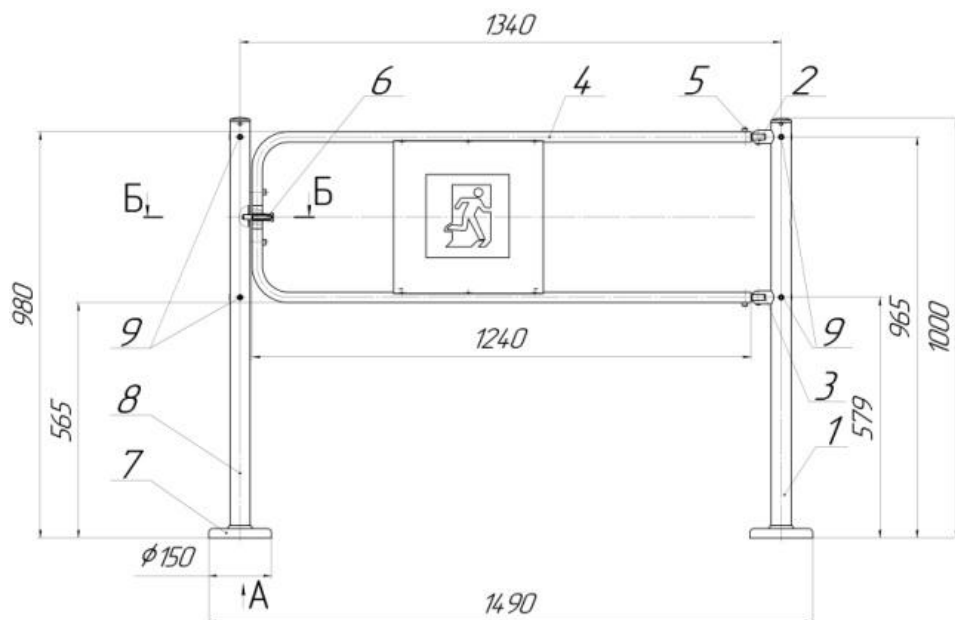

Габаритные и установочные размеры ограждения-калитки
«Ростов-Дон К12»

Инструкция по уходу за изделием

Для ухода за **окрашенными поверхностями** рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически запрещается: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за **поверхностями из нержавеющей и хромированной сталей** применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющей сталей артикул 08113 компании «3М», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Tophouse» и др. в соответствии с их инструкциями по применению. Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается: использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей изделия.

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

***Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61***

Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39

E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru

Сайт: www.rostovturniket.ru, www.постовтурникет.рф