




РОСТЕВРОСТРОЙ

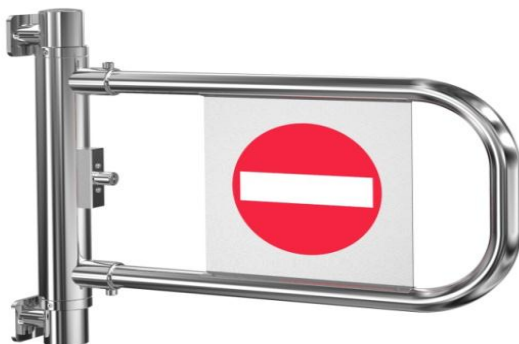

КАЛИТКА КАССОВАЯ «РОСТОВ-ДОН К52К» ХРОМ

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М01589
ТУ 5284-001-92150718-11

Ростов-на-Дону

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
1	НАЗНАЧЕНИЕ	2
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
4	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	3
5	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	4
7	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	4
8	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	5
9	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5
Приложение 1	Габаритные и установочные размеры калитки «РОСТОВ-ДОН К52К» ХРОМ	6
	Инструкция по уходу за изделием	7

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящий документ (Паспорт.
Руководство по эксплуатации).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка «Ростов-Дон К52К» ХРОМ используется для перекрытия прохода на кассовых узлах в магазинах, в аэропортах и др.

Дуга одного из трех типоразмеров приобретается за отдельную плату, согласно прайс-листу:

660мм (стандартная длина)	760мм	860мм
------------------------------	-------	-------

По условиям применения калитка соответствует группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Калитка предназначена для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C. Класс защиты IP40.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса калитки без дуги, не более, кг	6,0
Масса дуги L = 660мм, не более, кг	3,2
Масса дуги L = 760мм, не более, кг	3,5
Масса дуги L = 860мм, не более, кг	3,8
Габаритные размеры	см. Приложение 1
Ширина перекрытия прохода (с дугой L = 660мм), мм	745
Ширина перекрытия прохода (с дугой L = 760мм), мм	845
Ширина перекрытия прохода (с дугой L = 860мм), мм	945
Расстояние между осями крепёжных настенных фланцев, мм	415
Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс	60

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Калитка (дуга одного из трех типоразмеров приобретается за отдельную плату, согласно прайс-листу)	1 шт.
Ключ механизма блокировки дуги	2 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Корпус калитки состоит (см. Приложение 1) из фланцев настенных 1, соединенных с центральной трубой 2, а также поворотной трубы 3. С поворотной трубой 3 соединена преграждающая дуга 4 со вставкой 5. На вставке с двух сторон нанесен знак запрета прохода. Дуга 4 с декоративными втулками 6 крепится к поворотной трубе 3 винтами 7. Дуга калитки фиксируется замком 8 в двух положениях («открыто» или «закрыто»). При необходимости изменения направления вращения дуги надо перевернуть калитку таким образом, чтобы верхний и нижний крепежные настенные фланцы поменялись местами.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования, не ухудшающие потребительские свойства, без отражения их в данном документе (Паспорт. Руководство по эксплуатации).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Калитка должна быть установлена в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Распакуйте калитку, проверьте ее комплектность.

6.2. Сделайте разметку на стене или кассовом узле под крепежные (анкерные) болты по отверстиям во фланцах калитки, установив калитку на ее рабочее место, или по чертежу (см. Приложение 1). При необходимости изменения направления вращения дуги надо перевернуть калитку таким образом, чтобы верхний и нижний крепежные настенные фланцы поменялись местами.

Закрепите калитку крепежными болтами (в комплект поставки не входят). Дуга 4 с декоративными втулками 6 крепится к поворотной трубе 3 винтами 7 (см. Приложение 1).

6.3. После завершения монтажа калитка готова к работе.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -30°C до +50°C.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Калитка механическая «Ростов-Дон К52К» ХРОМ соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

М.П.

№

Подпись _____

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


9.1. Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов), то назначается срок ремонта.

9.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

Дата продажи «____» _____ 202 г. М.П.

Подпись _____

Приложение 1

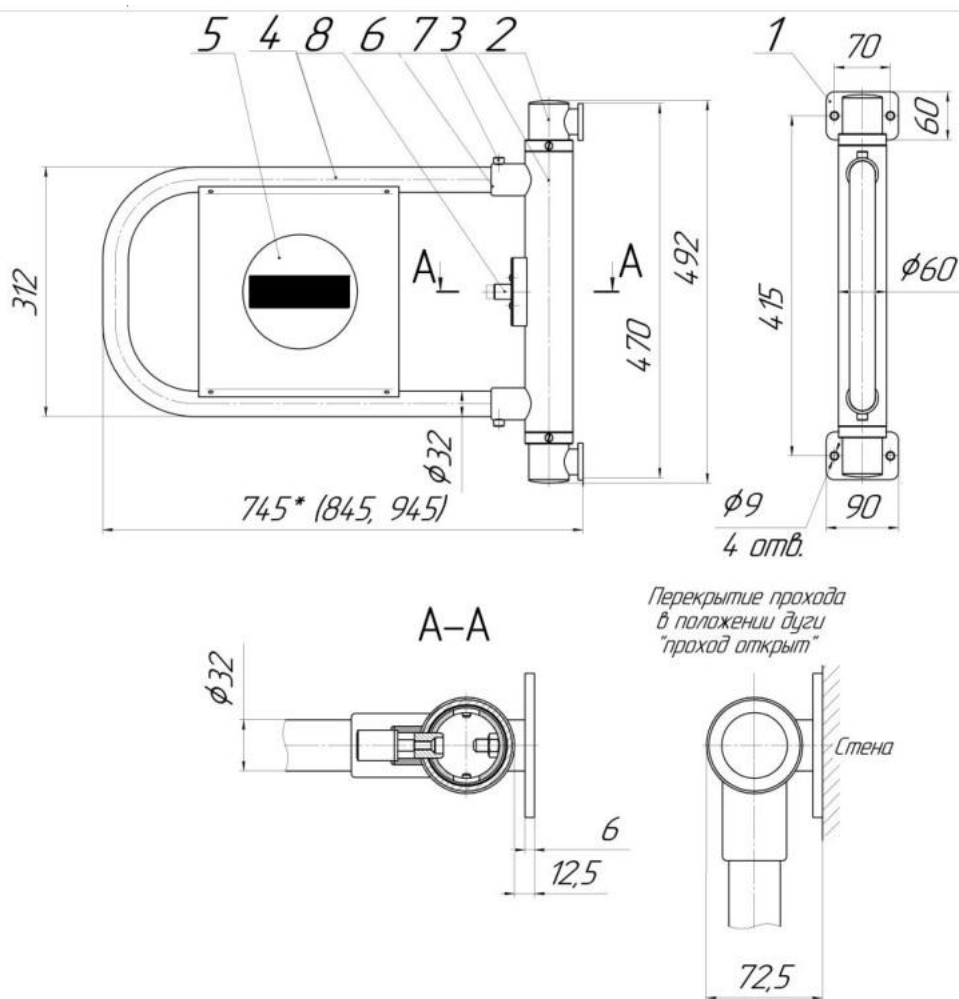

Габаритные и установочные размеры калитки
 «РОСТОВ-ДОН К52К» ХРОМ
 (размер со знаком * - для стандартной дуги L = 660мм).

Инструкция по уходу за изделием

Для ухода за **окрашенными поверхностями** рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически запрещается: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за **поверхностями из нержавеющей и хромированной сталей** применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющей сталей артикул 08113 компании «ЗМ», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Tophouse» и др. в соответствии с их инструкциями по применению. Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается: использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей изделия.

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

***Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61***

Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39

E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru

Сайт: www.rostovturniket.ru, www.постовтурникет.рф