



РОСТЕВРОСТРОЙ

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУРОСТОВЫХ РОТОРНЫХ ТУРНИКЕТОВ

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



04ИДЮ20.RU.C00229
ТУ 5284-001-83349852-11

Ростов-на-Дону



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ограждения для полуростовых роторных турникетов «Ростов-Дон» предназначены для применения совместно с роторными турникетами серии «Ростов-Дон Р2М1/3» и турникетами серии "Ростов-Дон Р3» ХРОМ. Они формируют зону прохода турникета и придают устойчивость всему комплексу.

Выпускаемые модели ограждений представлены ниже:

Модель	Покрытие стоек ограждения
"Ростов-Дон ОУ-Р" угловое	Порошковая краска*
"Ростов-Дон ОУ-Р" ХРОМ угловое	Хромирование
"Ростов-Дон ОП-Р" прямое	Порошковая краска*
"Ростов-Дон ОП-Р" ХРОМ прямое	Хромирование
"Ростов-Дон ОЛ-Р" люкс	Порошковая краска*
"Ростов-Дон ОЛ-Р" ХРОМ люкс	Хромирование
"Ростов-Дон Р3 ОП/Р3" ХРОМ	Хромирование

* Стандартный цвет «серебряный антик»

Для турникетов в составе СКУД рекомендуется применять ограждения угловые и люкс; ограждение прямое не рекомендуется для СКУД, так как оно не гарантирует строгую фиксацию факта прохода через турникет.

По условиям применения ограждения соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Ограждения предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C. Класс защиты IP40.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса ограждения, не более, кг	
"Ростов-Дон ОУ-Р" угловое	40
"Ростов-Дон ОП-Р" прямое	34
"Ростов-Дон ОЛ-Р" люкс	34
"Ростов-Дон РЗ ОП/РЗ"	34
Габаритные размеры (ширина×длина× высота), мм	
"Ростов-Дон ОУ-Р" угловое	1225×1396×1150
"Ростов-Дон ОП-Р" прямое	1204×1396×1150
"Ростов-Дон ОЛ-Р" люкс	1495×1396×1150
"Ростов-Дон РЗ ОП/РЗ"	200×1090×1000
Срок эксплуатации, лет	8

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ограждение роторного турникета	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО

Ограждение угловое для полуростовых роторных турникетов ОУ-Р ХРОМ состоит (см. Приложение 1) из пяти стальных стоек **1** с унифицированными крепежными узлами (муфтами), кольца разрезного **2** для крепления к роторному турникету и четырех горизонтальных хромированных перемычек **3**. Внизу стоек **1** расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу (см. Приложение 3).

Ограждение прямое для полуростовых роторных турникетов ОП-Р ХРОМ состоит (см. Приложение 1) из четырех стальных стоек **1** с унифицированными крепежными узлами (муфтами), кольца разрезного **2** для крепления к роторному тур-

никету и трех горизонтальных хромированных перемычек 3. Внизу стоек 1 расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу (см. Приложение 3).

Ограждение люкс для полуростовых роторных турникетов ОЛ-Р люкс ХРОМ состоит (см. Приложение 1) из четырех стальных стоек с унифицированными крепежными узлами (муфтами), кольца разрезного 2 для крепления к роторному турникету, двух горизонтальных хромированных перемычек 3, двух дуг, большой 4 и малой 5, а также двух стоек 6 с креплениями к дугам соединителями перпендикулярными двух труб и к полу - консолями крепления к плоскости,. Внизу стоек 1 расположены кожухи, под которыми находятся фланцы с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждений к полу (см. Приложение 3).

Ограждение "Ростов-Дон РЗ ОП/РЗ" ХРОМ для механических роторных полуростовых турникетов состоит (см. Приложение 2) из стальной стойки 1 с крепежными узлами (пальцами) и двух хромированных дуг 2. Внизу стойки 1 расположен кожух, под которым находится фланец с тремя отверстиями диаметром 11мм для крепления ограждения к полу (см. Приложение 3).

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию ограждения усовершенствования, не ухудшающие потребительских свойств, без отражения их в паспорте. Для крепления ограждений к полу рекомендуется использовать анкерные болты М8, длина 80...100мм.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Ограждение в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранение ограждения допускается в помещениях при температуре

от -30°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ограждение для полуростовых роторных турникетов «Ростов-Дон» соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признано годным к эксплуатации.

М.П.

№

Подпись _____

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель предоставляет гарантию на ограждение в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.


7.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика.

Дата продажи «____» _____ 202 г. М.П.

Подпись _____


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

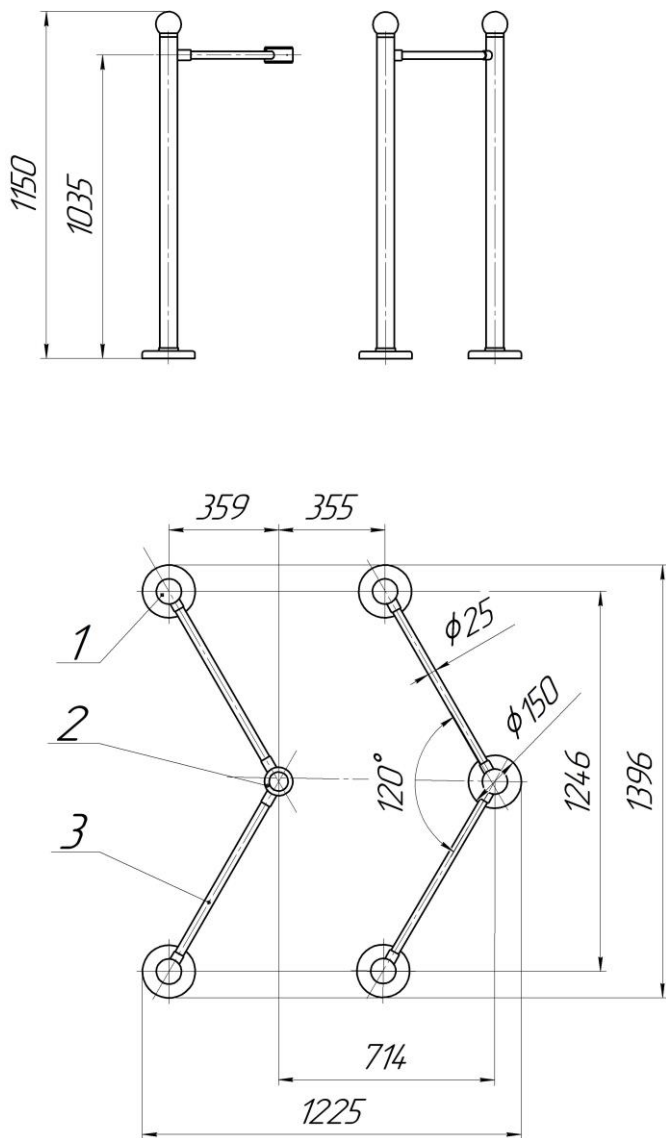



Установочные размеры ограждения для роторного турникета "Ростов-Дон ОУ-Р" угловое

Продолжение приложения 1

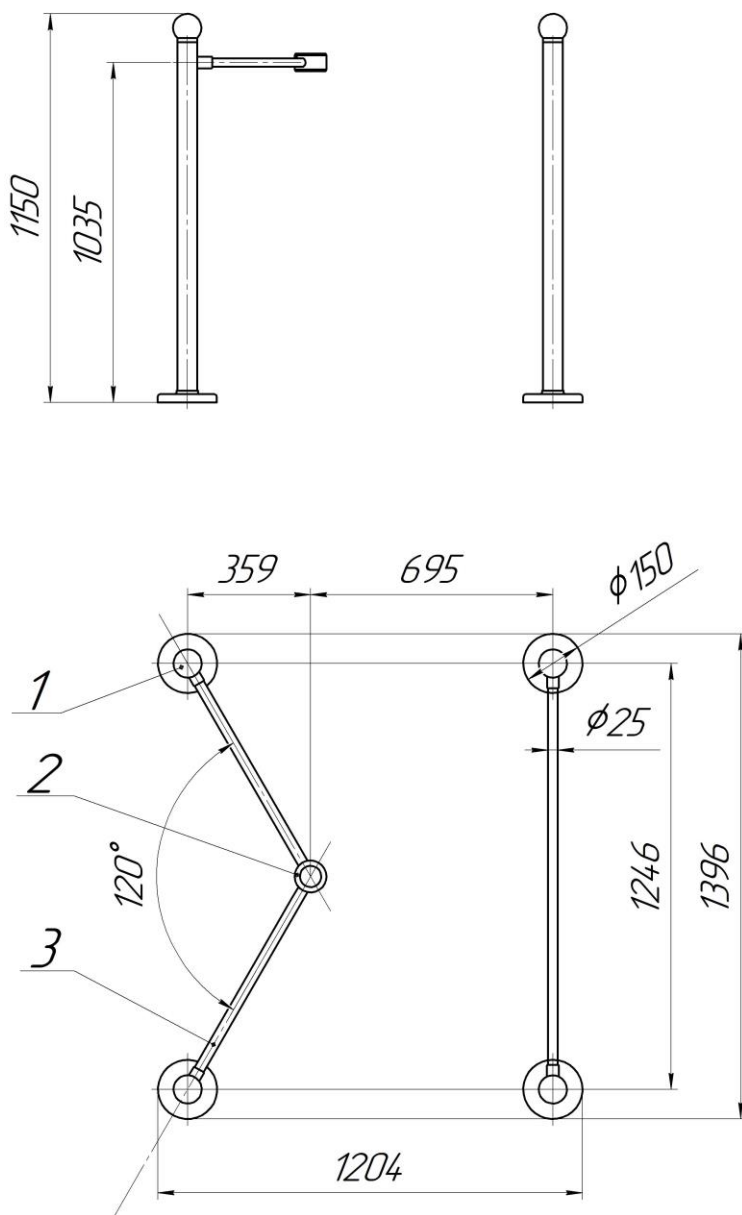


Установочные размеры ограждения для роторного турникета "Ростов-Дон ОП-Р" прямое

Продолжение приложения 1

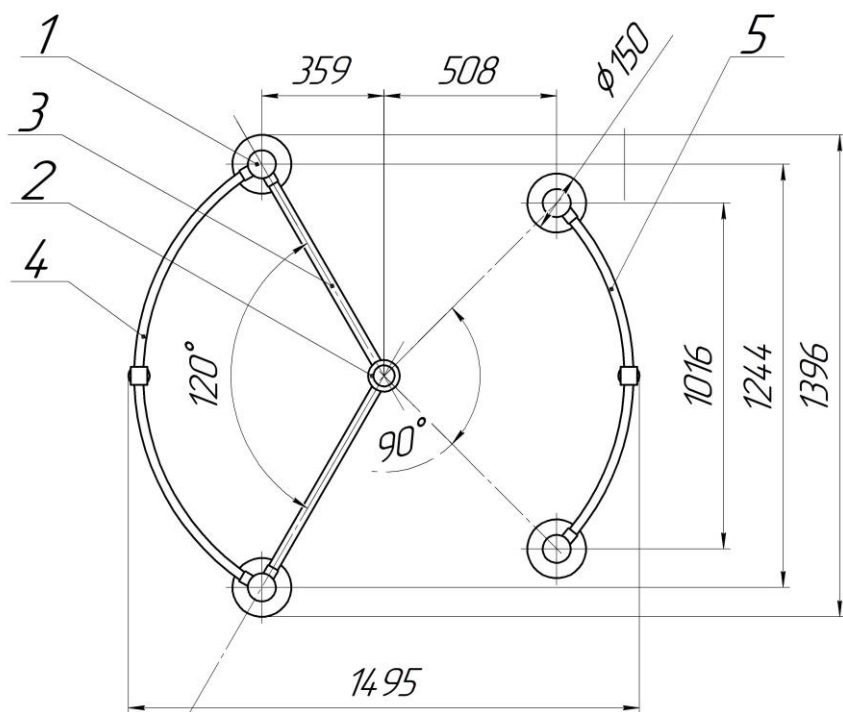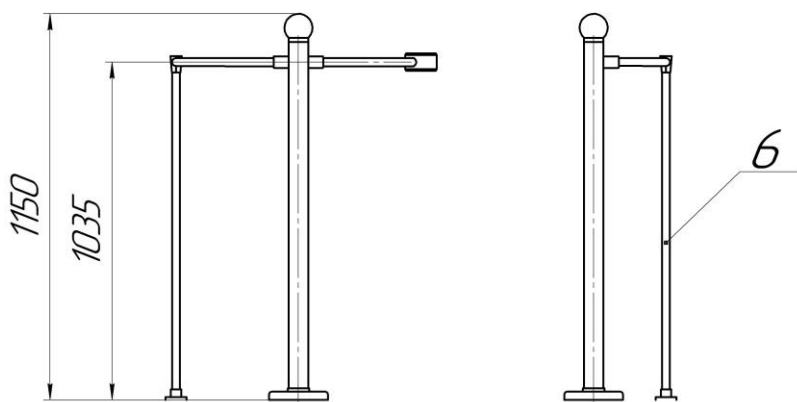


Установочные размеры ограждения для роторного турникета "Ростов-Дон ОЛ-Р" люкс

Приложение 2

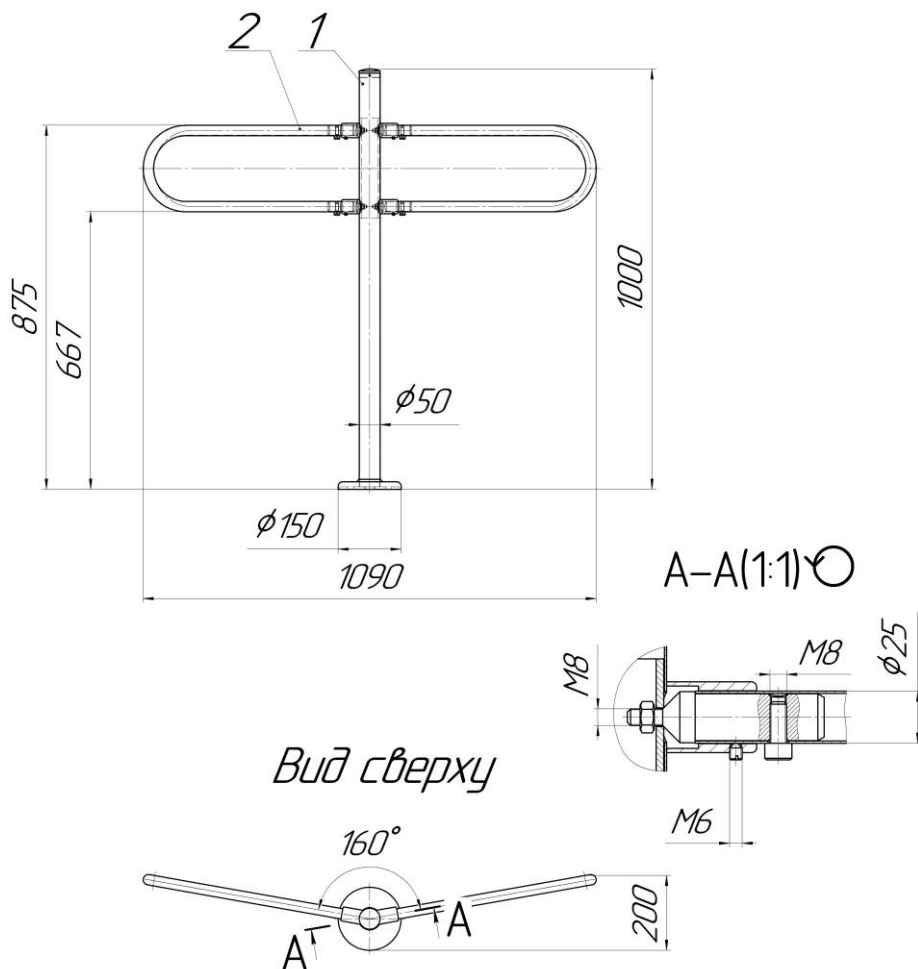

Установочные размеры ограждения для роторного турникета "Ростов-Дон РЗ ОП/РЗ" ХРОМ

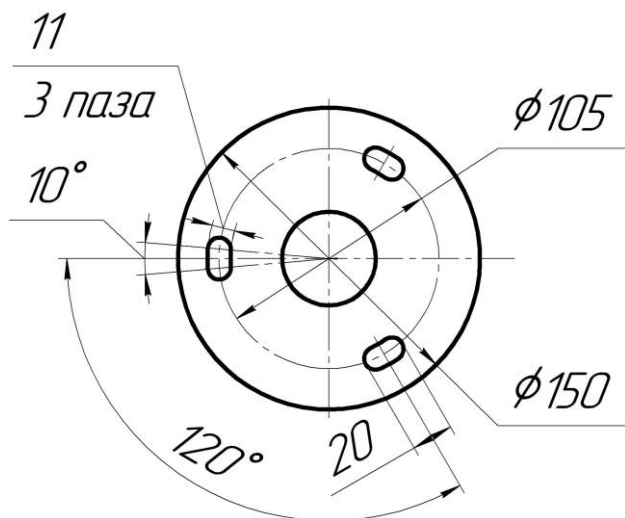

Крепление стоек ограждений к полу

Инструкция по уходу за изделием

Для ухода за окрашенными поверхностями рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически не рекомендуется: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за поверхностями из нержавеющей стали применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющей сталей артикул 08113 компании «ЗМ», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Top house» и др. в соответствии с их инструкциями по применению.

Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается:

использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислото-содержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей изделия.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. НАЗНАЧЕНИЕ	2
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
4. УСТРОЙСТВО	3
5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	4
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	5
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Приложение 1. Габаритные и установочные размеры ограждений турникетов серии P2M1/3	6-8
Приложение 2. Габаритные и установочные размеры ограждений турникетов серии P3	9
Приложение 3. Крепление стоек ограждений к полу	10
Инструкция по уходу за изделием	11

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

***Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61***

Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39

E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru

Сайт: www.rostovturniket.ru