

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА

**EAC**

Отметки о ремонте:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

АО «ЭрВиАй Групп»

## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

**RV-3NCD5065 (2.7-13.5)**  
**RV-3NCD5065-I1 (2.7-13.5)**  
**RV-3NCD5065-I3 (2.7-13.5)**



### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: [www.td.rubezh.ru](http://www.td.rubezh.ru)



Телефон технической поддержки: 8-800-600-12-12  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2020 г.

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама  
[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

1. Основные технические данные

| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                         |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                          | Тип матрицы                             | 1/2.8" КМОП                                                                                                                     |
|                                  | Чувствительность                        | 0.024 лк @ F1.4 цвет/ 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.)                                                                                 |
|                                  | Электронный затвор                      | 1/15 -1/32000 с.; Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10                                                                    |
| Объектив                         | Тип объектива                           | Моторизированный                                                                                                                |
|                                  | Фокусное расстояние                     | 2.7-13.5 мм                                                                                                                     |
|                                  | Угол обзора по горизонтали              | 85°-31°                                                                                                                         |
|                                  | Угол обзора по вертикали                | 62°-24°                                                                                                                         |
|                                  | Управление диафрагмой                   | Автоматическое (P-iris)                                                                                                         |
|                                  | Апертура                                | F1.4-F2.8                                                                                                                       |
| Режим "День/ночь"                | Механический ИК-фильтр                  | Да                                                                                                                              |
|                                  | Дальность ИК-подсветки                  | 30 м                                                                                                                            |
|                                  | Адаптивная ИК-подсветка                 | Да                                                                                                                              |
| Видео                            | Максимальное разрешение, частота кадров | 5 Мп, 25 к/с                                                                                                                    |
|                                  | Разрешение, частота кадров первый поток | 5 Мп (2592×1944), 4 Мп (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720) до 25 к/с                                                |
|                                  | Разрешение, частота кадров второй поток | D1 (704×576), 4SIF (704×480), VGA (640×480), CIF (352×288), SIF (352×240) до 25 к/с                                             |
|                                  | Разрешение, частота кадров третий поток | 720P (1280×720), SVGA (800×600), (768×432), D1 (704×576), 4SIF (704×480), VGA (640×480), CIF (352×288), SIF (352×240) до 25 к/с |
|                                  | Поддерживаемые видеокодеки              | H.264; H.264H; H.265; MJPEG                                                                                                     |
|                                  | Смарт-битрейт                           | Да                                                                                                                              |
|                                  | Экспозиция                              | Автоматическая; Ручная                                                                                                          |
|                                  | Компенсация засветки                    | WDR (120 дБ)                                                                                                                    |
|                                  | Система шумоподавления                  | 3D DNR                                                                                                                          |
|                                  | Дополнительно                           | ROI                                                                                                                             |
| Аудио                            | Аудио вход/выход                        | 1/1                                                                                                                             |
|                                  | Встроенный микрофон                     | -                                                                                                                               |
|                                  | Поддерживаемые аудиокодеки              | G.711                                                                                                                           |
| Функции                          | Тревожные входы/выходы                  | 1/1                                                                                                                             |
|                                  | Поддержка карт памяти                   | MicroSD, до 128 Гб                                                                                                              |
|                                  | Видеовыход BNC                          | Да                                                                                                                              |
| Сеть                             | Безопасность                            | HTTPS; IP Filter; 802.1x                                                                                                        |
|                                  | Сетевые протоколы                       | TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP                               |
|                                  | Сетевой интерфейс                       | 10Base-T/100Base-TX Ethernet                                                                                                    |
|                                  | Интеграция                              | ONVIF; API                                                                                                                      |
| Эксплуатация                     | Электропитание                          | PoE (802.3af, класс 3) до 10.5 Вт/ DC 12 В, AC 24 В до 8.3 Вт                                                                   |
|                                  | Класс защиты                            | IP68, IK10                                                                                                                      |
|                                  | Диапазон рабочих температур             | -55°С... +50°С (встроенный нагреватель, холодный старт)                                                                         |
|                                  | Материал корпуса                        | Металл                                                                                                                          |
|                                  | Особенность установки                   | Монтажная коробка в комплекте                                                                                                   |
|                                  | Габаритные размеры                      | 139 (Ø) × 125.4 (В) мм                                                                                                          |
|                                  | Вес                                     | 1250 г                                                                                                                          |
|                                  | Язык интерфейса                         | Русский, Английский                                                                                                             |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

| ВИДЕОАНАЛИТИКА                        |                        |                           |                           |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Правило                               | RV-3NCD5065 (2.7-13.5) | RV-3NCD5065-I1 (2.7-13.5) | RV-3NCD5065-I3 (2.7-13.5) |
| Детектор движения                     | ✓                      | ✓                         | ✓                         |
| Детектор саботажа                     |                        | ✓                         | ✓                         |
| Пересечение линии                     |                        | ✓                         | ✓                         |
| Пересечение области                   |                        | ✓                         | ✓                         |
| Трекинг объекта                       |                        | ✓                         | ✓                         |
| Оставленный предмет                   |                        |                           | ✓                         |
| Пропавший предмет                     |                        |                           | ✓                         |
| Праздношатание                        |                        |                           | ✓                         |
| Контроль направления                  |                        |                           | ✓                         |
| Подсчет объектов                      |                        |                           | ✓                         |
| Вход в область                        |                        |                           | ✓                         |
| Выход из области                      |                        |                           | ✓                         |
| Появление в области                   |                        |                           | ✓                         |
| Исчезновение в области                |                        |                           | ✓                         |
| Остановка в области                   |                        |                           | ✓                         |
| Классификация объектов                |                        |                           | ✓                         |
| Контроль несанкционированного прохода |                        |                           | ✓                         |

2. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RV-3NCD5065 (2.7-13.5)/RV-3NCD5065-I1 (2.7-13.5)/RV-3NCD5065-I3 (2.7-13.5) (далее – видеокamera) в купольном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокamera оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

Область применения: для размещения на административных зданиях, строениях и сооружениях. **Не бытового назначения.**

3. Комплект поставки

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Камера видеонаблюдения     | 1 шт. |
| Паспорт изделия            | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка    | 1 шт. |
| Шестигранный ключ          | 1 шт. |
| Отвертка Torx              | 1 шт. |
| Шаблон для монтажа         | 1 шт. |
| Кабель BNC                 | 1 шт. |
| Кабель DC                  | 1 шт. |
| Комплект крепежа           | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокamera соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеокamеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеокамеры.



Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

## 8. Список совместимых аксессуаров

| АКСЕССУАРЫ |                                                                                    |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RV-3BWM2   |   | Настенный кронштейн    |
| RV-3BSM1   |   | Солнцезащитный козырек |
| RV-3BR1    |  | Потолочный кронштейн   |

## 9. Габаритные размеры

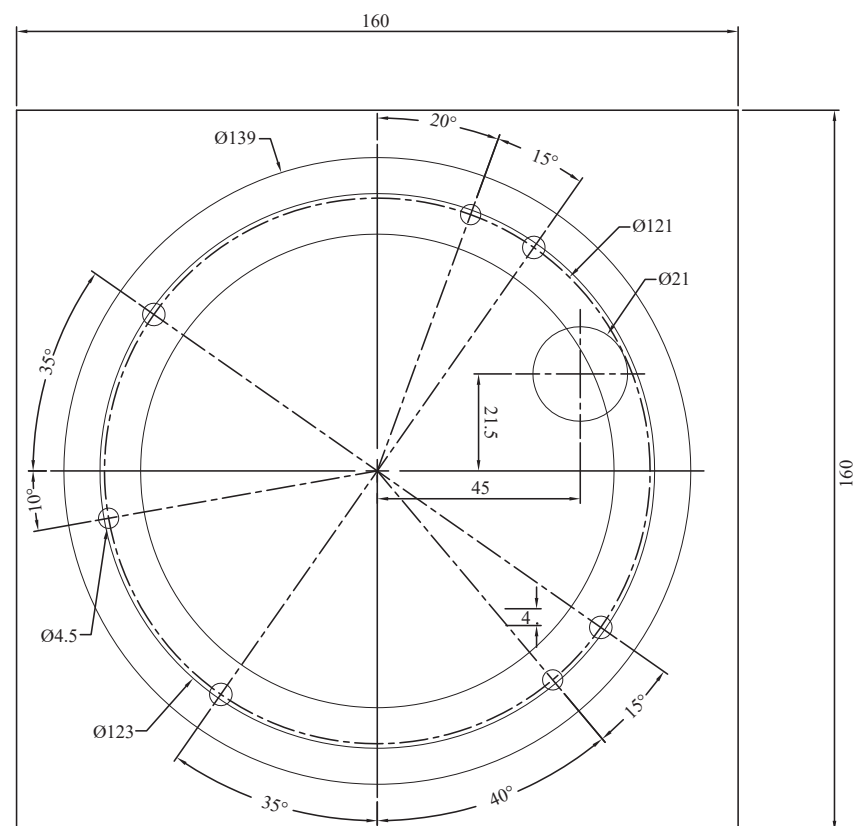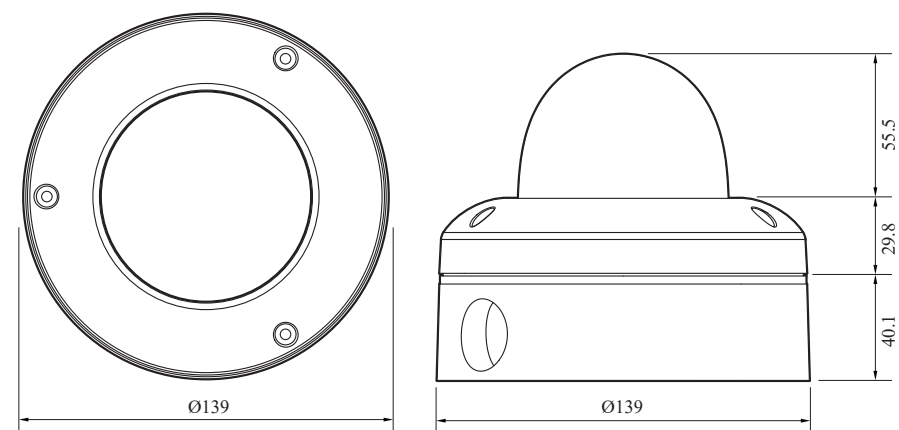

реклама

**KODOS**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)