

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА



АО «ЭрВиАй Групп»




Отметки о ремонте:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

**RVi-1NCZ23723 (5-115)**

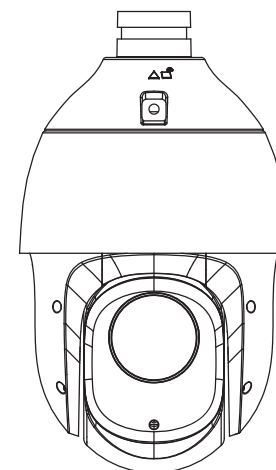

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2022 г.

### 1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-1NCZ23723 (5-115) (далее – видеокamera) скоростная поворотная, служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокamera оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, трансфокаторным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

Область применения: для размещения на административных зданиях, строениях и сооружениях. **Не бытового назначения.**

### 2. Основные технические данные

|                   |                                         |                                |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Матрица           | Тип матрицы                             | 1/2.8" КМОП                    |
| Объектив          | Тип объектива                           | Трансфокатор                   |
|                   | Фокусное расстояние                     | 5 - 115 мм                     |
| Режим "День/ночь" | ИК-подсветка                            | 150 м                          |
| Видео             | Максимальное разрешение, частота кадров | 2 Мп, 30 к/с                   |
| Аудио             | Аудио вход/выход                        | Нет                            |
|                   | Встроенный микрофон                     | Нет                            |
| Функции           | Тревожные входы/выходы                  | Нет                            |
|                   | Поддержка карт памяти                   | Micro SD, до 512 ГБ            |
|                   | Видеовыход BNC                          | Нет                            |
| Сеть              | Сетевой интерфейс                       | 10Base-T/100Base-TX Ethernet   |
| Эксплуатация      | Электропитание                          | PoE 802.3af / DC 12 В, 17.6 Вт |
|                   | Класс защиты                            | IP66                           |
|                   | Диапазон рабочих температур             | -40°C... +65°C                 |
|                   | Материал корпуса                        | Металл, Пластик                |
|                   | Габаритные размеры                      | 161(Ø)×276(В) мм               |
|                   | Вес                                     | 2000 г                         |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

### 3. Комплект поставки

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Камера видеонаблюдения           | 1 шт. |
| Паспорт изделия                  | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»       | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка          | 1 шт. |
| Водонепроницаемый комплект RJ45  | 1 шт. |
| Шаблон для монтажа               | 1 шт. |
| Кронштейн для крепления на стену | 1 шт. |
| Резиновый уплотнитель кронштейна | 1 шт. |
| Шестигранный ключ                | 1 шт. |
| Страховочный карабин, 4×40 мм    | 2 шт. |
| Анкерный болт с гайкой, 12×80 мм | 4 шт. |

### 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокamera соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеокamеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

### 5. Сведения об утилизации

Видеокamera не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

### 6. Транспортировка и хранение

Видеокamеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокamерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

### 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокamеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеокamеры.

Хранение видеокamеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокamеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

### 8. Габаритные размеры

