

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие разветвителя видеосигнала **PBC-502** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф. Сотникова", Россия



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Штамп ОТК:

Год выпуска:

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

Разветвитель видеосигнала PBC-502


Паспорт



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации PBC-502**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Разветвитель видеосигнала **PBC-502** (в дальнейшем - блок) используется совместно с блоками вызова БВД-532FCB, управления БУД-585, коммутации БК-501 в составе системы ограничения доступа на огороженную придомовую территорию.


Блок предназначен для ответвления линии связи и видеосигнала от магистральной линии периметрового домофона, а также обеспечивает восстановление уровня входного ЧМ видеосигнала до требуемого.

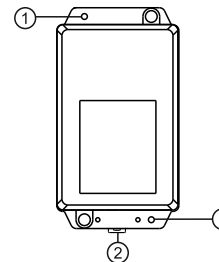

- (1) -Отверстия для крепления блока на стену
- (2) -Кронштейн для крепления блока на DIN-рейку

Рисунок 1 - Внешний вид разветвителя видеосигнала PBC-502

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1



x 1



x 1

Разветвитель
видеосигнала PBC-502

Паспорт

Перемычка / джампер
3-х контактный, с монтажом 2.54 мм



SEC.RU

Короткий путь к информации


Скачано с sec.ru

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Блок следует устанавливать в отапливаемом помещении в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции.


Конструкция блока предусматривает его установку на DIN-рейку и на стену.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать блок вблизи отопительных и нагревательных приборов.



- (1) - DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
- (2) - Пластина для фиксации на DIN-рейку

Рисунок 2 - Установка блока на DIN-рейку

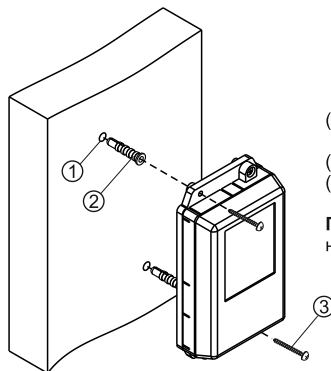

- (1) – Отверстие (x2) диаметром 6 мм и глубиной 30 мм
- (2) – Дюбель 6x30 (x2)
- (3) – Шуруп 3,5x25 (x2)

Примечание. Крепёжные элементы не входят в комплект поставки.

Рисунок 3 - Установка блока на стену

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- В блоке нет напряжений выше 25 В.
- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.
- Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (от блока управления), V	15...25
Потребляемый ток, mA , не более:	25
Коэффициент передачи ЧМ аудиосигнала (200 kHz), не менее	0,8
Коэффициент передачи ЧМ видеосигнала (11 MHz), db	- 6...+30
Уровень восстановленного ЧМ видеосигнала, mV p-p	250...300
Уровень входного ЧМ видеосигнала, mV p-p	10...500
Количество входов	1
Количество выходов	2
Габаритные размеры, мм , не более	
- ширина	75
- высота	135
- глубина	35
Масса, кг , не более	0,25

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха:	от плюс 1 до плюс 40°C
относительная влажность:	до 93% при 25°C .

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.